

# PLACOJOINT® PR HYDRO

Un enduit **À PRISE**  
qui **RÉSISTE À L'HUMIDITÉ !**

**2**  
conditionnements  
disponibles  
en fonction  
de la taille du  
chantier



## Les + PRODUIT

- Enduit hydrofugé H1
- Prise rapide
- Très facile à appliquer
- Redoublement dans la demi-journée
- Identifiable avec sa couleur verte



Résistant  
à l'eau



Application  
manuelle



Utilisation  
1 heure



2<sup>ème</sup> passe  
après 2 heures

La gamme de solutions  
adaptées aux pièces  
humides s'agrandit  
avec un enduit à prise  
permettant le traitement  
des joints entre plaques  
de plâtre, cloisons et  
complexes isolants  
hydrofugés.

### Description

Enduit en poudre à prise destiné à la réalisation des joints avec bande papier microperforée (Bande PP) entre plaques de plâtre.

### Domaine d'emploi

Enduit spécial locaux humides EB + privatifs (murs et plafonds).

### Mise en œuvre

Temps d'utilisation : **1 heure.**

Temps d'attente avant redoublement : **2 heures.**

Consommation : 330g/m<sup>2</sup>.

### Conditions d'application

Ne pas appliquer par des températures <5°C ou >30°C, ni par hygrométrie >75%.

### Stockage

9 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs (>30°C).

Produit	Code article	Code EAN Unité Consom.	Conditionnement de vente	Poids		Délai Indicatif
				Sac	Palette	
Placojoint® PR Hydro 10 kg	A81360060	3496250350595	Palette de 60 sacs	10 kg	0,6 T	J + 2
Placojoint® PR Hydro 25 kg	A81350036	3496250308015	Palette de 36 sacs	25 kg	0,9 T	J + 2

# PLACOJOINT® PR HYDRO

Les **SOLUTIONS PLACO®**  
pour les **LOCAUX HUMIDES**  
**PRIVATIFS (EB+p)**



Plaques de plâtre,  
cloisons ou complexes  
isolants hydrofugés\*



Bande PP




Enduit en poudre  
(10 kg ou 25 kg)

ou



Enduit  
prêt à l'emploi  
(15 kg)

**SYSTÈME  
PLACO**  
PERFORMANCES  
GARANTIES

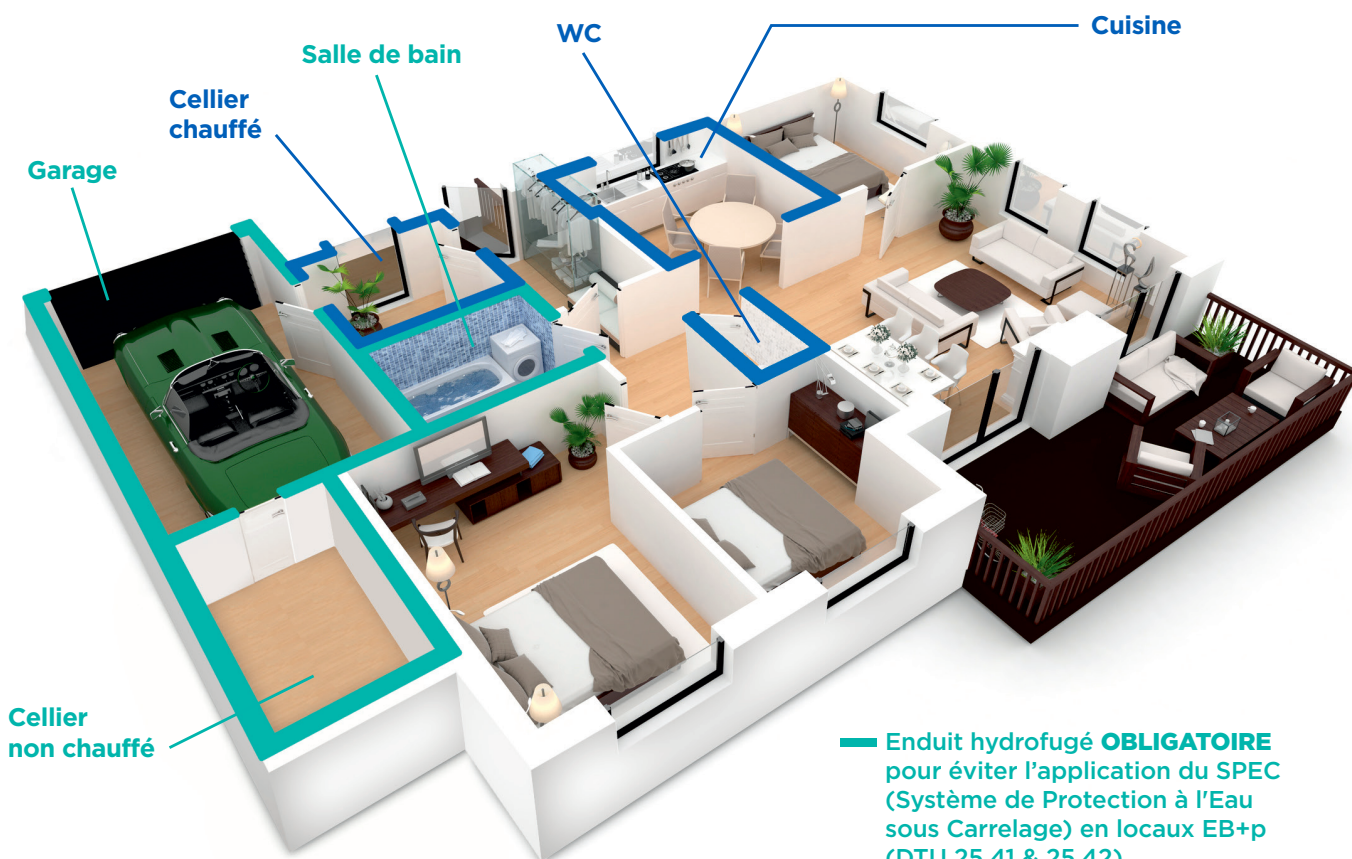

— Enduit hydrofugé **OBLIGATOIRE**  
pour éviter l'application du SPEC  
(Système de Protection à l'Eau  
sous Carrelage) en locaux EB+p  
(DTU 25.41 & 25.42)

— **RECOMMANDATION Placo®**