TRAPPE DE VISITE
CADRE ALU / PLAQUE DE PLATRE HYDRO

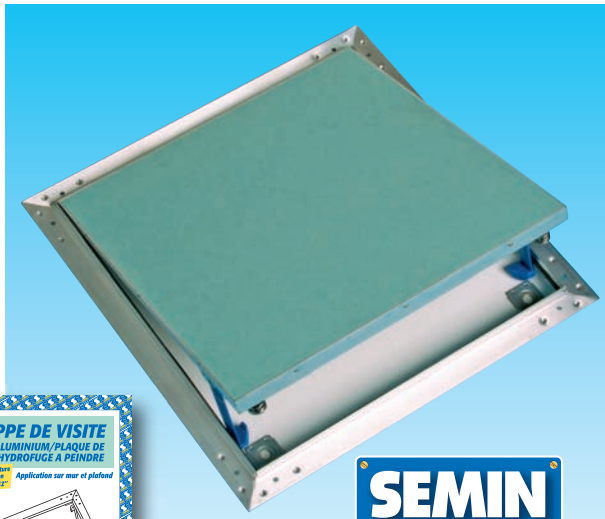

- **Cadre en barres-profilés aluminium rattachés par des connections « Tox »**
- **Joint à lèvre sur tout le pourtour**
- **Sécurité de retenue sur les deux côtés**
- **Loqueteaux cachés**
- **Plaque de plâtre GKFI**
- **Sans jointoiement du couvercle**
- **Pour montage mur et plafond**

TAILLES ET REFERENCES *- PRODUITS EN STOCK*

DIMENSIONS EN MM	DIMENSIONS INTÉRIEURES LONGUEUR x LARGEUR	DIMENSIONS EXTÉRIEURES LONGUEUR x LARGEUR	POIDS EN KG	GENCOD	RÉFÉRENCE
200 x 200	190 x 190	240 x 240	0,78	3585501036101	A03610
300 x 300	290 x 290	340 x 340	1,37	3585501036118	A03611
400 x 400	390 x 390	440 x 440	2,22	3585501036125	A03612
500 x 500	490 x 490	540 x 540	3,35	3585501036132	A03613
600 x 600	590 x 590	640 x 640	4,6	3585501036163	A03616

PARTICULARITÉS D'APPLICATION

- A monter au mur et au plafond (ne pas marcher dessus).
- Convient à l'utilisation dans les pièces humides.
- En cas de montage mural, fermeture vers le haut.

CONDITIONNEMENT

Boîte individuelle, au dos de la boîte notice de montage.

ASSURANCE QUALITÉ

Le contrôle de qualité à la production est intégré dans le processus de fabrication de chaque article. Les matières premières et composants externes sont soumises au système de contrôle de qualité à l'arrivage des marchandises.

MATÉRIAUX

Eléments du cadre :	Profilés en barre, qualité Eloxale ALMgSi 0,5 F22
Angle d'arrêt, Dispositif d'arrêt, Cornières d'angle, Loqueteau	Tôle d'acier, galvanisée DC 01 Am 1,0 mm
Plaque de plâtre	Utilisable en pièces humides GKFI
Loqueteau	Acier/plastique
Joint	Joint à lèvre EPDM
Clous d'acier	Acier

SEMIN