

R - DOUILLES 1/4" 6 PANS MÉTRIQUES



Norm :


NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1,
ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5

Description :


- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Présentation : chromée brillante.
- Disponible en jeu sur rack métallique (Réf R.40E).

L [mm] :

22

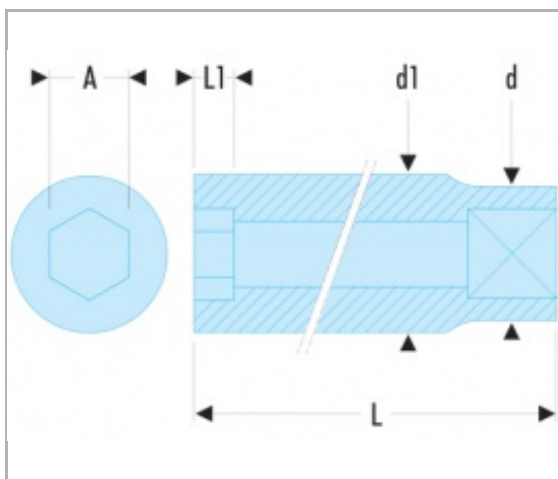

Références :

	A [mm]	d [mm]	d1 [mm]	L1 [mm]	[g]
<u>R.3,2</u>	3,2	11,2	5,9	2,4	7,30
<u>R.4</u>	4,0	11,2	6,9	2,6	7,70
<u>R.5</u>	5,0	11,2	8,2	4,8	8,10
<u>R.5,5</u>	5,5	11,2	8,8	4,8	8,40
<u>R.6</u>	6,0	11,2	9,4	5,6	8,60
<u>R.7</u>	7,0	11,0	11,0	6,0	9,20
<u>R.8</u>	8,0	12,0	12,0	6,5	11,50
<u>R.9</u>	9,0	13,2	13,2	6,5	14,30
<u>R.10</u>	10,0	14,7	14,7	7,8	17,70

<u>R.11</u>	11,0	15,8	15,8	9,0	19,40
<u>R.12</u>	12,0	17,0	17,0	9,50	23,20
<u>R.13</u>	13,0	17,7	17,7	10,00	23,70
<u>R.14</u>	14,0	18,7	18,7	10,00	26,10