
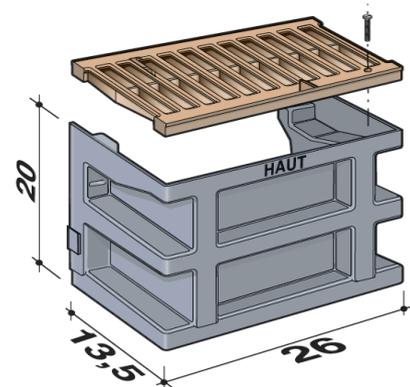


Equip. de sol / COURETTE ANGLAISE

Références : COUR7S – COUR7G – ECA7

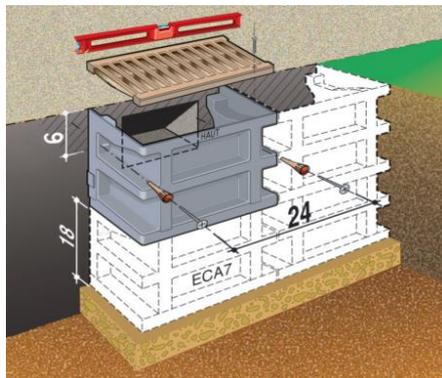

Désignation	Référence
Courette anglaise - grille sable	COUR7S
Courette anglaise - grille grise	COUR7G
Élément seul pour réhausse	ECA7

■ FONCTION :

- La courette anglaise est destinée à la ventilation des vide-sanitaires, caves, sous-sols et à la protection des entrées d'air pour cheminées.

■ DESCRIPTION :

La courette anglaise est composée :

- d'un corps à fixer au mur par vis et cheville. La hauteur de 20 cm correspond à celle d'un parpaing,
- d'une grille en PVC traité anti-UV de coloris gris clair ou sable ayant une surface de ventilation de **134 cm²**.

Elle est livrée fixée au corps de la courette grâce à une vis en inox.

La grille respecte les exigences liées à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR).



Possibilité d'augmenter la profondeur en ajoutant un ou plusieurs éléments. La profondeur augmente de 18 cm par élément.

Possibilité d'augmenter la surface de ventilation en ajoutant des courettes latéralement grâce à leur assemblage en queue d'aronde.

■ MISE EN OEUVRE :

Après avoir réalisé la tranchée et l'orifice de ventilation en traversée de mur :

- repérer le niveau du sol fini,
- préparer deux trous chevillés à 6 cm en dessous du sol fini et entre axe de 24 cm,
- positionner la courette, partie supérieure à l'horizontale,
- la fixer au mur avec deux vis (des lumières oblongues facilitent cette opération),
- éventuellement ajouter des éléments de réhausse (réf. : ECA7),
- en fond, prévoir un remblai de gravier pour assurer un drainage naturel,
- remblayer au niveau du sol fini.

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
BUREAU VERITAS
Certification



Septembre 2016