

Cornières de rive standard pour des solutions en rive pour dalles minérales et bois

Avantages

- Gamme complète incluant des cornières de rive, des cornières de rive à joint creux et des profils-F


Zone d'application

Tous les plafonds - périmètres

Caractéristiques techniques

- Matériau : acier
- Finition de surface : peinture polyester cuite au four
- Couleur : tous produits standard en Global Blanc
- Autres couleurs standard disponibles sur les articles plébiscités


FINITIONS EN RIVE

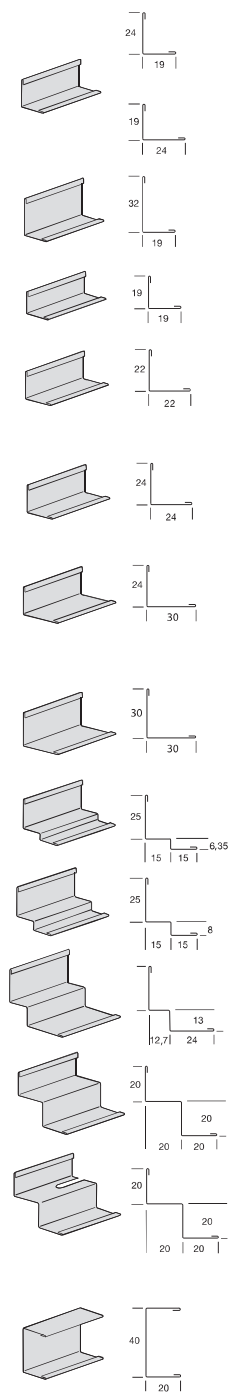






Références	Description	Dimensions (mm)		Couleurs standard						
		longueur	thickness	Blanc standard	Blanc RAL 9010	Argent RAL 9006	Noir	Laiton	Chrome	Galvanisé
T 1924 HD	Cornière de rive laquée	3000	0.54	●						
T 1924 CA	Cornière de rive avec coiffe	3050	0.60					●	●	
T 1924 LB	Cornière de rive laquée non corrosif	3050	0.55	●						
T 2419 H	Cornière de rive laquée	3000	0.45		●	●	●			
T 1932 HA	Cornière de rive laquée	3000	0.45	●						
T 1919 HC	Cornière de rive laquée	3000	0.45	●						
T 2222 HA	Cornière de rive	3000	0.45	●						
T 2401 HA	Cornière de rive laquée renforcée	3050	0.70	●						
T 2424 HD	Cornière de rive laquée	3050	0.45	●						
T 3024 HA	Cornière de rive laquée	3000	0.45	●						
T 3030 H	Cornière de rive laquée	3000	0.54	●			●			●
T 1506 H	Cornière de rive à joint creux	3050	0.45	●						
T 1508 HB	Cornière de rive à joint creux	3050	0.45	●	●	●	●			
7875 G	Cornière de rive à joint creux laquée pour OPTIMA Vector, ULTIMA+ Vector, SAHARA Vector	3050	0.45	●						
T 2020 HH	Cornière de rive à joint creux	3000	0.65	●						
T 2121 HH	Cornière de rive à joint creux pour dépression du plénum longueur des lumières : 50 mm distance entre lumières 20 mm vide pour plein env. 16 %	3000	0.60	●						
T 2040 HB	Cornière de rive laquée	3050	0.45	●	●	●				


CORNIÈRE DE RIVE





FINITIONS EN RIVE



Références	Description	Dimensions (mm)		Couleurs standard
		longueur	épaisseur	Blanc standard 
7837	Cornière de rive laquée	3050	0.45	
T 1575 HA	Coulisse de rive asymétrique laquée	3050	0.45	
7856 H	Profilé laqué F pour panneaux de 16 mm	3050	0.45	
7852 H	Profilé laqué F pour panneaux de 13 mm	3050	0.45	

CORNIÈRE DE RIVES FLEXIBLE



Références	Dimensions (mm)		Couleurs standard	
	longueur	hauteur	Blanc standard 	Noir 
FT 2424	2500	24		
FT 1929	2500	29	