

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.



Argentique



Pose en bardage coloris Argentique



Flammé Rustique


Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief


DIAMANT



Coloris Argentique

Une tuile à la hauteur de vos ambitions.

- Plébiscitée dans l'émission 
- Qualité de la finition
- Esthétique novatrice
- Argile de Beauvais
- Trophée du Design à Batimat 2003

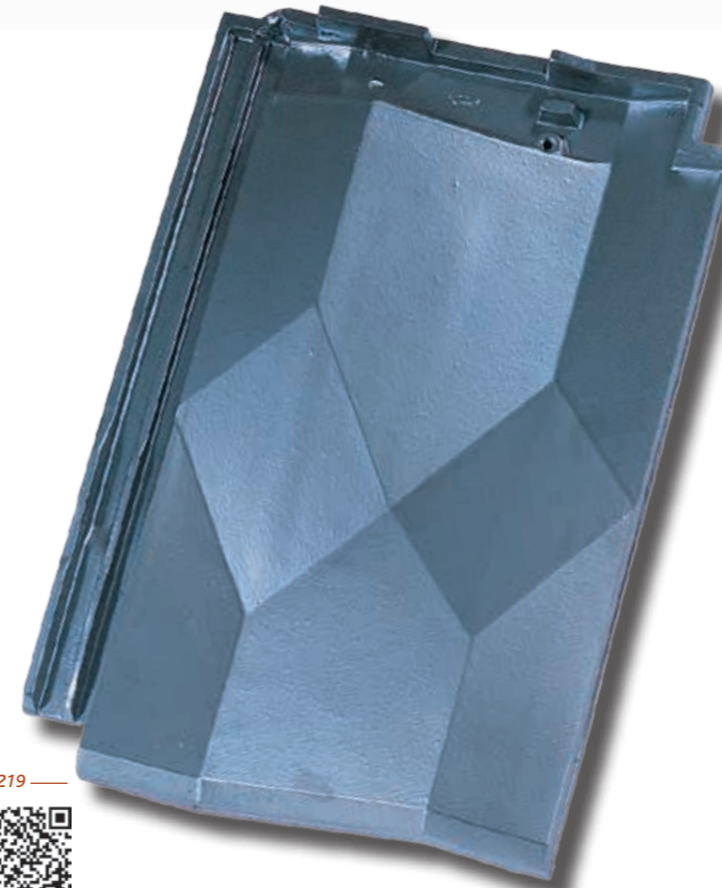

Réf. 219



Garantie 30 ans

BVCert. 6022823

Cette tuile est compatible avec une pose en bardage.
Pour plus d'informations, vous référer au Guide pratique Bardage du CSTB ou contactez notre service Hotline 0 810 148 223.



Site industriel de Saint Germer de Fly
60850 Saint Germer de Fly
Tél. 03 44 82 81 00 - Fax 03 44 82 64 46
www.imerys-toiture.com



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification à la norme ISO 9001 et ISO 14001 pour l'environnement.

Garantie 30 ans




Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site www.imerys-toiture.com
DOS 4671 - MAJ 03-2015 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS Lyon B449 354 224 - Réalisation : Signé PGD - Crédits Photos IMERYS TC



NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE

Vous avez besoin d'un quantitatif ? D'une validation technique?



Emboîtement	Pose	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Poids unitaire	Nombre au m ²	DTU	Site de production
double	joints croisés	≈ 450 mm	≈ 304 mm	≈ 4,3 kg	≈ 10	40-21	S' Germer de Fly


Caractéristiques techniques

Ml de liteaux par m² de couverture :
- Pureau de 380 mm : = 2,63 ml
Poids au m² : ≈ 43 kg (10 tuiles au m²)
Nombre au m² ≈ 10


Pureau catalogue : ≈ 380 mm
Largeur utile : ≈ 260 mm
Quantité par palette : 240 tuiles
Pose à joints croisés

Coupe transversale au niveau du liteau

Pose avec rives individuelles

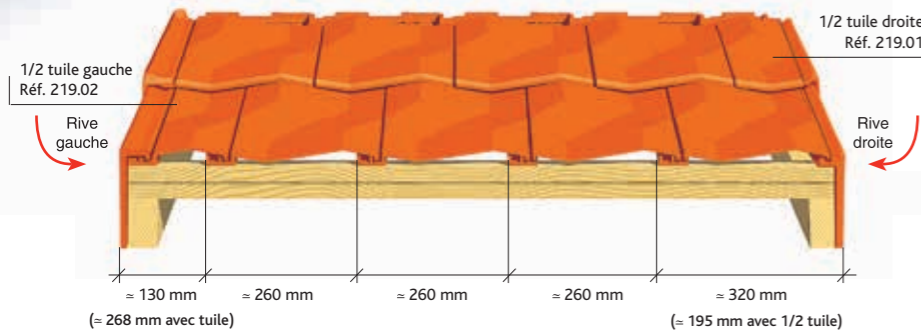


Cotations

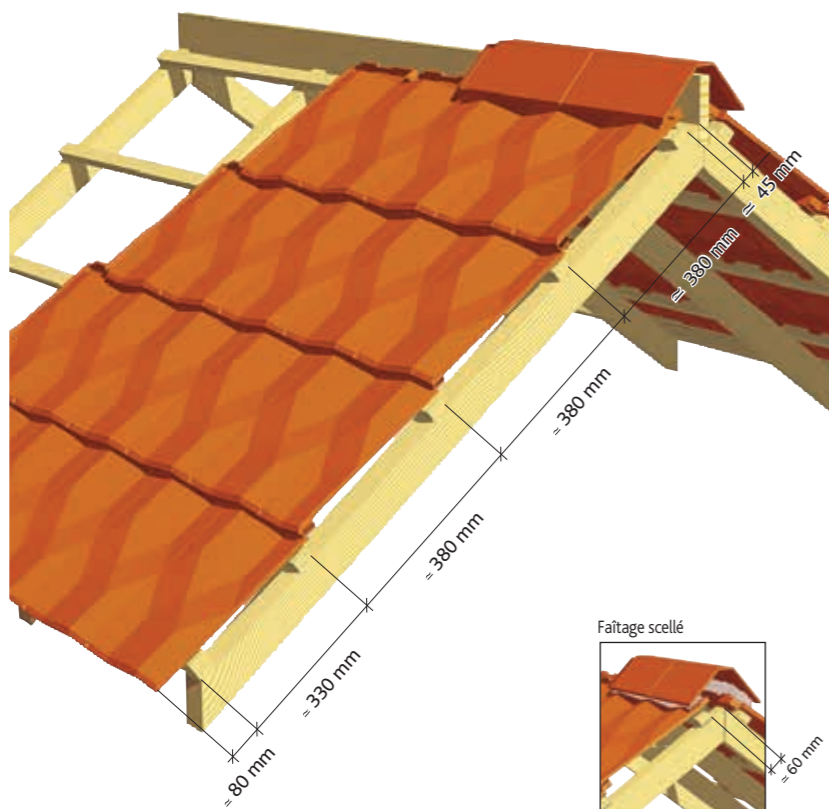


Tuiles complémentaires

Accessoires de plain pan

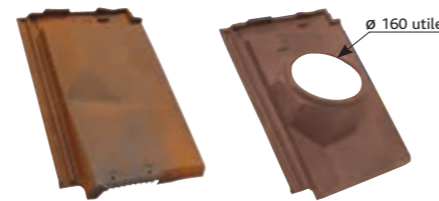


Tuile de ventilation Diamant (section avec grille = 30 cm²) Réf. 219.20
Tuile à douille Diamant Ø 160 utile (conforme VMC) Réf. 219.32



Lanterne bi-section Ø 126 utile et Ø 160 utile (Section d'aération : 130 cm²) (conforme VMC) Réf. 1000

Accessoires de rive

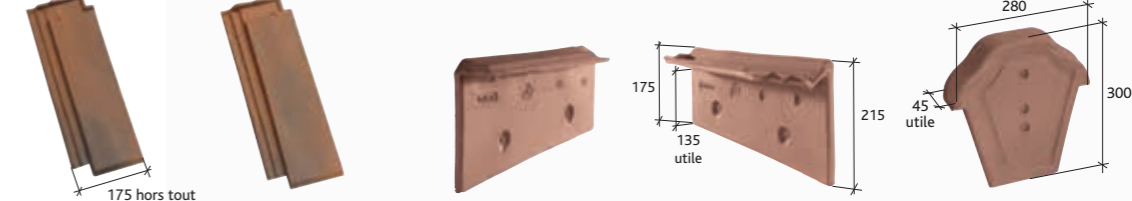


1/2 tuile Diamant gauche Réf.219.02
1/2 tuile Diamant droite Réf.219.01
Rive individuelle gauche nouveau modèle Diamant (2,7 par ml) Réf. 219.44
Rive individuelle droite nouveau modèle Diamant (2,7 par ml) Réf. 219.43
Fronton pour faîtière losangée à recouvrement Réf. 809

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21).

Sites	Zones géographiques d'application			Sites	Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m		Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m
Protégé	0,35	0,35	0,50	Protégé	0,30	0,30	0,45
Normal	0,40	0,50	0,60	Normal	0,35	0,45	0,50
Exposé	0,60	0,70	0,80	Exposé	0,50	0,60	0,70


Accessoires de rive

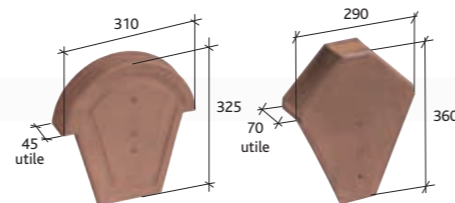

Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement Réf. 807
Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement Réf. 801




Fronton droit pour faîtière Shed Réf. 805 (2)



Fronton gauche pour faîtière Shed Réf. 806 (2)




Faîtière Shed (3 au ml) Réf.724 (2)



About d'arêtier angulaire à emboîtement Réf. 859



Faîtière / arêtier angulaire à emboîtement (3 par ml) Réf. 710 Crochet adapté : crochet F3-Réf. CRP 705



Faîtière 1/2 ronde à emboîtement (2,5 par ml) Réf. 717

Accessoires de faîtière



About de faîtière 1/2 ronde à emboîtement Réf. 869
Faîtière losangée à emboîtement (2,5 au ml) Réf. 716
About de faîtière losangée à emboîtement Réf. 824
Rencontre porte poinçon 3 ouvertures rondes Réf. 908
Rencontre porte poinçon 4 ouvertures rondes Réf. 906
Rencontre porte poinçon petit modèle 4 ouvertures angulaires Réf. 901
Rencontre porte poinçon petit modèle 3 ouvertures angulaires Réf. 903
Poinçon pointe élancée Réf. 983

Acc. de faîtière Acc. fonctionnels



Poinçon pomme de pin Réf. 984
Tuile en verre Réf. VER 218
Châssis aluminium universel pour tuiles faiblement galbées, plates et à pureau plat (double vitrage) Réf. CHFACTPPP (1)
Crochet «PM» fixation pour égout Réf. CRP 03
Fixation dans l'emboîtement Réf. MONO 14 - 17

Tuile à énergie solaire



Tuile photovoltaïque
Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet.
N° Azur 0 810 148 223

Section du liteau	25x27	27x40	40x40
Type de crochet	Mono14	Mono14	Mono17

(1) Produit disponible en coloris Brun et Ardoisé
(2) Non disponible en coloris Argentique