


GREENPLAC[®]


AMÉNAGEMENT DE SOLS AGRICOLES



Jouplast[®]



www.jouplast.com

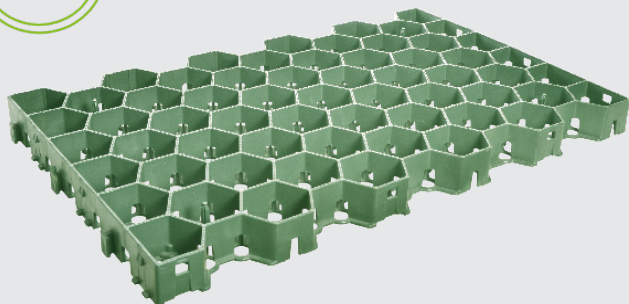

Suggestion d'utilisation

- › Carrossable.
- › Assure le drainage du sol et prévient la formation de boue.
- › Idéal pour le bien-être des animaux.
- › Mise en oeuvre simple et rapide.
- › Un produit 100% recyclé.

RECOMMANDATIONS

› GREENPLAC® peut être utilisé pour la stabilisation des sols à usage agricole comme les chemins d'accès, les entrées de pâturages, les accès aux salles de traite, les stabulations libres et les pourtours d'abreuvoir...

› Selon l'usage choisi, différents types de mise en oeuvre sont possibles.

Pour le **passage d'animaux**, 2 possibilités :

- la **pose sans fondation** est préconisée sur sol drainant stabilisé ou solution temporaire.

- la **pose avec des fondations légères ou minimum** est préconisée pour une installation durable.

Pour le passage de **véhicules agricoles**, il est préconisé de réaliser une **pose avec fondations standards**.

ENTRETIEN

› Une fois installées, les plaques GREENPLAC® ne nécessitent aucun entretien.

DÉCOUPE

› Adapter les plaques aux bordures ou aux arbres en les découpant à l'aide d'un outillage à main.

La sécurité avant tout ! Le port de lunettes de sécurité ainsi que de gants de protection est recommandé.





Les outils du Pro :

- une plaque vibrante

- une mini-pelle


ÉTAPES DE POSE

STRUCTURATION DE LA ZONE

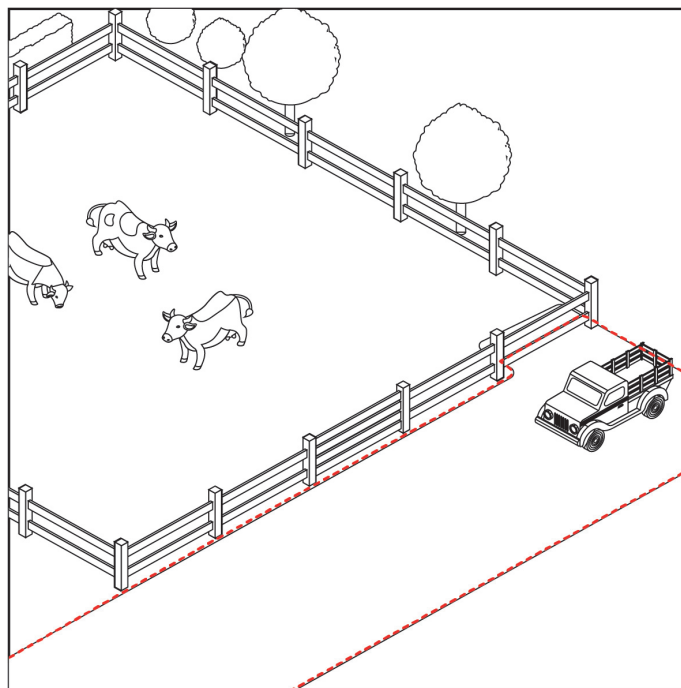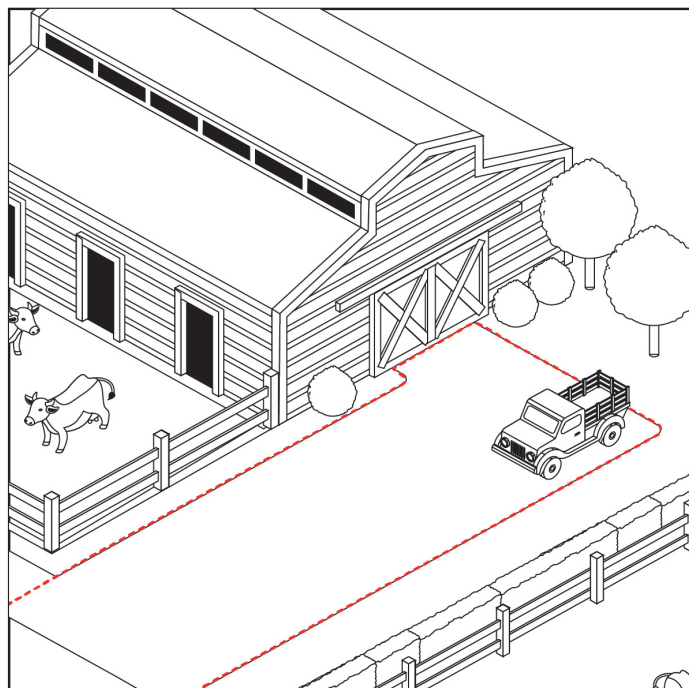


› Délimiter les zones à stabiliser.

POSE SANS FONDATION

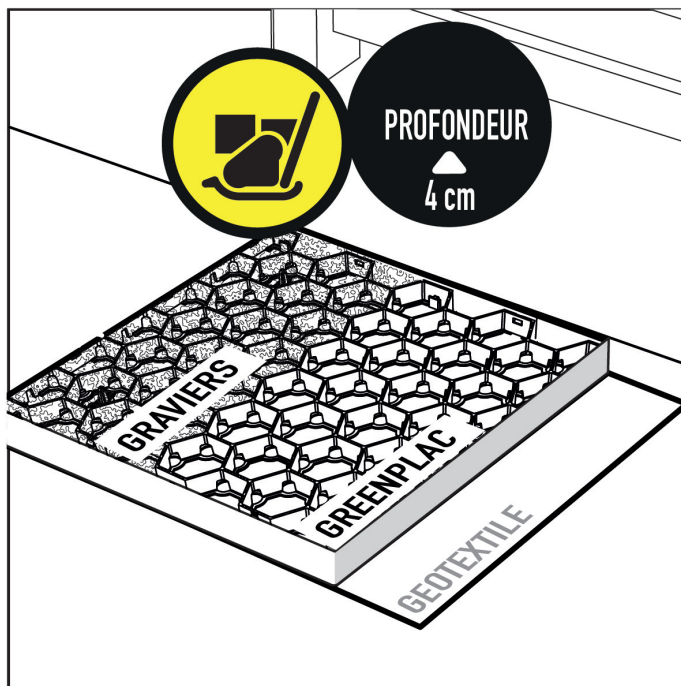


- › Décaisser le sol de 4 cm en veillant à conserver une pente de 1% minimum.
- › Compacter à l'aide d'une plaque vibrante.
- › Poser un géotextile non tissé de 120g/m² minimum.
- › Poser les plaques GREENPLAC®, les assembler à l'aide du système de clipsage. Poser la dalle «male» avec picot face à soi et clipser la dalle «femelle» dessus. Pour faciliter la pose, les plaques sont livrées pré-assemblées par 4.
- › Remplir les alvéoles à fleur de gravier de type 8/16.
- › Compacter à l'aide d'une plaque vibrante si nécessaire.

POSE AVEC FONDATION MINIMUM

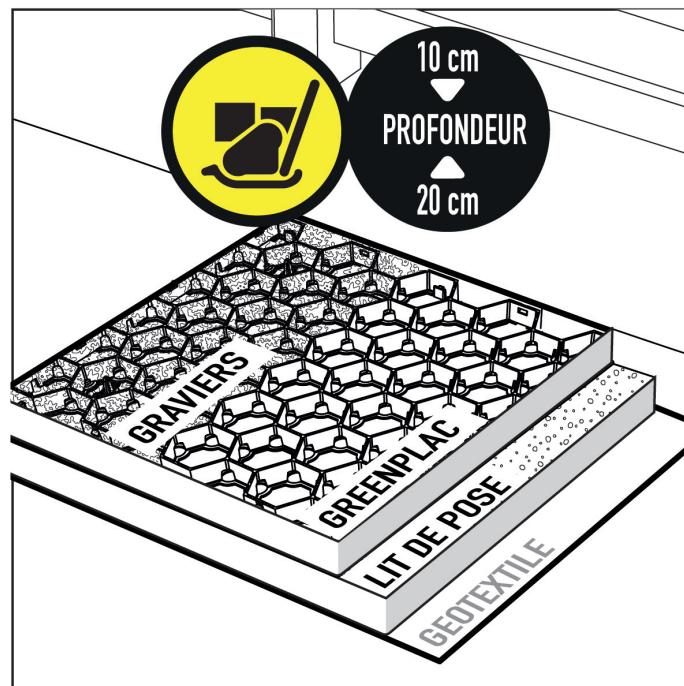

- › Décaisser le sol entre 10 et 20 cm afin d'obtenir un fond de forme stabilisé avec une pente de 1% minimum.
- › Poser un géotextile non tissé de 120g/m² minimum.
- › Répandre une couche de gravier de granulométrie 4/10 ou 6/10 sur une épaisseur comprise entre 6 et 16 cm. Cette couche servira de lit de pose ou couche de réglage pour les plaques GREENPLAC®.
- › Compacter à l'aide d'une plaque vibrante afin d'assurer la planéité de la surface et conserver une pente de 1.5% minimum.
- › Poser les plaques GREENPLAC®, les assembler à l'aide du système de clipsage. Poser la dalle «male» avec picot face à soi et clipser la dalle «femelle» dessus. Pour faciliter la pose, les plaques sont livrées pré-assemblées par 4.
- › Remplir les alvéoles à fleur de gravier de type 8/16.
- › Compacter à l'aide d'une plaque vibrante si nécessaire.

POSE AVEC FONDATION STANDARD

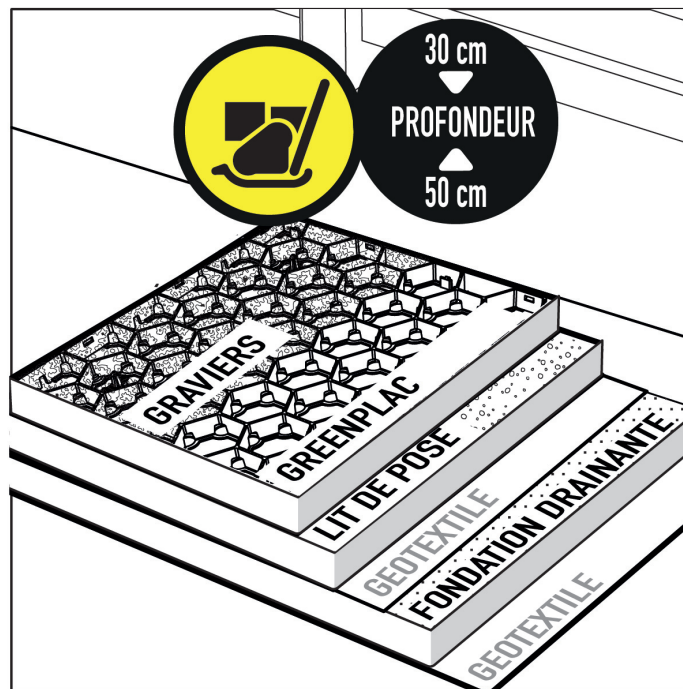


- › Décaisser le sol entre 30 et 50 cm afin d'obtenir un fond de forme stabilisé avec une pente de 1% minimum.
- › Poser un géotextile non tissé de 120g/m² minimum.
- › A l'aide de gravier de granulométrie 20/40, réaliser une couche de fondation drainante entre 20 et 40 cm en fonction du sol.
- › Compacter à l'aide d'une plaque vibrante sur une surface de hauteur maximale de 30 cm.
- › Poser un 2^{ème} géotextile non tissé de 120g/m² minimum.
- › Répandre une couche de gravier de granulométrie 4/10 ou 6/10 sur une épaisseur de 5 cm. Cette couche servira de lit de pose ou couche de réglage pour les plaques GREENPLAC®.
- › Poser les plaques GREENPLAC®, les assembler à l'aide du système de clipsage. Poser la dalle «male» avec picot face à soi et clipser la dalle «femelle» dessus. Pour faciliter la pose, les plaques sont livrées pré-assemblées par 4.
- › Remplir les alvéoles à fleur de gravier de type 8/16.
- › Compacter à l'aide d'une plaque vibrante si nécessaire.

GREENPLAC®

AMÉNAGEMENT DE SOLS

AGRICOLES



Jouplast®



Depuis 1986, **TMP CONVERT** est le **premier fabricant français, leader des plots de terrasses.**

Aujourd'hui, notre offre va au-delà des terrasses et cible l'aménagement extérieur dans son ensemble.

La réputation des produits JOUPLAST® est le résultat d'une forte expertise de notre équipe technique, et d'une volonté de répondre aux exigences et besoins des professionnels de l'aménagement extérieur.

JOUPLAST® est la marque commerciale de :



TMP CONVERT

NOTRE SOUHAIT : PERMETTRE AUX INSTALLATEURS UN MAXIMUM DE LIBERTÉ ET DE PRATICITÉ DANS LA CRÉATION ET LA CONCEPTION DE LEURS PROJETS.

www.jouplast.com



Suggestion d'utilisation