TREILLIS SOUDÉ PARASISMIQUE OB 10

DESCRIPTIF

- Panneau de treillis anti-fissuration.
- Utilisé en planchers hourdis.
- En zone parasismique.

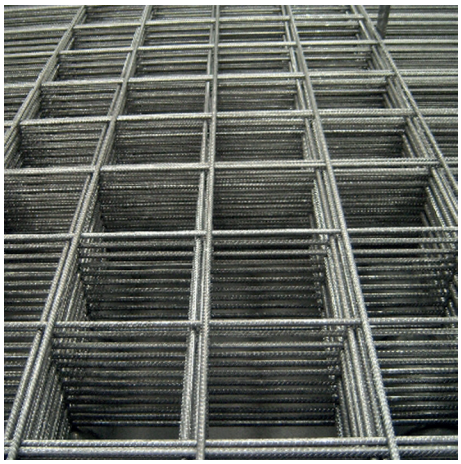

DOMAINES D'UTILISATION*

- Dalles de répartition coulées sur entrevous de coffrage des planchers à poutrelles en béton, en situation sismique (pour les maisons individuelles en zones 3 et 4).

CERTIFIÉ PAR AFCAB NF ARMATURES

SOCOTEC
Avis référence ANC-13-1164
Dossier n° BFA0143/2

NORME DE RÉFÉRENCE

- PSMI 89 révisés 92 (NF P06-014 + A1 + A2) Construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés.

CARACTÉRISTIQUES

- Acier B500A.
- Dimensions : Long. : 3,76 m - Larg. : 1,96 m.
- Maille : 20 x 20 cm.
- Diamètre du fil : 5 mm.
- Nombre de fils : Long : 9 - Larg. 18.
- Poids unitaire : 10,64 kg.
- Surface totale : 7,37 m².
- Surface utile optimisée** : 6,27 m².
- Nombre de panneaux nécessaires pour 100 m² : 16.
- Poids au m² de surface utile : 1,70 kg.
- Colisage : 20 panneaux.

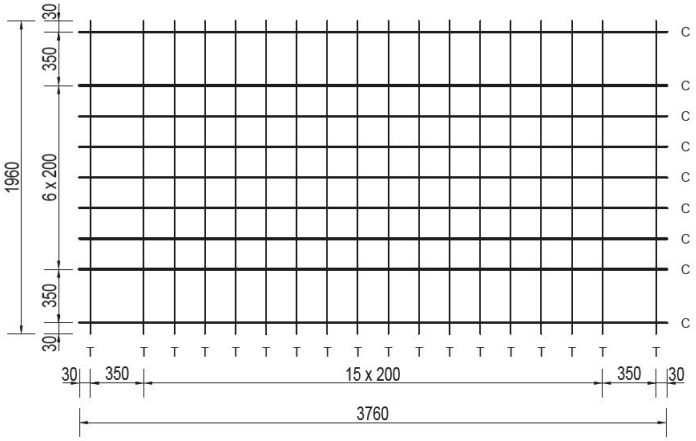

Cotes en mm
C = Fils de chaîne
T = Fils de trame

*Pout toute autre utilisation, suivant préconisation d'un bureau d'études en béton armé.
**Exemple de recouvrement selon règle de l'art. Cas de figure : 2 mailles , sens porteur longueur.

TREILLIS SOUDÉ PARASISMIQUE OB 10

MISE EN ŒUVRE

Traitement des treillis en rive de plancher, en vide sanitaire :

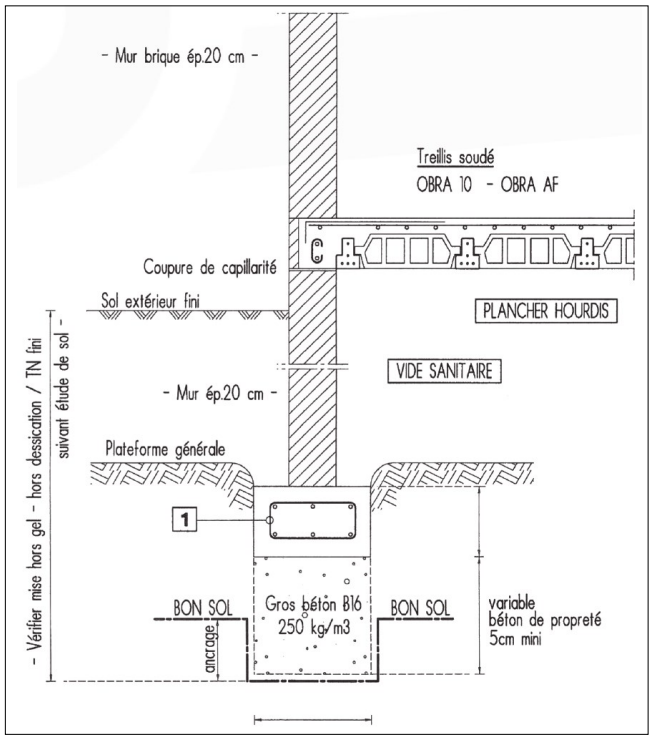

Les liaisons horizontales et verticales doivent être parfaites.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque OBRA décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME OBRA

Gencod	Code	Désignation Article	Longueur (m)	Largeur (m)	Diam. fils (mm)
3491290001490	357110-01	TREILLIS OB-10 OBRA	3,76	1,96	5