


# DELIMA® BORDURES

## DÉLIMITATION D'ESPACES PAYSAGERS



Jouplast®

 Fabricant Français

[www.jouplast.com](http://www.jouplast.com)



suggestion d'utilisation



suggestion d'utilisation



suggestion d'utilisation

- › Rapidité et facilité d'installation
- › Intégration parfaite à l'environnement
- › Système d'ancrage, d'assemblage et de verrouillage intégré

DELIMITER LES ESPACES AVEC LES BORDURES JOUPLAST®

PRECONISATIONS D'UTILISATION :

- Ne pas utiliser avec des enrobés à chaud
- En cas de pose de bordures avec les plaques ALVEPLAC® et GREENPLAC®, nécessitant l'utilisation d'une plaque vibrante, il est préconisé d'utiliser des fers à béton recourbés de diamètre 8 mm, de 250 mm de long environ, à la place des pieux d'ancrage fournis. Les vibrations générées par la plaque à proximité de la bordure peuvent affecter l'ancrage et décaler la bordure.



LEXIQUE

ABOUTER

Joindre deux bordures


FOND DE FORME

Il s'agit de la base du terrain qui reçoit la bordure

PRÉCONISATIONS DE POSE

LA POSE DE LA BORDURE JOUPLAST® SE FAIT TRÈS FACILEMENT SANS PRÉPARATION DE TERRAIN PARTICULIÈRE.


La sécurité avant tout ! Le port de lunettes de sécurité ainsi que de gants de protection est recommandé.

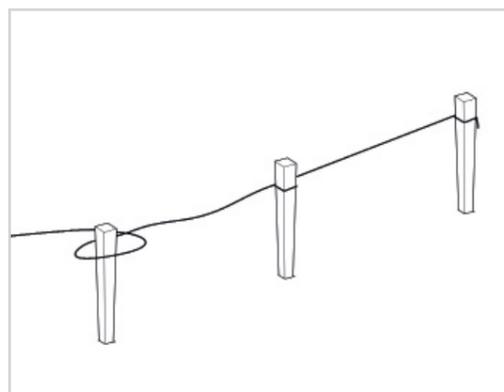

1

DEFINIR L'EMPLACEMENT

Déterminer la ligne de pose à l'aide d'un cordeau et d'un niveau pour les lignes droites. Pour les courbes, utiliser un cordeau et des piquets.

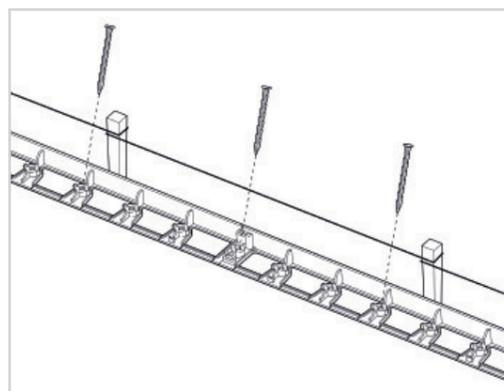


2

POSITIONNER LA BORDURE

Poser la bordure au sol à son emplacement, sur le fond de forme.\*


\* voir lexique

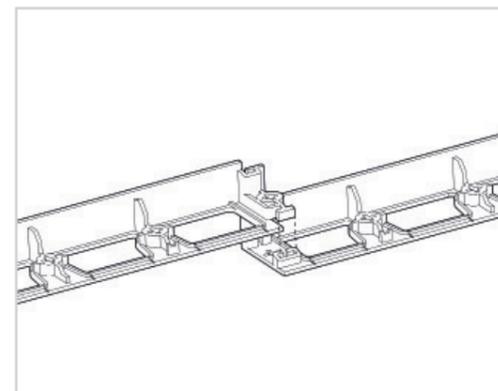

3

ASSEMBLER LES BORDURES

Pour abouter\* les bordures, assembler les connecteurs situés aux extrémités des bordures.

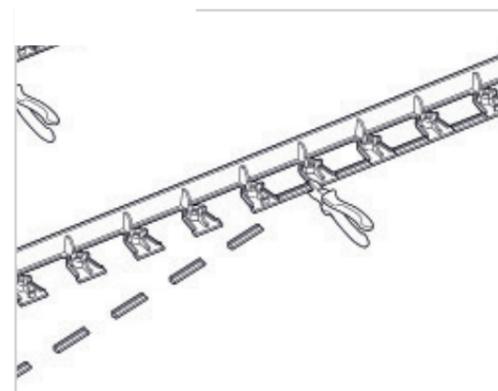


4

RÉALISER UNE COURBURE

Pour créer des courbes, couper sur la base les liaisons concernées.

Courber la bordure et fixer.

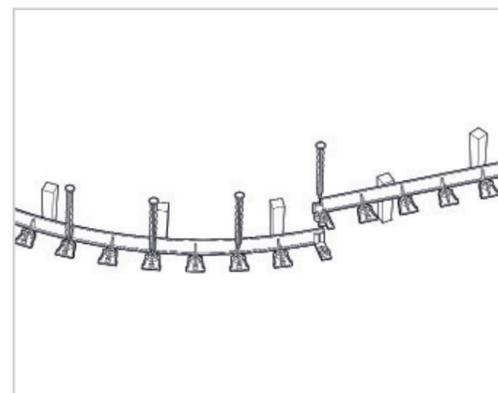

5

FIXER LA BORDURE

Fixer avec les pieux d'ancrage fournis.

› pour les sols dont le fond de forme est composé de cailloux compactés ou similaire, utiliser des clous de charpentier Ø 8mm

CONSOMMATION DES PIEUX D'ANCRAGE


En pose droite : 3 sur la première bordure puis 2 par bordure (le dernier ancrage faisant office de premier de la bordure suivante).

En angle droit : 1 piquet de plus qu'en ligne droite, soit 4 pieux d'ancrage. (2 avant l'angle et 2 après l'angle).

En courbe constante : 6 piquets par bordure, soit 1 point de fixation sur 2.

# DELIMA® BORDURES

## DÉLIMITATION D'ESPACES PAYSAGERS



Jouplast®



Depuis 1986, **TMP CONVERT** est le **premier fabricant français, leader des plots de terrasses.**

Aujourd'hui, notre offre va au-delà des terrasses et cible l'aménagement extérieur dans son ensemble

La réputation des produits JOUPLAST® est le résultat d'une forte expertise de notre équipe technique, et d'une volonté à répondre aux exigences et besoins des professionnels de l'aménagement extérieur.

JOUPLAST® est la marque commerciale de :



TMP CONVERT

**NOTRE SOUHAIT : PERMETTRE AUX INSTALLATEURS UN MAXIMUM DE LIBERTÉ ET DE PRATICITÉ DANS LA CRÉATION ET LA CONCEPTION DE LEURS PROJETS.**

[www.jouplast.com](http://www.jouplast.com)

