Roger MONDELIN

LEVPANO®I

Série PREMIUM

AVEC PLATEFORMES

INNOVATION

ENCORE PLUS PRATIQUE
AVEC LE CLIP & GO

1. POSE HORIZONTALE 4,50 M

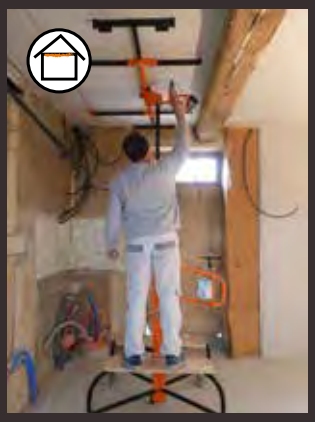

2. POSE SOUS RAMPANTS 4,50 M

3. POSE VERTICALE 5,90 M

FABRIQUÉ EN FRANCE — FRANCE — MADE IN FRANCE

ROGER MONDELIN — FABRICATION — ROGER MONDELIN

PRODUIT — BREVETÉ — PRODUIT

CONFORME À LA NORME CE ET À LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2006/42/CE.

TROIS EN UN

LEVPANO®I
SériePREMIUM

Roger MONDELIN

Pose de plaques de plâtre à l'horizontale, sous rampants et verticale

- Plateformes de travail pour le vissage de la plaque, charge utile : 150 kg.
- **Simple et pratique :** rotation de la tête pour le passage de la pose horizontale à verticale et sous rampants.
- **Excellent maintien et bonne protection** de la plaque de plâtre quelle que soit sa dimension grâce aux 2 bras centraux équipés de sabots et de 2 bras de bout télescopiques.
- Passage dans une porte de 0,73 m sans replier le piètement.
- **Montage/démontage rapide.**
- **Faible encombrement.**
- **Transport facile :** 2 éléments + plateformes.
- Pour la pose de plaques de plâtre de toutes largeurs : 0,60 - 0,90 et 1,20 (breveté).

Pose sous rampants d'une plaque de 1,20 x 2,50 m.

2 POSE SOUS RAMPANTS 4,50 M

CARACTÉRISTIQUES

- La mobilité de la tête sur son axe permet un ajustement automatique de la plaque sous les fourrures, quelle que soit l'inclinaison du rampant.

Rotation pour pose sous rampants...

...sans démontage des bras grâce à la platine de rotation

1 POSE HORIZONTALE 4,50 M

CARACTÉRISTIQUES

- **Pour une hauteur de pose jusqu'à 3,5 m :** hauteur de chargement de 82 cm
- **Pour une hauteur de pose entre 3,5 et 4,5 m :** la hauteur de chargement est augmentée d'autant (82 cm + hauteur rallonge).
- La colonne est indexée pour un réglage facile.
- Charge : 75 kg, testé en statique à 105 kg.
- Poids total avec tablettes : 52 kg.

Hauteur de chargement pour pose horizontale = 0,82 m

Très bon guidage, très bon dégagement

Pose horizontale d'une plaque de 1,20 x 2,50 m

3 POSE VERTICALE 5,90 M

CARACTÉRISTIQUES

- Bras de bout réversible pour l'utilisation des sabots métalliques de maintien de la plaque.
- Chargement de la plaque au ras du sol.
- Grande stabilité de l'appareil grâce aux 8 points d'appui.

Pose verticale d'une plaque de 1,20 x 2,50 m.

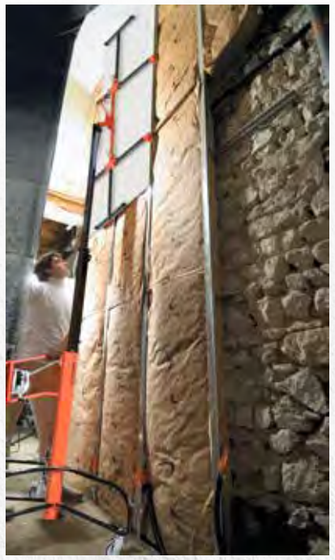

LEVPANO®I
SériePREMIUM

Roger MONDELIN

Le Levpano bénéficie de plus de 40 ans d'expérience en collaboration avec les plaquistes.

De très nombreuses astuces et sa fabrication maîtrisée en font un produit très facile à utiliser, fiable et durable dans le temps.

FABRIQUÉ EN FRANCE – FRANCE – MADE IN FRANCE

ROGER MONDELIN FABRICATION ROGER MONDELIN

PRODUIT BREVETÉ PRODUIT

MARQUE DÉPOSÉE MARQUE

GARANTIE 5 Ans Jahre Años Years GUARANTEE

LES PLUS PRODUITS

1 PLATEFORMES

2 plateformes de travail pour la fixation de la plaque lors de la pose horizontale et sous rampants 0,83 x 0,25 m.

Résistance d'une plateforme : 150 kg
Épaisseur : 25 mm / Hauteur : 0,49 m

2 SÉCURITÉ

Système de sécurité constitué de 2 câbles :
- 1 câble de travail
- 1 câble de sécurité anti-chute





3 INNOVATION

Verrouillage rapide Clip & Go : lâcher, c'est verrouillé !

• Bras centraux réglables pour la pose des 3 formats de plaques : 0,60 m - 0,90 m et 1,20 m.



4 PIEDS ROBUSTES

permettant une grande stabilité avec des plaques de grande dimension.
• **4 roues** de ∅ 125 mm dont 2 équipées d'un système de blocage du pivot et du roulage. Equipé de 2 roulettes de transport.

6 SABOTS ESCAMOTABLES

positionnés sur les bras centraux longs pour plaques de largeur 1,20 m. Adaptable sur les bras centraux courts pour les plaques de 0,60 et 0,90 m de large. Patins plastiques pour ne pas abimer la plaque.

5 HUIT PATINS ANTIDÉRAPANTS

pour un excellent maintien et une bonne protection de la plaque.
Stabilité optimale grâce aux 8 points d'appui.

MODÈLE DÉPOSÉ

7 DEUX SABOTS MÉTALLIQUES

résistants pour supporter la plaque en cas de pose verticale et sous-rampants. Angle de chargement par rapport à la colonne : 25°.

LEVPANO®I
Série PREMIUM

Roger MONDELIN

DE MULTIPLES ASTUCES
POUR SIMPLIFIER LA VIE DU PLAQUISTE

Montage rapide et facile :
2 éléments
+ plateformes

Rallonge intégrée à la tête pour pose jusqu'à 4,50 m à l'horizontale.
Indexation tous les 10 cm.
Attention: l'usage de la rallonge augmente la hauteur de chargement.

Usage intensif pour pose verticale intensive, privilégier le LEVPANO COMBI®

- Longueur des 2 bras centraux équipés de sabots :
  - 1,10 m pour plaques de 1,20 m
  - 0,80 m pour plaques de 0,90 m
  - 0,55 m pour plaques de 0,60 m.
- Distance entre les bras centraux : 1,10 m.
- Longueur des 2 bras de bout télescopiques : 0,49 m.
- Ouverture maximum entre les 2 bras de bout : 3,10 m.

2 plateformes de travail pour la fixation de la plaque
Dim : 83 x 425 cm.
- Épaisseur : 25 mm
- Résistance d'une plateforme : 150 kg
- Hauteur : 0,49 m.

Transport à l'épaule
forme de la poignée étudiée.

Très bon dégagement de la poignée pour une excellente visibilité

Système de freinage intégré au treuil anti-retour :
grande maniabilité.

Poignée de manœuvre ergonomique des bras et de la tête avec levier pour inclinaison de la poutre.
Excellente prise en main.

Passage d'une porte 0,73 m sans replier le piètement.
Transport facile.
Empattement réduit 90x90 cm.

Facilité de manutention et de transport du Levpano® I
❶ Tête et bras assemblés
❷ Colonne et piètement déjà assemblés
+ 2 plateformes

Roulettes fixées
à la base de la colonne facilitent le transport.

NOS GARANTIES

- Conforme à la norme CE et à la directive européenne 2006/42/CE.
- Examen de conformité réalisé par SOCOTEC.
- Contrôles et tests de charges effectués par notre service qualité.
- Déclaration de conformité jointe à la notice d'instructions.
- Garantie 5 ans.

Un bureau d'études performant en collaboration avec nos artisans partenaires pour des produits adaptés aux professionnels

DES SAVOIRS-FAIRE MAÎTRISÉS POUR DES PRODUITS DE QUALITÉ

Montage - chaque Levpano est testé unitairement

Vue d'ensemble de l'atelier de montage

Découpe laser des platines

Ligne automatisée de façonnage des tubes et profilés

DISPOSITIFS ADAPTABLES SUR LA GAMME LEVPANO®

DÉROULEUR PARE-VAPEUR

Réf. : 513300

Conforme à la norme CE et à la directive européenne 2006/42/CE. Examen de conformité réalisé par SOCOTEC.

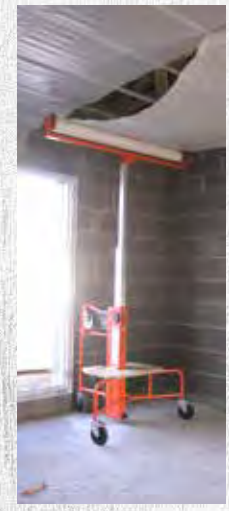

LES PLUS

- Facilite la pose du film pare-vapeur (exigences RT 2012 - Maisons BBC - étanchéité à l'air) :
  - Au plafond et au mur.
  - Sur les armatures métalliques et les ossatures bois.
  - Avant la pose de la plaque de plâtre ou de tous panneaux bois, lambris...
- Adaptation facile et rapide sur le châssis des Levpano® I, Levpano® II, et également le Levpano Master® et les Levpano Combi® grâce un lot de 3 adaptateurs livrés avec le dérouleur.
- Gain de temps et pénibilité réduite pour le poseur (prévention des TMS).

CARACTÉRISTIQUES

- Pour rouleaux de largeur 1,50 m maximum.
- Charge maximum : 30 kg.
- En tube acier, finition époxy.
- Poids : 7,8 kg.

Pour l'ancienne gamme de Levpano® I et II sans rallonge intégrée, un accessoire d'adaptation est disponible séparément dans le lot d'adaptateurs sous la réf. 513310.

PLATEFORME ACCESSOIRE DE LEVAGE

Réf. : 513200

LES PLUS

- Permet l'élévation, la manutention, le maintien en hauteur de tout élément à fixer : gaines, aérothermes, téléviseurs...
- Adaptation facile et rapide sur le châssis des Levpano® I, Levpano® II, et également le Levpano Master® et les Levpano Combi® grâce à un lot de 3 adaptateurs livrés avec la plateforme.
- Equipée de 4 passages de sangle pour immobiliser la charge sur le plateau (sangle à cliquet 5 m x 25 mm réf. 825000).
- Gain de temps et pénibilité réduite pour le poseur (prévention des TMS).

CARACTÉRISTIQUES

- En contreplaqué antidérapant 9 mm et en tube acier peint, ép. 2 mm.
- Dimensions du plateau : 495 x 505 mm.
- Charge maximum : 65 kg avec charge centrée par rapport au mât du Levpano®.
- Poids : 4,5 kg.

Pour l'ancienne gamme de Levpano® I et II sans rallonge intégrée, un accessoire d'adaptation est disponible séparément dans le lot d'adaptateurs sous la réf. 513310.

DÉCOUVREZ NOS VIDÉOS LEVPANO®

Flashez ce code

Réf LEVPANO® I : 513000

Suivez-nous sur :

Primo - www.agenceprimo.com - 190350C

Roger MONDELIN

MOB MONDELIN S.A.S.
Siège social : 2, rue de Bergognon
42500 Le Chambon-Feugerolles - FRANCE
Tél : +33(0)4 77 40 49 49
www.mondelin.fr

Distribué par :

Ref doc : 0000045901
3 303800 013643