

Perceuse d'établi

370ELB

Protection mandrin asservi
Livrée avec mandrin auto serrant 16mm
Changement de vitesse par courroie
Eclairage LED de la zone de perçage
Table inclinable 45°D/45°G

Caractéristiques Techniques


Tension Moteur	230V
Puissance Moteur	0,75Kw
Cône de Broche	CM2
Ø de perçage maxi	Ø16mm
Course de Broche	80mm
Vitesse de Broche	290-2300Rpm
Poids Maxi sur Table	40Kg
Rainures (Nbre/Taille)	T12
Poids	74Kg
EAN	7612375504460



Perceuse d'établi

370ELB

Dimensions

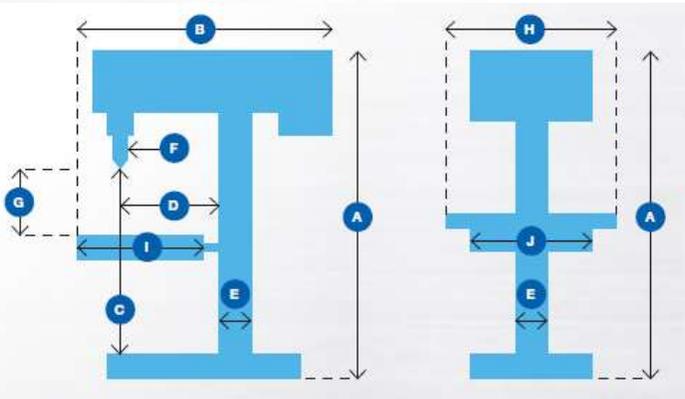

A	Hauteur Totale	1140mm
B	Profondeur	660mm
C	Distance Broche/base	540mm
D	Col de Cygne	178mm
E	Ø Colonne	80mm
F	Nez de Broche	52mm
G	Distance Broche / Table	340mm
H	Largeur Totale	325mm
I	Profondeur de Table	267mm
J	Largeur de Table	267mm

Accessoires

Désignation



Art. 9083
Art. 2284

Etau Manuel 105mm
Etau 100mm (3 Faces rectifiées)



Art. 9249 Jeu de Coulisseaux T12



Art. 9763 Assortiment cales de Serrage T12



Art. 2086 Chasse Cône



Art. D25GS Coffret 25 Forêts HHS G rectifiés – de 1 à 13mm par 0,5
 Art. D19GS Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5
 Art. D19CO Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5