



LISSE POUR FOURRURE En acier galvanisé

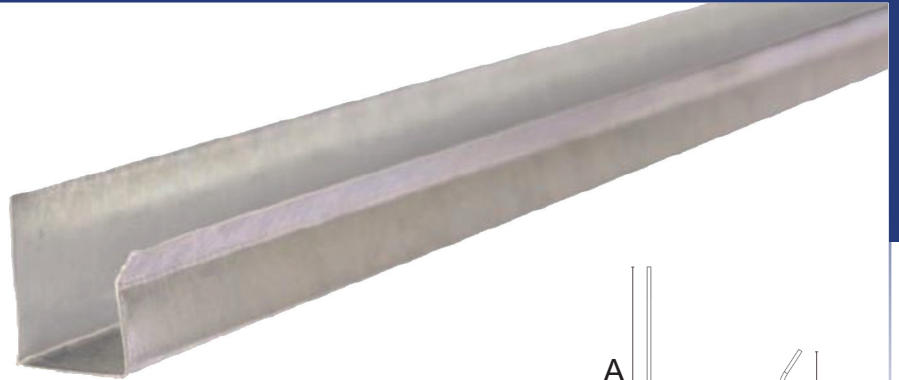

DOMAINES D'UTILISATION

- ▶ Profilé métallique en acier galvanisé, en forme de U, destiné à être utilisé dans des systèmes de construction en plaque de plâtre (contre-cloisons).
- ▶ Produits conformes aux caractéristiques décrites dans le référentiel de certification « NF 411 ».

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Réaction au feu : A1.
- ▶ Matériau : DX51D (qualité Acier).
- ▶ Classe du revêtement de protection : AZ100 ou Z275.
- ▶ CE selon la norme NF EN 14195. Conforme au DTU 25.41.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME GYPSO

Gencod	Code	Désignation Article	Largeur (mm)	Hauteur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur (ml)	Ép. Min. du Coeur Nu (mm)	Poids Brut Unitaire (kg)
3491290012731	175005-01	LISSE POUR FOURRURE - 3 ML GYPSO	20	28	16	3,00	0,46	0,765