



# Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.


## Tuiles de Couvert




Saintonge

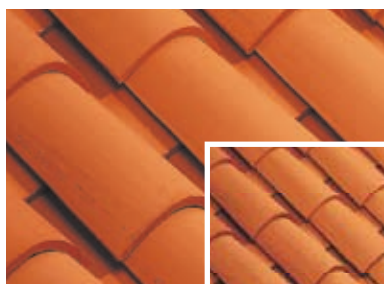


Rouge



Paysage

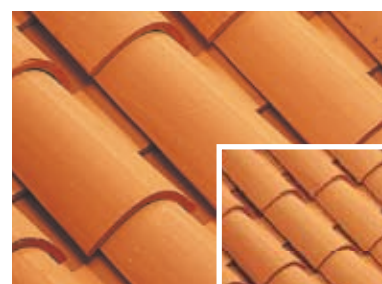

Rose



## Tuiles de Courant à tenons



Rose

Vieilli  
(dessus et dessous)



Site industriel de St Geours d'Auribat  
40380 St Geours d'Auribat  
Tél. 05 58 98 49 00 - Fax 05 58 98 96 85

[www.imerys-toiture.com](http://www.imerys-toiture.com)



Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF ou le logo NFM sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.

Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) et la résistance au gel (Méthode C pour les tuiles à emboîtement, glissement et Canal, Méthode E 150 cycles pour les tuiles plates) et la résistance au gel «climat de montagne» uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM.

Toutes les Tuiles Imerys Terre Cuite sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304, et à la résistance au gel (Méthode E 150 cycles).



Ce produit a été fabriqué selon une organisation Qualité / Environnement, certifiée conforme par Afnor certification, aux normes ISO 9001 version 2000 et ISO 14001 version 2004.

Garantie  
30 ans



Tuile Canal

# CANAL CHARENTAISE Poudenx

CANAL À TENONS CHARENTAISE Poudenx



**Élégance  
et robustesse.**

- *Qualité des argiles*
- *Intégration parfaite en neuf comme en rénovation*
- *Respect des habitudes architecturales*



**PRODUIT  
NATUREL  
SANS SILICONE**

[www.imerys-toiture.com](http://www.imerys-toiture.com)



**IMERYS**  
Terre Cuite

NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE

## Caractéristiques techniques

### TUILES DE COUVERT

Longueur hors tout : ≈ 400 mm  
 Largeur haut : ≈ 142 mm  
 Largeur bas : ≈ 180 mm  
 Poids unitaire : ≈ 1,6 kg  
 Quantité par palette : 460 tuiles

### TUILES DE COURANT A TENONS

Longueur hors tout : ≈ 400 mm  
 Largeur haut : ≈ 180 mm  
 Largeur bas : ≈ 142 mm  
 Poids unitaire : ≈ 1,7 kg  
 Quantité par palette : 260 tuiles

Largeur utile de 200 mm mini à 230 mm maxi

### Nombre au m<sup>2</sup>


(pour couvert seul. A multiplier par 2 pour couvert + courant) :  
 au pureau de 230 mm (recouvr. = 170 mm) : ≈ 18,9 tuiles / m<sup>2</sup>  
 au pureau de 240 mm (recouvr. = 160 mm) : ≈ 18,1 tuiles / m<sup>2</sup>  
 au pureau de 250 mm (recouvr. = 150 mm) : ≈ 17,4 tuiles / m<sup>2</sup>  
 au pureau de 260 mm (recouvr. = 140 mm) : ≈ 16,7 tuiles / m<sup>2</sup>

### Ml de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :


R= 140 mm au pureau : 260 mm = 3,85 ml  
 R= 150 mm au pureau : 250 mm = 4,00 ml  
 R= 160 mm au pureau : 240 mm = 4,17 ml  
 R= 170 mm au pureau : 230 mm = 4,35 ml

## Coupes transversales au niveau du liteau


### Pose avec planches de rive, sans rive

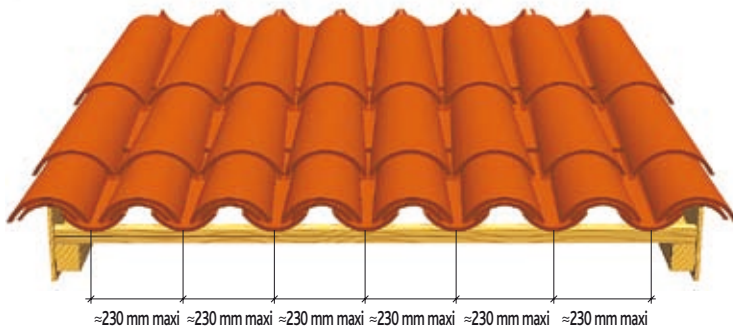

### Pose sans planches de rive, avec Bardelis "S"

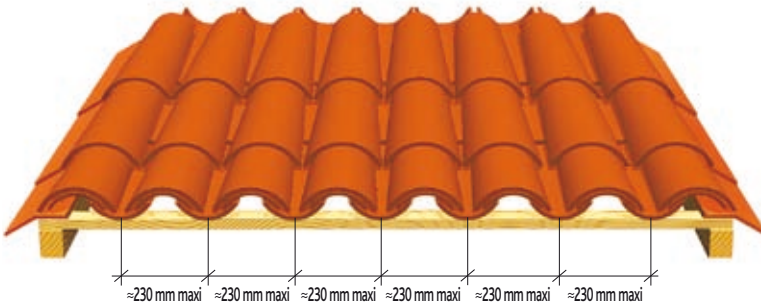


## Cotations

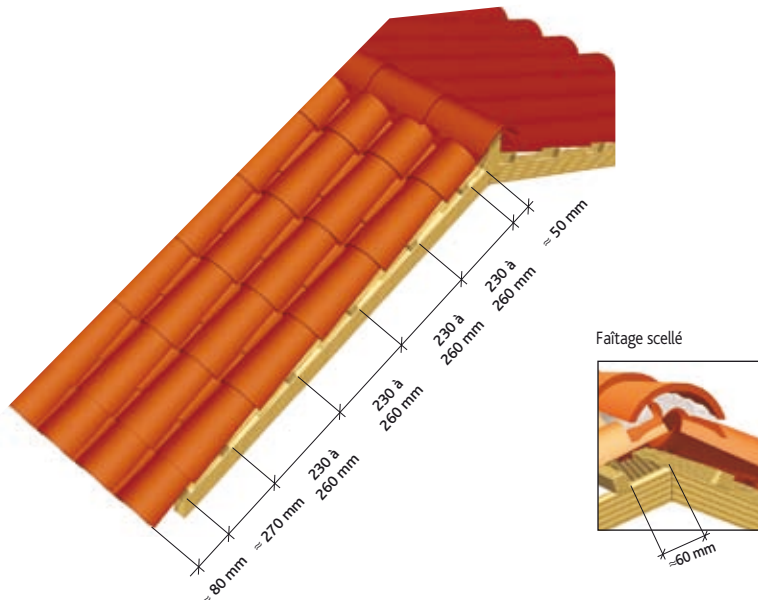

## Tuiles complémentaires


### Accessoires de plain pan

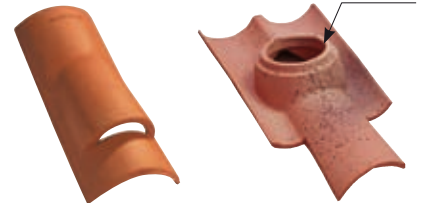

Tuile chatière Canal <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>  
 (section sans grille = 21 cm<sup>2</sup>)  
 Réf. 406.21


Tuile à douille <sup>(1)</sup>  
 ø 150 utile  
 Réf. 450.32

### Accessoires de rive

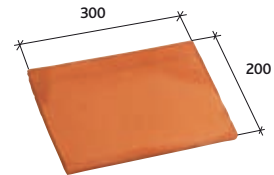

Bardelis droit 20 x 30 <sup>(2)</sup>  
 Réf. 1056

### Autres accessoires

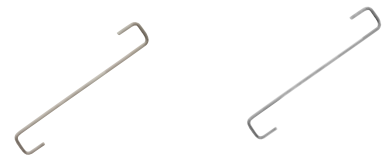

Crochet Canal longueur 120 <sup>(3)</sup>  
 Réf. CRCAN.S120

Crochet Canal longueur 140 <sup>(3)</sup>  
 Réf. CRCAN.S140

Tuile de couvert  
Réf.405

Tuile de courant à tenons  
Réf.455

	Largeur bas	Largeur haut	Longueur hors tout	Poids unitaire	Nombre au m²	DTU	Site de production
de 16,7 à 18,9 selon recouvrement	≈ 180 mm	≈ 142 mm	≈ 400 mm	≈ 1,6 kg	de 16,7 à 18,9 selon recouvrement	40-22	Saint Geours d'Auribat
de 16,7 à 18,9 selon recouvrement	≈ 142 mm	≈ 180 mm	≈ 400 mm	≈ 1,7 kg	de 16,7 à 18,9 selon recouvrement	40-22	Saint Geours d'Auribat

### Zones géographiques d'application


Sites	Zone 1 < 200m		Zone 2 entre 200 et 500m		Zone 3 > 500m	
	PENTE (m/m)	RECOUVREMENT (m/m)	PENTE (m/m)	RECOUVREMENT (m/m)	PENTE (m/m)	RECOUVREMENT (m/m)
Protégé	0,24	140	0,27	150	0,30	150
Normal	0,27	150	0,30	160	0,33	160
Exposé	0,30	160	0,33	170	0,35	170

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-22).


Ne s'applique pas aux tuiles Canal à Blocage qui ont un recouvrement fixe

Important : au delà de 12ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


### Accessoires de rive



Tuyau ø 120 utile  
Réf. 1013




Tuyau ø 150 utile  
Réf. 1014



Tuyau ø 200 utile  
Réf. 1015




Lanterne ø 150  
(section d'aération : 165 cm²)  
Réf. 1009

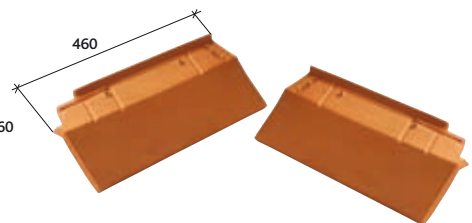


Bardelis "S" droit (2)  
Réf. 1052

Bardelis "S" gauche (2)  
Réf. 1053


### Accessoires de faîtière



Faîtière à sec sans emboîtement  
(2,5 au ml)  
Réf. 727



About de faîtière à sec (2)  
grande ouverture Réf. 826  
petite ouverture Réf. 827



About d'arrêt Canal (2)  
Réf. 868



Rencontre porte poinçon plat  
3 ou 4 ouvertures rondes  
Réf. 937 ou Réf. 938




Poinçon pomme de pin sud  
Réf. 986




Poinçon pointe élancée sud  
Réf. 987



Crochet Canal longueur 150 (3)  
Réf. CRCAN.S150




Crochet Canal longueur 160 (3)  
Réf. CRCAN.S160



Crochet Canal longueur 170 (3)  
Réf. CRCAN.S170



Crochet long à oeil cambré  
53 cm inox (3)  
Réf. CRCAN.530

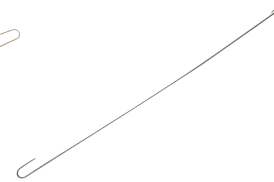

Crochet long à oeil cambré  
55 cm inox (3)  
Réf. CRCAN.550

### Tuile à énergie solaire



#### Tuile photovoltaïque

Réf. PH FOG 13  
Contactez notre hotline pour mise en oeuvre spécifique / S'adapte avec une étanchéité complémentaire

(1) Accessoire commun aux Canal Charentaise et Gironde 50

(2) Non disponible dans tous les coloris

(3) Produit de revente