


LA FINITION DE LA TERRASSE SUR PLOTS



Jouplast®

Fabricant Français

www.jouplast.com

UTILISATION AVEC PLOTS DALLE



Langue à séparer



1. Caler le support habillage à la base du plot, fixer avec une vis. Clipser la plaque à dalle sur la tête du plot.

2. Apposer des points de colle PU à l'emplacement des pièges à colle sur la languette du support habillage et sur la plaque à dalle.

3. Glisser votre dalle à la verticale dans l'écartement prévu, en pressant fortement contre les points de colle.

Si votre dalle est plus large que l'espace prévu, la butée sur le devant est sécable.

4. Afin de maintenir votre dalle en partie haute, apposer de la colle PU sur les pièges à colle situés sous le rebord de la plaque à dalle.

Appuyer fortement et maintenir en partie haute et basse plusieurs secondes.



Le conseil du Pro


› Il est fortement conseillé de réaliser les coupes de champ une fois le revêtement supérieur posé.

5. Positionner la dalle du dessus.*


* exemple de finition

LA FINITION DE LA TERRASSE SUR PLOTS


FINITIONS POSSIBLES : PLAQUE A DALLE ASSOCIEE AU SUPPORT HABILLAGE

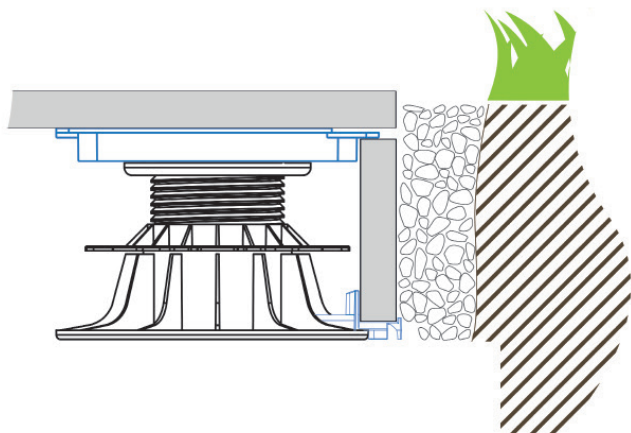

Finition invisible*

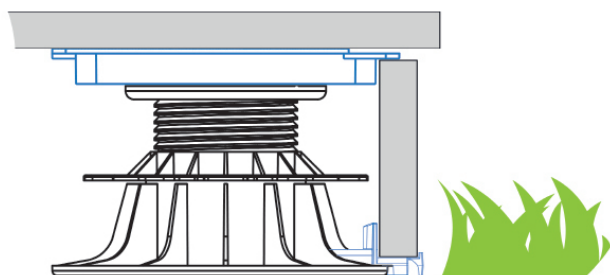


Finition avec plinthe*

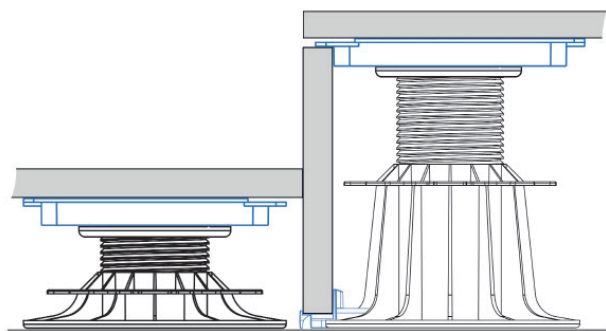

Création de marches d'escalier*

FINITION POSSIBLE : SUPPORT HABILLAGE SEUL

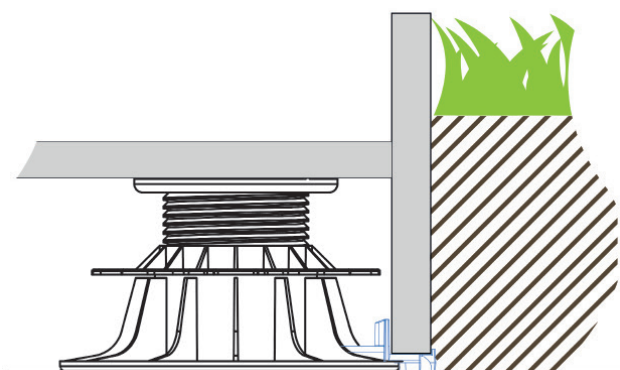

Finition en butée

* Un profilé de finition peut tout de même être utilisé si jugé nécessaire