Fiche technique

New York

duraplus®

1810/318KN

Carré à montage rapide

N° d'article	3539626
Code EAN	4012789558951
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Epaisseur de porte	38-47 mm
Epaisseur du carré	7 mm
Epaisseur du carré pour WC	
Longueur du carré	
Percement	clé L
Entraxe de percement	70 mm
Couleur	F9 alu aspect inox
Gamme	Gamme GSB
Emballage unitaire	1
Carton	24

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques courtes, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, vis filetées M4 côté intérieur

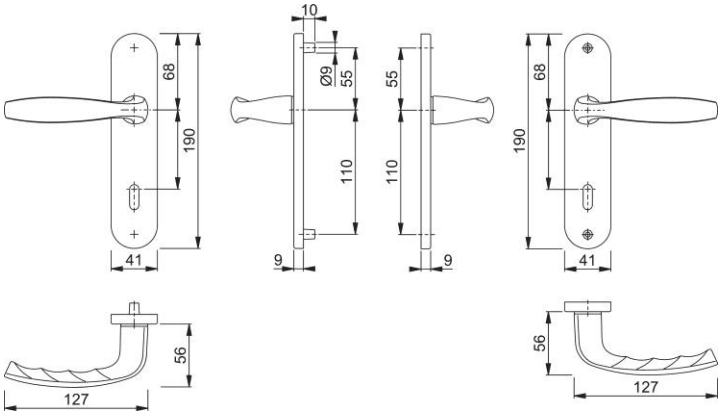

© HOPPE AG, sous réserve de modifications. 08/02/2021