

MUR ET PLAFOND NON DÉMONTABLE - CONTRAPANEL GLOBE



MUR ET PLAFOND NON DÉMONTABLE - CONTRAPANEL GLOBE

Mur et plafond plâtre - Gamme Danoline

Contrapanel est une plaque de plâtre surdensifiée perforée avec une contre-face renforcée, un voile acoustique Danotex® et un revêtement en papier mélaminé lavable.

Contrapanel est une plaque robuste qui assure un confort acoustique.

Sa mise en oeuvre s'effectue bord à bord, sans enduit à joint avec des vis à tête blanche.

Possibilité d'associer à une mise en oeuvre murale.

> Applications

Idéal pour les salles de sport et tous les locaux exposés aux chocs, Contrapanel est à la hauteur des exigences les plus strictes et réussit tous les tests de la norme NF-EN 13964.

Contrapanel résiste à 60 jets de ballons de handball lancés à 16,5 m/s soit 59 km/h.

+ Les + Knauf

- Haute résistance aux chocs
- Lavable à l'éponge
- Confort acoustique
- Démontabilité ponctuelle pour un accès simplifié
- Pose à sec : ni enduit, ni peinture


EN SAVOIR PLUS

SPÉCIAL SALLES DE SPORT HAUTE RÉSISTANCE AUX CHOCS






DÉCOR DISPONIBLE


- Globe G1F

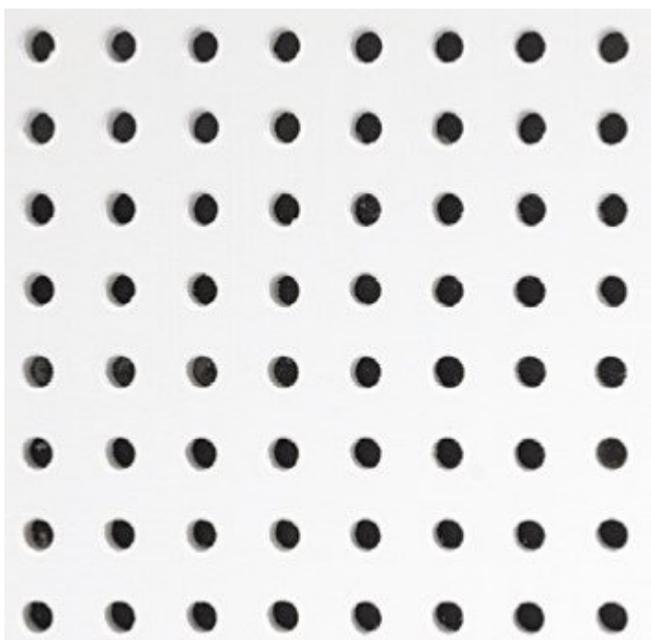

- Globe, G1F, 6 mm / 15 mm

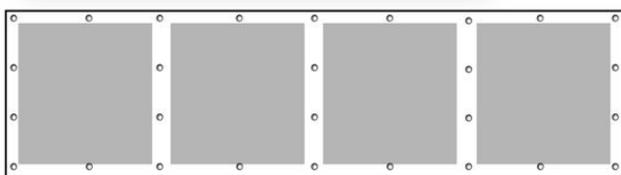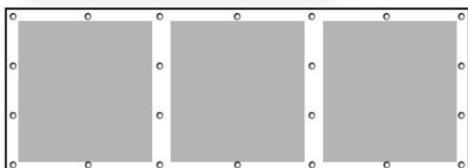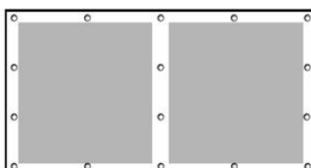


- Détail du montage sur cavalier CD 60

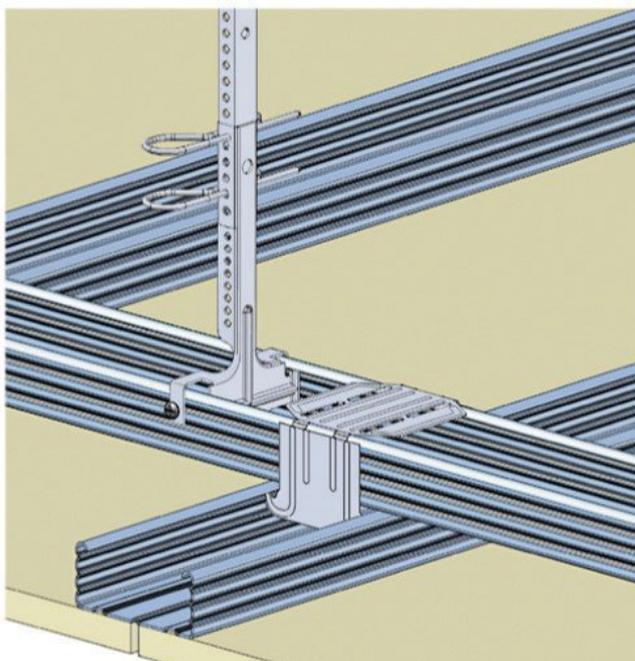

ABSORPTION ACOUSTIQUE

Taux de perforation	Plénum	α_{fs} Fréquences (Hz)						α_{pw}
		125	250	500	1000	2000	4000	
Globe (G1F) : 10,20 %	Sans LM - 200 mm	0,43	0,65	0,78	0,65	0,55	0,45	0,60 (L)

Selon mesures laboratoire DELTA (G1F) et DANOLab (R) - Danemark.

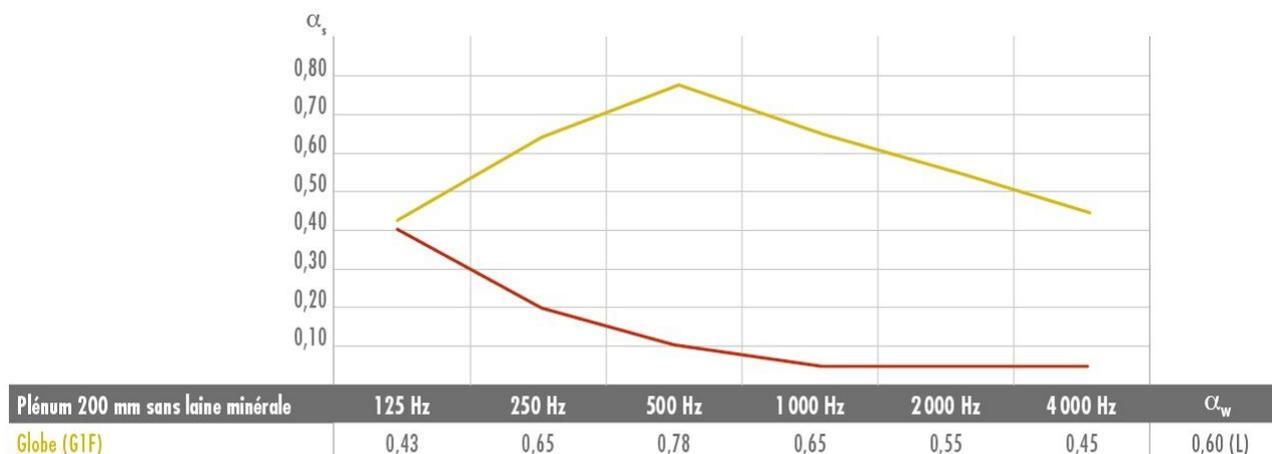



- [Nous contacter](#)

> Caractéristiques techniques

DIMENSIONS :

- 1 200 x 600 mm
- 1 800 x 600 mm
- 2 400 x 600 mm

ÉPAISSEUR : 12,5 mm

MASSE SURFACIQUE : 8,5 kg/m²

TAUX DE PERFORATION : 10,2 %

PERFORATIONS : ronde Ø 6 mm

PERFORMANCES ACOUSTIQUES :

- α_{w} 0,65 (L) (avec laine minérale)
- α_{w} 0,60 (L) (sans laine minérale)

pour le Globe G1F selon RE 713-960-0225/3

RÉACTION AU FEU : B-s1,d0

RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ : 90 % HR, 30 °C

RÉFLEXION À LA LUMIÈRE : 77,2 %

QUANTITATIF ESTIMATIF :

Knauf Danoline Contrapanel

Montage en contre-cloison - Entraxe CD 60 secondaire : 200 mm

Produits	Unité	1 200 x 600	1 800 x 600	2 400 x 600
Profilés CD 60	ml	5,6	5,6	5,6
Rail UD60	ml	Voir périphérie		
Suspente U DH	pièce	1,3	1,3	1,3
Éclisse CD 60	pièce	1,5	1,5	1,5
Cavaliers de liaison droits CD 60	pièce	5,5	5,5	5,5
Vis à tête blanche	pièce	27,8	275,9	25

Les plafonds de la gamme Knauf Danoline doivent impérativement :

- être stockés à l'intérieur
- être protégés de l'humidité directe
- être stockés dans des conditions d'humidité inférieures à 70 % RH
- être protégés contre tout choc et impact
- être stockés à des températures inférieures à 50 °C

	Unité	Porteurs tous les 600		Porteurs tous les 1 200		Visona® 400
		Dalle 600 x 600	Dalle 600 x 600	Dalle 1 200 x 600	Dalle 1 200 x 600	
Plafond	m ²	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Porteurs	ml	1,75	0,9	0,9	0,9	3,7
Entretoises 1 200	ml	-	1,75	1,75	-	-
Entretoises 600	ml	1,75	0,9	-	-	-
Suspente	pièce	1,10	0,7	0,7	0,7	0,7
Cornière de rive	ml	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Clips DG	pièce	-	-	-	-	2,5
Distanceur 400	pièce	-	-	-	-	2,0

Contrapanel

Montage plafond - Entraxe CD60 secondaire : 300 mm

Produits	Unité	1 200 x 600	1 800 x 600	2 400 x 600
Profilés CD 60	ml	4,6	4,6	4,6
Cornière UD 28 x 27	-	-	-	-
Éclisse CD 60	pièce	1,1	1,1	1,1
Tête de suspente réglable	pièce	1,3	1,3	1,3
Pied de suspente réglable CD 60	pièce	1,3	1,3	1,3
Goupille	pièce	2,6	2,6	2,6
Cavaliers de liaison droits CD 60	pièce	3,3	3,3	3,3
Vis à tête blanche	pièce	22,2	20,4	19,4



> Knauf à votre écoute



SUPPORT TECHNIQUE

0 809 404068

Service gratuit
+ prix appel

support.technique@knauf.fr

Accueil du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h (vendredi 17h)

- Accompagnement technique spécifique à votre problématique (conception, mise en oeuvre, validation, ...)
- Renseignements techniques sur tous les systèmes et produits du catalogue Knauf
- Assistance à la recherche de documents réglementaires

> Knauf proche de vous



KNAUF ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray sur Seine
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 64 31 29 62



KNAUF EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26



KNAUF SUD-EST
Site de Saint-André-le-Gaz
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22



KNAUF SUD-EST
Site de Rousset
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 29 11 29



KNAUF SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60



KNAUF OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49