



TERREAL

Terre de votre imagination

Tuile à Côte Universelle

Tuile traditionnelle à côte / 12 - 14 au m²



La tradition des
années 1900 et la
performance d'une
tuile moderne



Tuile traditionnelle à côte / 12-14 au m²

Tuile à Côte Universelle

Conçue pour la rénovation, la Tuile à Côte Universelle est une tuile traditionnelle de la fin du 19^e. On la retrouve aussi bien sur les bâtiments publics que sur les maisons meulières des années 1900. Compatible avec plus de 230 modèles existants, la Tuile à Côte Universelle est la tuile idéale des remaniages ou rénovations ponctuelles.

La tradition des années 1900 et la performance d'une tuile moderne

Coloris Vieilli




/ Compatible avec plus de 230 modèles existants

/ Gamme complète d'accessoires ornementés (rives, frises...)

/ 5 cm de jeu longitudinal pour se poser facilement sur les charpentes anciennes.

/ Etanchéité garantie avec son double emboîtement et sa parfaite planéité

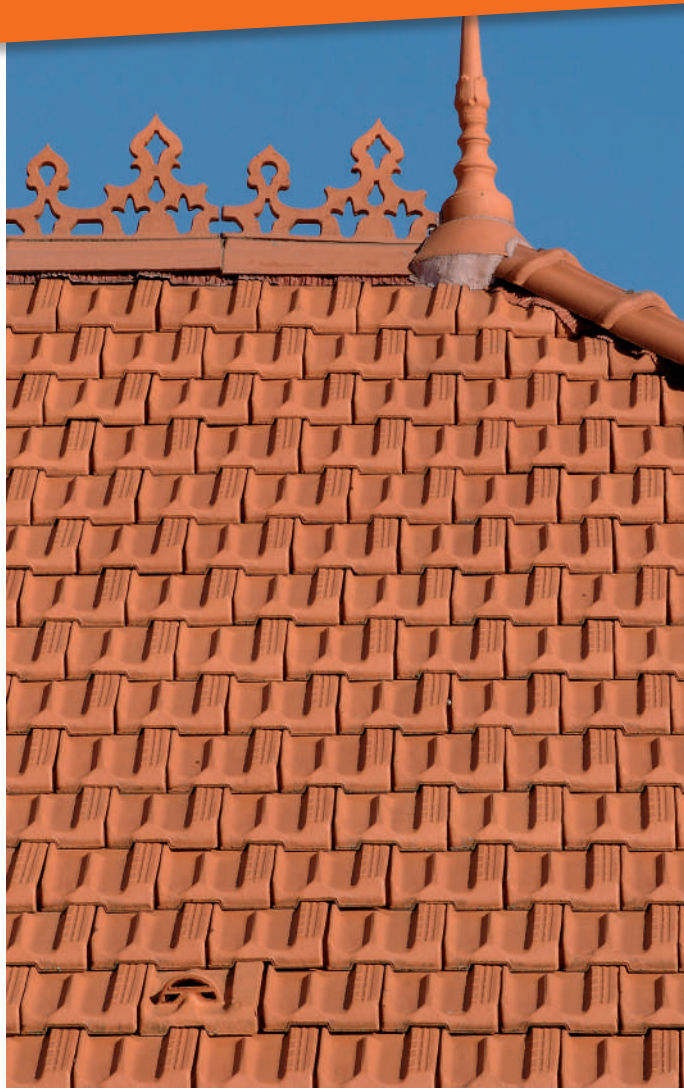

Coloris Rouge

La Tuile à Côte Universelle à l'essentiel

1 TCU

Type	Double emboîtement Double recouvrement
Pureau longitudinal (cm)	32 à 37
Pureau latéral (cm)	22,2
Nombre de tuiles au m ²	12 à 14
Poids unitaire (kg)	3,6
Masse au m ² (kg)	43,2
Liteaux (ml/m ²)	2,7 à 3,1
Pose à joints	Jointés croisés
Nombre de tuiles par palette*	240
Pente minimale théorique**	19% / 10,76°
Classe de galbe***	G1


* Le nombre de tuiles par palette est donné à titre indicatif.
** Pour le tableau complet des pentes minimales, se référer P. 96
Les dimensions des tuiles admettent une tolérance normative de +/- 2%
*** La classe de galbe de la tuile indique quel type de closoir ventilé choisir, afin qu'il soit adapté à la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».



Conforme à la norme NF EN 1304 / Imperméabilité : classe 1 (EN 539-1) Résistance au gel : niveau 1, 150 cycles
Tuile silicônée / La Tuile à Côte Universelle se pose à faible pente en application des règles professionnelles de la pose des tuiles terre cuite à faible pente.



“ Le plus grand jeu longitudinal de sa catégorie lui permettant d'être miscible avec la plupart des tuiles à côte du marché. ”

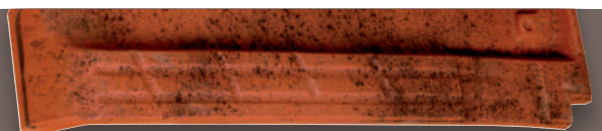



Rouge




Vieilli

Note de prescription

Les tuiles seront à emboîtements et en terre cuite. Elles auront l'aspect suivant :

- *Grand moule de type traditionnel à Côte centrale.*
- *Nombre de tuiles au m² : 12.*
- *Tuile bénéficiant de la marque NF option Faible Pente*

Accessoires

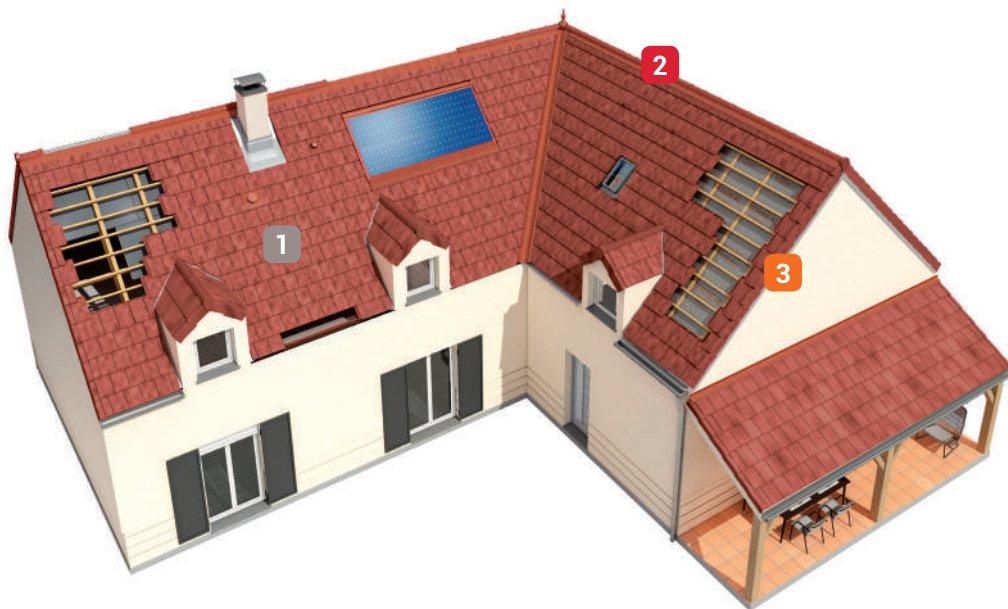

1 Plain-carré

642 XT
suppression
à epuisement des stocks
Lanterne (chapiteau)
Ø 130 mm / 4 kg



641 TCU
Tuile à douille Tuile à Côte Universelle
Ø 130 / 3,7 kg




61 TCU
Tuile chatière Tuile à Côte Universelle
(section ventilation 15 cm²) / 3,7 kg




3 Rives


16 TAC
Rive traditionnelle gauche
3 au ml / 3,8 kg




26 TAC
About de rive traditionnelle gauche
4,6 kg



17 TAC
Rive traditionnelle droite
3 au ml / 3,8 kg



27 TAC
About de rive traditionnelle droite
4,6 kg



Accessoires de toitures



Lahe-Roll
Closoirs souples ventilés
100 % aluminium - Largeurs
210 / 280 / 320 / 370 mm



Lahe-Pro Alu
Closoirs rigides ventilés
bavette aluminium - Largeurs
90 / 120 / 140 mm



Lahe-Pro Plomb
Closoirs rigides ventilés
bavette plomb - Largeurs
90 / 120 / 140 mm



Support de liteau
Maintenance du liteau sur faitage et arêtier
Réglable de 30 à 45 mm - Orientable,
se cloue à cheval sur la fermette



Support de liteau bois
À clouer directement sur la poutre
faîtière - Longueur 230 mm,
largeur 40 mm




Clip pour faîtière
Maintenance de la tuile faîtière
Se visse directement
sur le closoir



Closoir d'égout PVC
Ventilation linéaire basse
Protège des rongeurs et des
oiseaux - Hauteur 85 / 100 mm



Liteau ventilé PVC
Ventilation linéaire basse
Protège des rongeurs et des
oiseaux



2 Faîtières-arêtiers



321 XT
Faîtière Résidence
2,5 au ml / 3,6 kg



31 XT
Faîtière ronde ventilée à emboîtement
(ou demi-ronde) / 2,5 au ml / 4,4 kg



44 XT
About d'arêtier Résidence
2,7 kg


342 XT

Frise
2 kg



337 XT

Faîtière pour frise
2 au ml / 4,85 kg



367 XT
Fronton de faîtière Résidence
2,4 kg




35 XT
Fronton de frive verticale
(pour faîtière ronde à emboîtement)
/2,5 kg




331 XT
Faîtière angulaire à emboîtement
2,5 au ml / 2,34 kg

487 XT


Porte-poinçon 3 branches
Résidence / 3,6 kg



369 TAC
Fronton ornementé
4,8 kg



32 XT
Arêtier Résidence
3 au ml / 2,85 kg



491 XT
Poinçon pomme de pin n°3
2,2 kg


485 XT

Porte-poinçon 3 branches
faîtière ronde / 3,65 kg




488 XT

Porte-poinçon 4 branches
faîtière ronde / 2,2 kg




53 TCU
Demi-tuile universelle droite et gauche
1,5 au ml / 1,95 kg



16 TCU
Rive gauche à recouvrement
3 au ml / 2,10 kg



54 TCU
Tuile de finition universelle droite et
gauche 1,5 au ml / 3,45 kg



17 TCU
Rive droite à emboîtement
3 au ml / 2,35 kg

Divers



71 TAC
Tuile en verre Tuile à Côte Universelle
2,2 kg



99 XT
Crochet tuile GMN
4 kg le carton de 500 pièces

Écrans de sous-toiture



Esterre R2 BA HPV
Écran de sous-toiture respirant HPV
résistance R2 (rlx 1,50m x 50m)

Esterre R3 BA HPV
Écran de sous-toiture respirant HPV
haute résistance R3 (rlx 1,50m x 50m)

Sorties de toit



Sortie de toit
Sortie de Toit 400x400
carrée crépie standard
Conduit LGI Ø 230mm

Plaque d'étanchéité
Plaque d'étanchéité
adaptée à la tuile