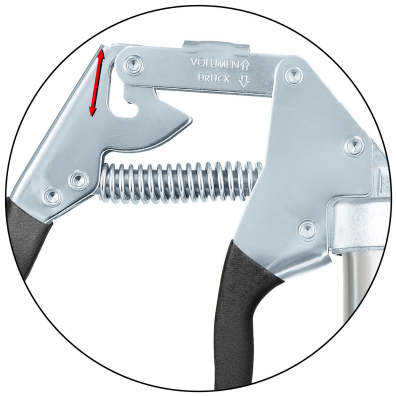

Pompe à graisse à une main 2014.1 M 10 x 1

FN-noire-sans ZBH

Référence:	14 400 211
Code EAN:	4103810704000
Groupe de remise:	A

Données techniques

Raccordement:	M 10 x 1
Valve de remplissage:	M 10 x 1
Volume (cm³):	500
Remplissage:	Cartouche 400 g selon DIN 1284, appareil de remplissage ou graisse en vrac
Commande du piston:	Manuelle, par poignée

Position "Volume"

Volume distribué par coup (cm³):	1,1
Pression de refoulement maxi (bar):	200

Position "Pression"

Volume distribué par coup (cm³):	0,7
Pression de refoulement maxi (bar):	300

Tube de pompe à graisse laqué:	noir
Dimensions LxlxH (mm):	400 x 165 x 66
Poids (kg):	1,3

Spécification

- Valve de remplissage (FN), M 10 x 1 m (12 670)
- Parties zinguées: Poignée, levier, languette, cliquet de blocage, couvercle, tige de poussée
- Tête de pompe à graisse en zinc moulé Z410
- Système de tige de poussée démontable et mobile
- Poignée en T, maitien optimal et pression optimale
- Poignée de levier ergonomique, anti-dérapante, très bonne transmission de puissance et maniement
- Emballage en carton individuel

Caractéristiques particulières

- La conception permet le graissage d'une seule main. Dans des conditions d'accès difficiles le travail est facilité.
- La poignée du pistolet permet en un tour de main de choisir le débit de graissage en mode "haut débit" ou "haute pression"
- La manchette peut, conditionnée par la mobilité de la tige de poussée, être introduite dans des cartouches endommagées ou n'ayant pas de stabilité dimensionnelles
- Les cartouches endommagées peuvent être enlevées facilement
- Tige de poussée blocable à chaque position- La tige de manoeuvre ne doit pas être complétement tirée vers l'arrière pour libérer la graisse de la pression du ressort (la graisse ne se sépare pas)
- Entretien léger - chaque sous-ensemble et parties peuvent être commandées comme pièce détachée
- Le filetage roulé du tube de pompe à graisse est insensible aux dommages causés par des coups et permet un vissage facile et rapide en 1,5 tours
- Purge de l'air par une rotation d'un demi-tour du corps de la pompe
- Conçu pour une utilisation difficile
- Conforme à la norme DIN 1283

Emballage

Dimensions LxlxH (mm):	400 x 165 x 75
Poids emballage compris (kg):	1,45
Unité d'emballage:	1.0