


Système pour portes de placard

PICO® 60





Voir détails de la norme page 4

CAPACITÉ/PORTE	60 KG
RAIL	ALUMINIUM & PVC
DÉPLACEMENT	DROIT

ENSEMBLES pour 2 et 3 panneaux

Référence	Désignation	
PICO60-200T	Ensemble pour 2 panneaux comprenant : - 2 rails PVC à visser 25V/200M de longueur 2 m - 2 rails bas aluminium à visser 60/200 de longueur 2 m - 2 garnitures PICO60 - Vis de pose et notice de montage Ensemble conditionné en tube PET	5
PICO60-300T	Ensemble pour 3 panneaux comprenant : - 2 rails PVC à visser 25V/300M de longueur 3 m - 2 rails aluminium à visser 60/300 de longueur 3 m - 3 garnitures PICO60 - Vis de pose et notice de montage Ensemble conditionné en tube PET	5

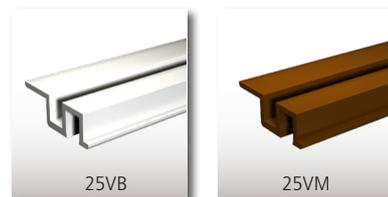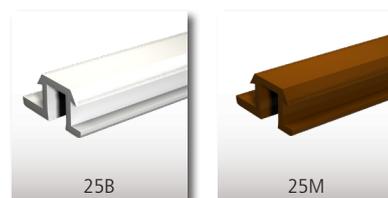

RAILS PVC

25/200B	Rail à encastrer en PVC blanc en longueur de 2 m Pour guidage haut et bas.	30
25/200M	Dito en marron	30
25/300B	Rail à encastrer en PVC blanc en longueur de 3 m Pour guidage haut et bas.	30
25/300M	Dito en marron	30
25/500B	Rail à encastrer en PVC blanc en longueur de 5 m Pour guidage haut et bas.	50
25/500M	Dito en marron	50
25V/200B	Rail à visser en PVC blanc en longueur de 2 m Pour guidage haut et bas.	30
25V/200M	Dito en marron	30
25V/300B	Rail à visser en PVC blanc en longueur de 3 m Pour guidage haut et bas.	30
25V/300M	Dito en marron	30

RAILS BAS ALUMINIUM

60/200	Rail bas (percé tous les 0,22 m) à visser en aluminium de 2 m	30
60/300	Rail bas (percé tous les 0,3 m) à visser en aluminium de 3 m	30

GARNITURE pour 1 PANNEAU

PICO60	Garniture comprenant : - 2 montures 0160 montées sur roulement à billes de précision - 2 guides haut 1155 - 1 arrêt stop (permet d'immobiliser 1 panneau) - Vis de pose et notice de montage	10
--------	---	----




Les systèmes de la gamme PICO® sont adaptés aux portes de placards ou penderies à structure bois.

- Ajustement vertical simple et précis par réglage des montures (PICO®60)
- Démontage très facile des portes par simple pression
- Pas besoin de bandeau : rails et montures sont dissimulés dans la structure
- Rail de roulement en aluminium (bas)


60 Kg




PICO® 60



Rail 25 (à encastrer)
(2 - 3 - 5 m)



Rail 25V (à visser)
(2 - 3 m)



Rail 60 (à visser)
(2 - 3 m)

PICO® 60

