

TUILE PLATE
53 à 58 tuiles au m²



Périgord



COUVERTURES ET FAÇADES

TERREAL
TERRE CUITE

TUILE PLATE



PÉRIGORD



Coloris : Brun sarrasin



Coloris : Brun sarrasin

Format et esthétique

Grâce à sa riche palette de coloris nuancés, elle imite la patine des vieux toits avec subtilité. De format 18 x 28 cm, la Périgord sait s'intégrer à tous les paysages et valoriser l'environnement.

Pour des toitures exigeantes

Légère et résistante, la Périgord est dotée d'une barrette d'accrochage « toute largeur » qui garantit une grande stabilité à la pose. Elle est particulièrement adaptée aux couvertures complexes et aux fortes pentes.

P+ Très pendante

Caractéristiques techniques

Dimensions (cm)	28 x 18 x 1,1		
Nombre de tuiles au m ²	53 / 56 / 58		
Poids unitaire (kg)	1,4		
Pureau (cm)	10,5	10	9,5
Recouvrement (cm)	7	8	9
Liteaux (ml/m ²)	10	10,5	11,1
Nombre de tuiles par palette*	720		
Pente minimale théorique En zone 1 situation protégée avec écran.	60% / 31°		
Pente minimale de référence En zone 2 situation normale avec écran.	80% / 39°		

* Le nombre de tuiles par palette est donné à titre indicatif.
Les dimensions des tuiles admettent une tolérance normative de +/- 2 %

Note de prescription

« Les tuiles seront plates et en terre cuite filée. Elles auront l'aspect suivant :

- de format moyen 18x27 cm,
- 56 à 62 tuiles au m² en fonction du recouvrement : 7 à 9 cm,
- disposant d'une barrette d'accrochage continue en sous-face pour faciliter le traitement des points singuliers,
- avec un pureau obligatoirement brouillé, c'est-à-dire présentant des longueurs de pureau longitudinal volontairement variables autour du format moyen 18x27 cm,
- les tuiles à pureau droit ne seront pas admises. »



Conformité à la norme NF EN 1304, imperméabilité de classe 1
Résistance au gel : Niveau 1 - 150 cycles (EN 539-2)

COLORIS



Val de Brenne



Rouge Bourbonnais



Brun sarrasin




Rouge



Tabac brun



Tabac clair

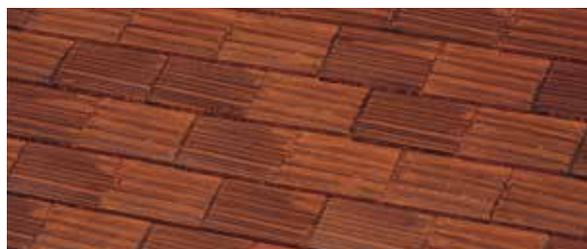

Vieilli surfacé




Vieux château clair




Vieux château foncé

ACCESSOIRES


Faîtages - Arêtiers




434 XTP Faîtière ou arêtier rond de 40
3,3 au ml - 2,05 kg




453 XTP About de faîtière/arêtier rond
de 40 - 1 kg



34 XTP Faîtière demi-ronde
"Val de Loire" 3 au ml - 3,33 kg




365 XTP Fronton de faîtière
demi-ronde "Val de Loire" - 4 kg




33 XTP Faîtière angulaire
3,4 au ml - 3 kg


Faîtages - Arêtiers



362 XTP Fronton de faîtière angu-
laire - 4 kg



433 XTP Arêtier cornier angulaire
encastré (ou normand) 10 au ml - 1,6 kg



454 XTP About d'arêtier cornier - 1,6 kg


Plain-carré




611 PG Tuile chatière passe-barre ronde
section 25 cm² - 1,25 kg



61 PG Chatière 25 cm² 1,26 kg



62 PG Tuile à douille Ø 100
(sans lanterne) - 4 kg



65 PG Tuile à douille Ø 150
(sans lanterne) - 5,5 kg

ACCESSOIRES

Plain-carré




63 XT Lanterne pour tuile à douille
Ø 100 - 2,9 kg




66 XT Lanterne pour tuile à douille
Ø 150 - 5,5 kg

Rives



201 PG Rive gauche à rabat*
5 au ml - 2 kg




202 PG Rive droite à rabat*
5 au ml - 2 kg



4 PG Tuile et demie
universelle 5 au ml - 2 kg

Égout



83 PG Tuile courte (ou de doublis/
sous-faitage) 5,6 au ml - 1 kg


Composants de toit



• Lahe-Pro Alu / Closoir rigide ventilé



• Lahe-Roll Alu / Closoir rouleau ventilé



• Lahe-Top Alu / Solin à bavette à pli



• Noe



• Rives à bavette



Les tuiles en terre cuite ont chacune leurs nuances propres ; ainsi les toitures ne représentent-elles jamais un aspect monochrome. Le couvreur, détenteur des règles de l'art, saura les mélanger pour obtenir un effet harmonieux.

**GARANTIE
30
ANS**

Sans préjudice de la garantie légale des articles 1641 et suivants du Code Civil, nous garantissons en France ce produit contre le gel pendant 30 ans à compter de la date de livraison. Au titre de cette garantie, nous nous engageons à la fourniture des produits remplaçant ceux reconnus défectueux.

Cette garantie s'applique sous réserve d'une part que nos produits aient été mis en œuvre conformément aux DTU, avis techniques et règles de l'Art en vigueur ainsi qu'aux préconisations figurant dans nos documentations et d'autre part que les conditions d'usage et d'entretien, prévues dans ces mêmes documents, soient respectées. L'appel en garantie doit, dans tous les cas, être fait dès l'apparition du désordre. Un certificat de garantie peut vous être fourni sur simple demande.



Les tuiles et accessoires de la gamme TERREAL font l'objet d'une attestation de conformité CE. Ils répondent aux exigences de durabilité de tous les pays de l'Espace Économique Européen.



La tuile Périgord bénéficie de la marque NF. Délivrée par l'AFNOR, elle constitue un gage de qualité du produit fini. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité, la résistance au gel (www.marque-nf.com)

Extrait de la réglementation actuelle (DTU 40.23)

Se référer page "Zones climatiques et pentes minimales" de notre catalogue "Tuiles Plates Terre Cuite". Les recommandations ci-dessous s'appliquent pour la tuile Périgord.

Pentes minimales admissibles

Situations		Zones d'applications											
		Zone 1				Zone 2				Zone 3			
		Longueur de recouvrement $x \geq 8$ cm (% - degré)		Longueur de recouvrement $x \geq 7$ cm (% - degré)		Longueur de recouvrement $x \geq 8$ cm (% - degré)		Longueur de recouvrement $x \geq 7$ cm (% - degré)		Longueur de recouvrement $x \geq 9$ cm (% - degré)		Longueur de recouvrement $x \geq 8$ cm (% - degré)	
Sans écran	Situation protégée	70	35	80	38,7	70	35	80	38,7	80	38,7	90	42
	Situation normale	80	38,7	90	42	90	42	100	45	100	45	110	47,7
	Situation exposée	100	45	110	47,7	110	47,7	120	50,2	115	49	125	51,3
Avec écran de sous-toiture Esterre	Situation protégée	60	31	70	35	60	31	70	35	70	35	80	38,7
	Situation normale	70	35	80	38,7	80	38,7	85	40,4	85	40,4	95	43,6
	Situation exposée	85	40,4	95	43,5	95	43,6	105	46,4	100	45	110	47,8

Ces pentes sont valables pour les rampants dont la longueur de projection horizontale n'excède pas 8 m.


Écran de sous-toiture Esterre

Les écrans de sous-toiture Esterre sont garantis 10 ans

Terreal vous propose une gamme de 5 écrans de sous-toiture Esterre adaptés à votre chantier. Les écrans respirants Esterre HPV peuvent être posés directement en contact avec les isolants et/ou les supports plans. Il n'est donc pas nécessaire de créer une lame d'air ventilée en sous-face de

ces écrans (en application du référentiel d'homologation e-Cahiers du CSTB, cahier n° 3651_P_V de juin 2010 et des règles de mise en œuvre e-Cahiers du CSTB, cahier n° 3651_V_P de février 2011).

Exemple de pose de l'EsTerre HPV sur support discontinu :

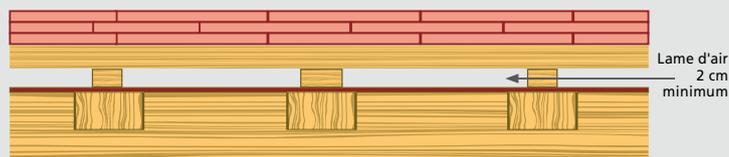

* Pour toute information complémentaire, se référer au Guide Pratique CSTB : Écrans souples de sous-toitures.

Nombre de chatières par m² de surface projetée

Surface de ventilation par chatière : 25 cm ²		
Type d'isolation	Avec sous-toiture	Sans sous-toiture
Rapportée au plancher	$\frac{1}{12,5}$	$\frac{1}{12,5}$
Sous la couverture	$\frac{1}{12,5}$	$\frac{1}{7,5}$

Conformément à l'article 4,7 des DTU 40.21, 40.211 et 40.23. Pour plus de détails, se référer page "Ventilation" de notre catalogue "Tuiles Plates Terre Cuite".

Cachet

TERREAL

Direction Commerciale France Nord
37, rue du Pieu - 78130 Les Mureaux
Tél. : 01 30 90 42 00
Fax : 01 30 99 75 95

E-mail : tuiles.terreal@terreal.com

Assistance Technique Tuiles :

► N° Indigo 0 820 07 06 05
0,15 € TTC / MN

Direction Commerciale France Sud
Route de Pibrac - 31770 Colomiers
Tél. : 05 34 55 47 17
Fax : 05 34 55 47 18



www.terrealcouverture.com