

Etais Universels "Le Robuste"

Nouveauté
Numérotation sur fût

Caractéristiques

- Fût Ø 57 x 1,8 mm
- Coulisse Ø 48,3 x 2 mm
- Broche imperdable Ø 14 mm
- Manchon fonte GS 400
- Platine 120 x 120 x 5 mm
- Anti-déboîtement coulisse : fixe ou démontable
- Garde à la main mini 100 mm
- Rondelle de répartition de charge
- Vis d'arrêt

* A partir de 1,80 m

- Galva à chaud
- Numérotation sur fût
- Pied de renfort 200 mm

Option

- Déblocage rapide


Ø fût
57 x 1,8 mm

Platine
120 x 120
x 5 mm

Coulisse
Ø 48,3 x 2
mm

Broche
imperdable
Ø 14 mm

Broche imperdable
Manchon fonte GS 400



Renfort de pied
à partir de 1,80 m

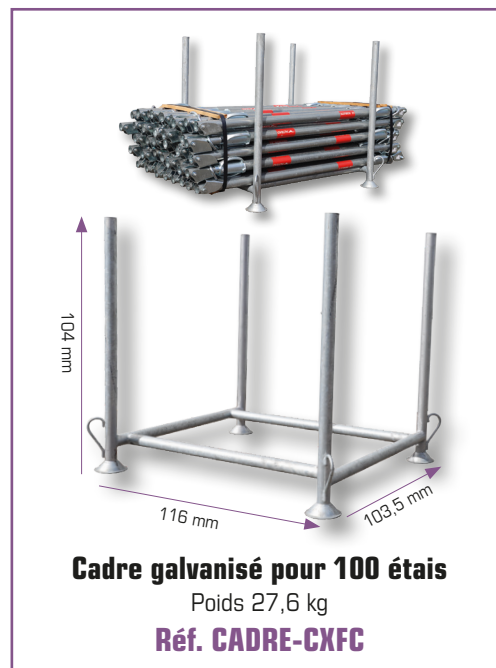


Tableau des charges admissibles en tonnes

Références	Hauteur (en m)	Poids (kg)	Charges en daN selon hauteur en m - Coefficient de sécurité = 1,65 charge centrée																	
			0,55	0,80	1,05	1,20	1,80	2,50	3,00	3,45	3,60	3,85	4,00	4,30	4,50	4,80	5,00	5,35	5,50	
AG080	0,55 / 0,80	5,70	1789	1789																
AG120	0,70 / 1,20	6,90		1789	1789	1789														
AG180	1,05 / 1,80	7,50			1789	1789	1789													
AG300-R*	1,80 / 3,00	11,50					1789	1789	1639											
AG360-R*	2,05 / 3,60	13,00						1789	1789	1476	1323									
AG400-R*	2,25 / 4,00	14,00						1789	1789	1704	1482	1287	1159							
AG450-R*	2,50 / 4,50	15,00						1789	1789	1789	1789	1592	1382	1120	979					
AG500-R*	2,80 / 5,00	16,50							1789	1789	1789	1789	1694	1367	1186	967	850			
AG550-R*	3,05 / 5,50	18,00								1789	1789	1789	1789	1702	1480	1198	1045	858	782	

Autres dimensions nous consulter.