

# CLOSOIR SOUPLE VENTILÉ POLYPROPYLENE


## 300 mm × 5 ml / 380 mm × 5 ml




### PERFORMANCES ET CARACTÉRISTIQUES

- Closoir souple bi-matériaux pour la ventilation et l'étanchéité du toit : aluminium laqué 2 faces et bande centrale en polypropylène.
- Adhérence maximum grâce à un butyle haute performance.
- Aucune restriction sur la localisation de l'ouvrage.
- Dimensions disponibles : 300 mm × 5 ml,  
380 mm × 5 ml.

Matériaux	Bande centrale en Polypropylène et bavettes en Aluminium
Butyle	Butyle haute adhésion 18 x 1,2 mm
Capacité de ventilation	> 64 cm <sup>2</sup> /ml

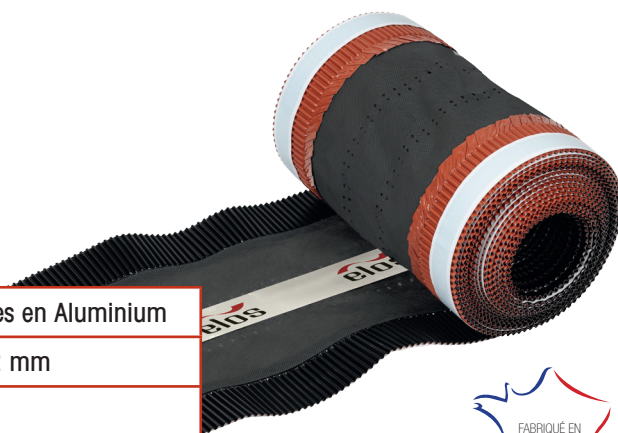

### COLORIS DISPONIBLES



### APPLICATION

- Voir le document de mise en œuvre des closoirs ELOS.

### RESPONSABILITÉ

- La société exploitant la marque ELOS décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

### LA GAMME ELOS

Gencod	Code	Désignation Article	Dimensions
3491290102197	291300-1	CLOSOIR SOUPLE POLYPROPYLENE - NOIR - ELOS	300 MM × 5 ML
3491290102203	291300-2	CLOSOIR SOUPLE POLYPROPYLENE - ROUGE - ELOS	300 MM × 5 ML
3491290102210	291303-1	CLOSOIR SOUPLE POLYPROPYLENE - ROUGE - ELOS	380 MM × 5 ML
3491290102227	291306-1	CLOSOIR SOUPLE ALUMINIUM - NOIR - ELOS	320 MM × 10 ML
3491290102234	291306-2	CLOSOIR SOUPLE ALUMINIUM - ROUGE - ELOS	320 MM × 10 ML
3491290102241	291333-1	CLOSOIR SOUPLE ALUMINIUM - ROUGE - ELOS	370 MM × 5 ML
3491290102258	291344-1	CLOSOIR SOUPLE ALUMINIUM - ROUGE - ELOS	370 MM × 10 ML
3491290102265	291344-2	CLOSOIR SOUPLE ALUMINIUM - BEIGE - ELOS	370 MM × 10 ML