




NERPLAC® SANS PAPIER Z 275 LATTIS MÉTALLIQUE NERVURÉ



LATTIS MÉTALLIQUE NERPLAC®

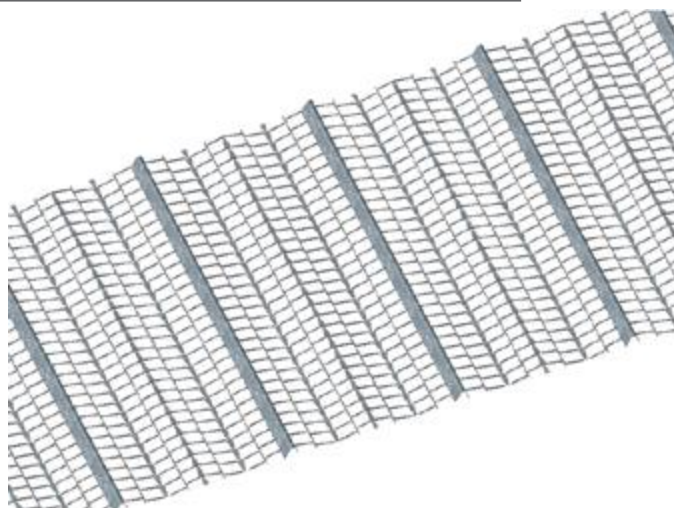

FONCTION

- Le lattis Nerplac® est un support d'enduit fortement galvanisé adapté à tous types d'utilisations :
 - Projection d'enduit intérieur
 - Projection d'enduit extérieur
 - Flocage
 - Enrobage de structures bois ou métalliques
 - Isolation intérieure
 - Protection coupe feu
- Le Nerplac® est utilisé sur des surfaces pleines (béton, murs, plaques d'isolation...), il apporte rigidité, planéité, ainsi qu'une excellente accroche.
- Pour les travaux d'enduits, se référer au Cahier des Charges applicable aux travaux d'enduits, et se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur en fonction du type de travaux à réaliser.

DESCRIPTION

- Longueur** : 2,50 m
- Largeur** : 0,60 m
- Épaisseur** : 0,32 mm
- Dimension des mailles** : 7 mm x 10 mm
- Hauteur de nervure** : environ 9 mm
- Galvanisation** : Z 275 (275 grammes de Zinc au M² répartis sur les deux faces)
- Poids** : environ 1,350 kg /m²

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée Z275 conforme aux normes EN 10327 et EN 10143.

Produit conforme aux normes EN 13658-1 et EN 13658-2.

CONDITIONNEMENT

- Paquet de 20 feuilles soit 30 m²

PALETTISATION

- Palette de 600 m²

Modèle	Longueur - Conditionnement	Référence
NERPLAC® SANS PAPIER	Feuille de 2,50 m x 0,60 m soit 1,5 m ² Paquet de 30 m ² Palette de 600 m ²	50500

Chabanne est membre de l'association européenne des fabricants de profilés et supports d'enduits.



Route de Rivas • BP 16 • 42330 Saint-Galmier
Tél. : 04 77 36 34 84 • Fax : 04 77 94 95 07
batiment@chabanne.com
www.chabanne-batiment.com


CHABANNE
BATIMENT
ACCESSOIRES POUR PLAQUISTES ET FAÇADIERS