


## ÉCLISSE Universelle

CE

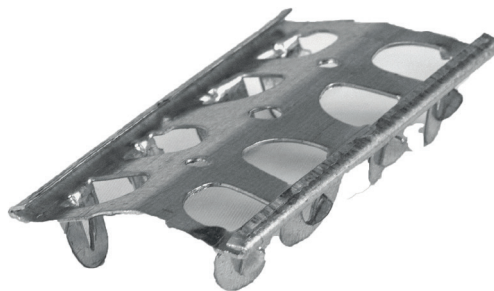

### DOMAINES D'UTILISATION

- ▶ L'éclisse universelle permet d'assurer la liaison entre deux fourrures :
  - Bout à bout,
  - Perpendiculaire,
  - Parallèle,
  - Angulaire pour l'habillage des sous rampants.

### MISE EN ŒUVRE

- ▶ Mise en place sur tous types de fourrures en clipsant par le dessus des fourrures.
- ▶ La mise en œuvre (portée et entraxe) doit respecter les règles définies par le DTU 25.41.

### RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

### CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Longueur 100 mm
- ▶ Largeur 50 mm
- ▶ Hauteur 15 mm.
- ▶ Eclisse multifonction en acier galvanisé.
- ▶ Mixte F45 - F47.
- ▶ CE selon la norme NF EN 13964. Conforme au DTU 25.41.

### CONDITIONNEMENT

- ▶ Boîtes de 50 pièces.
- ▶ 200 boîtes par palette.
- ▶ Palette de 10 000 pièces.

### LA GAMME GYPSO

Gencod	Code	Désignation Article	Longueur (mm)	Nombre de pièces / boîte
3491290010591	64992	ÉCLISSE INTÉGRALE 9 CM GYPSO	90	100
3491290013240	207753	ÉCLISSE UNIVERSELLE 10 CM GYPSO	100	50