Hybris

Accessoires de mise en œuvre

ADHÉSIFS ET MASTIC COLLE POUR ISOLANT ALVEOLAIRE HYBRIS

ACTIS

INNOVER POUR MIEUX ISOLER

LES ADHÉSIFS
HYBRIS-TAPE

ACTIS a conçu une gamme de 3 adhésifs parfaitement compatibles avec l'isolant alvéolaire HYBRIS, leur support étant de même nature que celui du film cuivré pare-vapeur intégré à l'isolant.

Ces adhésifs haute performance permettent d'assurer une mise en œuvre parfaitement étanche à l'air.

HYBRIS-TAPE J

est une bande adhésive pleine face permettant d'assurer l'étanchéité aux jonctions des panneaux HYBRIS.

Elle est utilisée aussi pour assurer le calfeutrement d'éléments traversants ou réparer une déchirure de l'enveloppe extérieure de l'isolant.

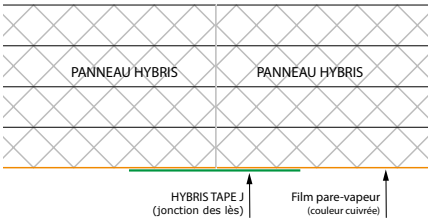

Descriptif

Film métallisé avec bande adhésive de 100 mm de large.

Conseils d'utilisation

Après avoir retiré le papier protecteur sur 10 cm environ, positionner la bande adhésive HYBRIS-TAPE J en veillant à ce que le recouvrement sur les deux panneaux HYBRIS positionnés côte à côte, se fasse de façon égale de part et d'autre de l'adhésif. Dérouler l'adhésif jusqu'à la longueur souhaitée. Bien lisser l'adhésif à la main afin d'assurer l'adhérence.

HYBRIS-TAPE P

est une bande adhésive pré-pliée sur sa largeur destinée à assurer l'étanchéité entre les panneaux HYBRIS et la périphérie des ouvrages pour toutes les surfaces et au droit des points singuliers. L'étanchéité entre la bande adhésive et le support est assurée par le mastic ACTIS COLLE.

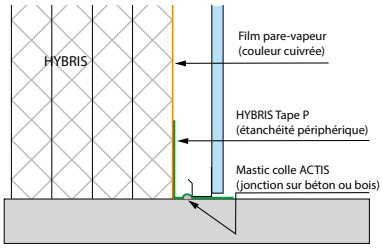

Descriptif

Film métallisé de largeur 200 mm plié en 2 avec bande adhésive sur 50 mm de large.



Conseils d'utilisation

Après avoir retiré le papier protecteur sur 10 cm environ, positionner la partie adhésive du rouleau HYBRIS-TAPE P sur le panneau HYBRIS. Dérouler l'adhésif jusqu'à la longueur souhaitée. Bien lisser l'adhésif à la main afin d'assurer l'adhérence. Coller la partie non adhésive du rouleau sur les supports périphériques (plafond, plancher, etc) à l'aide du mastic ACTIS COLLE afin d'assurer l'étanchéité du système.

HYBRIS-TAPE O

permet d'assurer l'étanchéité aux jonctions des panneaux HYBRIS lors d'une utilisation entre montants bois ou métalliques.

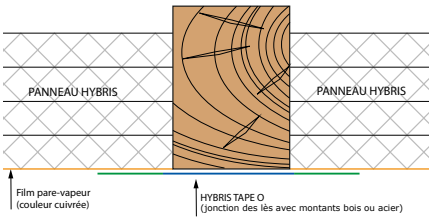

Descriptif

Film métallisé de largeur 200 mm avec de part et d'autre deux bandes adhésives de 50 mm de large.



Conseils d'utilisation

Après avoir retiré le papier protecteur sur 10 cm environ, positionner un des bords adhésifs du rouleau HYBRIS-TAPE O sur un des panneaux HYBRIS. Dérouler l'adhésif jusqu'à la longueur souhaitée. Positionner l'autre bord adhésif sur le deuxième panneau HYBRIS placé de l'autre côté du montant en bois ou sur la paroi périphérique (murs et plafonds). Bien lisser l'adhésif à la main afin d'assurer l'adhérence.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques

- Support : film PE métallisé cuivré
- Masse adhésive : caoutchouc synthétique
- Papier protecteur : papier siliconé

PROPRIÉTÉ	NORME	VALEUR
Résistance au cisaillement avant et après vieillissement (70°/90%HR, 28 jours)	EN 12317-2 : 2010	> 70 N/50mm
Résistance au pelage avant vieillissement	EN 12316-2 :2000	> 30 N/50mm
Stockage		Dans un endroit frais et sec

Conditionnement

Désignation	Unité de vente	Code article	Largeur du rouleau	Longueur du rouleau	Poids net du rouleau	Nbre de rouleaux par carton	Poids net du carton
Adhésif HYBRIS-TAPE-J	Carton de 6 rouleaux EAN : 13506150384136	**NN031**	100 mm	20 m	0,691 Kg	6	4,15 Kg
	Rouleau EAN : 3570431240018	**NN030**	Non commercialisé au rouleau				
Adhésif HYBRIS-TAPE-O	Carton de 6 rouleaux EAN : 13506150384143	**NN033**	200 mm	10 m	0,410 Kg	6	2,46 Kg
	Rouleau EAN : 3570431240032	**NN032**	Non commercialisé au rouleau				
Adhésif HYBRIS-TAPE-P	Carton de 6 rouleaux EAN : 13506150384150	**NN035**	200 mm	10 m	0,340 Kg	6	2,04 Kg
	Rouleau EAN : 3570431240049	**NN034**	Non commercialisé au rouleau				

LE MASTIC
ACTIS COLLE

Description et domaines d'utilisation

ACTIS-COLLE est un mastic colle spécial destiné à assurer l'étanchéité aux jonctions entre l'isolant HYBRIS et la périphérie de l'ouvrage, en association avec la bande adhésive HYBRIS-TAPE P.

ACTIS COLLE est un mastic extrudé de type acrylique. Il est conditionné en cartouches de 310 ml.

ACTIS COLLE possède un large pouvoir d'adhérence sur bois, pierre, béton, briques, crépis, métal et divers matériaux.

Avantages

- Application facile
- Collage puissant et instantané
- Adhérence durable
- Inodore
- Très grande élasticité
- Résistance élevée à la traction
- Etanche à l'air
- Sans solvant, sans COV, sans plastifiants, sans isocyanate, sans halogène, sans formaldéhyde



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Mise en œuvre

- Le support doit être propre, exempt de poussière, de graisse et de substances huileuses.
- Appliquer le mastic-colle sous forme de cordons de 8 mm d'épaisseur environ sur le support. Accroître éventuellement la quantité pour compenser les inégalités de surface.
- Appliquer la bande adhésive HYBRIS-TAPE P sans forte pression sur le cordon de colle humide ou avec une forte pression sur le cordon sec.

Caractéristiques techniques

Base	Copolymère acrylate
Teinte produit	Rose
Extrait sec	Env. 81%
Densité	1,1 g/ml à 20°C
Viscosité	Pâteuse stable
Température minimum de formation du film	0°C
Inflammabilité	Non classée. Ininflammable
Résistance au gel	Craint le gel
Collant superficiel	Très élevé
Résistance en température	-20°C à +80°C après polymérisation
Température d'application	> 0°C à +50°C (température des matériaux)
Temps de séchage	1 à 3 jours, variable selon la quantité appliquée, la température et l'humidité relative
Stockage	24 mois après production dans emballages fermés, stockés dans un local sec et tempéré.

IMPORTANT : Contient BIT (2634-33-5), CIT/MIT (3:1)(55965-84-9). Peut produire une réaction allergique.

Désignation	Unité de vente	Code article	Contenance	Poids net de la cartouche	Nombre de cartouches par carton	Poids net du carton
Mastic ACTIS COLLE	Carton de 20 cartouches EAN : 3570431240025	NU018	310 ml	0,500 Kg	20	10,00 Kg
	Cartouche de 310 ml EAN : 3570431240018	NU017	Non commercialisé à la cartouche			

Données, photographies et illustrations non contractuelles. Dans un souci d'amélioration constante de son offre, ACTIS se réserve droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits.

Ce document ne se substitue pas à un document technique (DTU, certificat, DOP…). Les exigences réglementaires évoluant continuellement, les informations présentées dans ce document sont indicatives et à vérifier par rapport à la date d'édition.

ACTIS
INNOVER POUR MIEUX ISOLER
Avenue de Catalogne - 11300 Limoux - FRANCE
Tél. : +33 (0) 4 68 31 31 31 / Email : infos@actis-isolation.com
www.actis-isolation.com

Ref: PZ645 (04/2016) A4 - 4 pages - RCS CARCASSONNE 380 986 265.