

# Fiche Technique Produit

GUILBERT EXPRESS

Le Périgole, Lot 209-210

33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

94127 Fontenay sous Bois Cedex

Tél : 0.825.800.251. - Fax : 0.825.800.238.


Fer de couvreur type 467	
Créée le	12/04/10
Modifiée le	16/01/12
indice	C

<b>Réf.</b>	<b>6178 - 6179 - 60278 -</b>
	<b>60279 - 6678 - 6679 -</b>
	<b>66278 - 66279 - 4675 -</b>
	<b>4678 - 4679</b>
<b>Nom :</b>	<b>Fer à souder</b>

<b>Produit :</b>	Fer de couvreur
<b>Métier :</b>	Couvreur
<b>Utilisateur :</b>	Professionnel
<b>Energie :</b>	Gaz

## Description

Manche à raccord 3/8"G (600 noir) fixe ou 602 (gris) tournant) + lance de couvreur.  
Compactes et légères.  
Flamme enveloppante type Cercoflam.  
Faible niveau sonore.  
Monter en température 2 fois plus rapide qu'un fer traditionnel.  
Importante économie d'énergie.  
Panne orientable de 0 à 360° et angle inclinable de ±5° pour une plus grande maniabilité.  
Corps en fonte aciérée avec traitement anti-corrosion.  
Lance adaptées au travail du zinc, du cuivre, de l'inox, du zinc pré-patiné, du plomb...  
Pied 2 positions à effet ressort.  
Pression d'alimentation: **2bar**

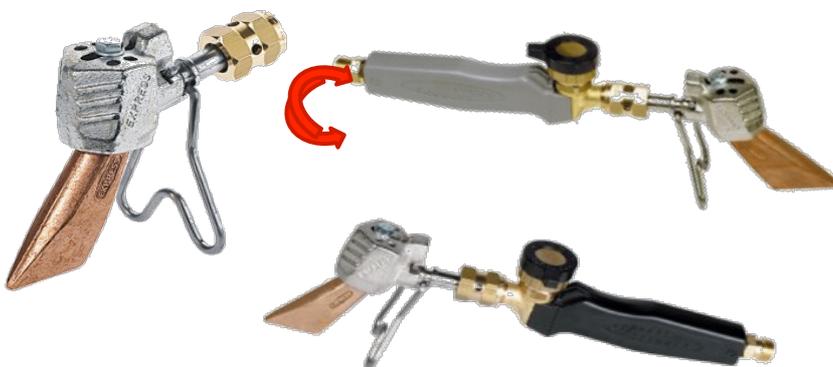

## Domaine d'application

Couvreur, zinguerie...

## Caractéristiques techniques

à 2bar	Débit g/h	Puissance		Température maxi	
		kW	BTU	°C	°F
Toutes références type 367	94g/h	1,3kW	4400	600°C	1110°F

## Pièces détachées

Pannes	Voir fiche technique pannes
injecteurs x5	Réf.36714

## Composition standard

Réf.	Désignation			Masse (nu)
	Tuyau	Manche	Lance	
4675	NON	NON	Lance + panne 675	490g
4678	NON	NON	Lance + panne 678	540g
4679	NON	NON	Lance + panne 679	610g
6178	NON	manche à raccord 3/8"G fixe réf.600	Lance 4678	855g
6179	NON		Lance 4679	925g
60278	NON	manche à raccord 3/8"G tournant réf.602	Lance 4678	865g
60279	NON		Lance 4679	935g
6678	Détendeur 2bar réf. 682 + tuyau 4,75m réf. 963/5	manche à raccord 3/8"G fixe réf.600	Lance 4678	1415g
6679			Lance 4679	1485g
66278		manche à raccord 3/8"G tournant réf.602	Lance 4678	1425g
66279			Lance 4679	1495g

## Matériaux

Panne: cuivre 99,9% de pureté  
Brûleur: fonte aciérée anti-corrosion  
Venturi: Inox  
Robinetterie: Laiton

## Conçus selon

**NF EN 731**

**IMPORTANT: Consulter la notice d'emploi avant utilisation - A n'utiliser que dans des locaux suffisamment aérés.**

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles

[www.express.fr](http://www.express.fr)