


Placomur® Performance Marine 3.15 13+100

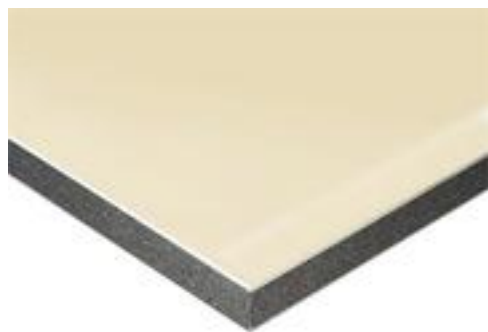

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE) graphité, associé à une plaque de plâtre Placo®. Parement plaque Placomarine® BA13, à haute résistance à l'humidité. Ancien libellé: Placomur® Ultra 32 Marine 13+100.

LES + PRODUIT

- + Permet de répondre aux exigences BBC, RT2012 et aux rénovations énergétiques
- + Confort thermique optimal
- + Economies sur les factures de chauffage

DESTINATION

- + **Destination :** Murs intérieurs
- + **Usage :** Isolation thermique par l'intérieur

DESCRIPTION

- + Nombre de parements : 1
- + Présentation du produit : Complexe
- + Teinte ou couleur parement SDC : Vert
- + Type de parement : Plaque de plâtre
- + Epaisseur d'isolant : 100 mm
- + Epaisseur arrondie de la plaque 1 : 13 mm
- + Epaisseur totale : 113 mm
- + Largeur : 1200 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + code repère isolant : MI
- + Pare vapeur : Non
- + Type de bord Placo : BA
- + Type d'isolant CE : PSE
- + Type d'isolant : PSE
- + Type d'isolation (SDC) : Thermique
- + Type de plaque : H1

PERFORMANCES

- + Code ISOLE de la cohésion : L3
- + Code ISOLE de la compressibilité : I1
- + Code ISOLE du comportement à l'eau : O2
- + Conductivité thermique l : 32 mW/m.K
- + Code ISOLE : 12233
- + Perméance : P2
- + Réaction au feu : M1
- + Réaction au feu (classe CE) : B-s1, d0
- + Résistance thermique : 3.15 m².K/W

RÉFÉRENCES

- + N° ACERMI : 03/081/361
- + N° DTU : 25.42
- + Marquage sur le côté : oui

MISE EN OEUVRE



Traitement des joints : Avec bande et enduit

+ Type de mise en ?uvre : collée ou vissée

DÉTAIL ARTICLES

| Libellé Article | Conditionnement | EAN UL | Longueur |
|-------------------------------|--------------------|---------------|----------|
| Placomur®P Ma 3.15 13+100 250 | pile de 10 plaques | 3496250105638 | 2500 mm |
| Placomur®P Ma 3.15 13+100 260 | pile de 10 plaques | 3496250105652 | 2600 mm |
| Placomur®P Ma 3.15 13+100 270 | pile de 10 plaques | 3496250116085 | 2700 mm |
| Placomur®P Ma 3.15 13+100 280 | pile de 10 plaques | 3496250108745 | 2800 mm |
| Placomur®P Ma 3.15 13+100 300 | pile de 10 plaques | 3496250115118 | 3000 mm |

