

COOLFIX

Ruban adhésif haute résistance



RUBAN ADHESIF SOLUTION DURABLE

Composition Membrane non tissée en PP

Utilisation : Collage et liaison de membranes
Collage sur tous supports non minéral et recouvrement (OSB)

Conditionnement Rouleau de 30 m x 6 cm
Carton de 10 rouleaux
Stockage à l'abri

Colle : Imperméable sans COV

Température de mise en œuvre : A partir de -10°
Stable entre -40° et $+90^{\circ}$

Résistance : Très haute résistance à l'arrachement

Idéal pour la réalisation de système et parois perspirantes et le respect des espaces intérieurs.

Mise en œuvre compatible avec :

- Toutes les membranes intérieures et extérieures
- L'étanchéité à l'air continue et la RT 2012
- En action de raccord de percements.
- Pas de rétrécissement après la pose

Avantages

- Ruban adhésif tout usage, intérieur et extérieur
- Résistant aux intempéries pendant six mois
- Support en non-tissé souple, sans COV
- Peut être recouvert d'enduit
- Collages étanches à l'air selon les normes DIN 4108-7, SIA 180 et OENORM B 8110-2



écologique




perspirant



étanche à l'air



économique

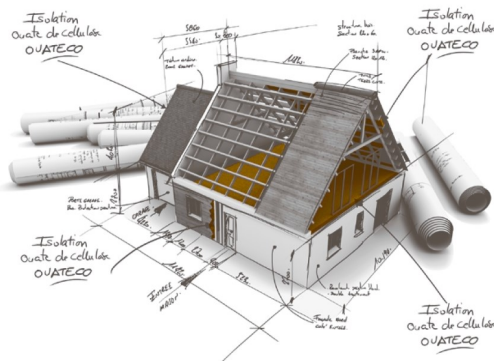

Ouatéco Acteur de l'Economie Circulaire

- Unité de production industrielle éco-construite en bois.
- Production locale et recyclage des journaux en circuit courts.
40230 Saint Geours de Marenne Tél 0558570515

