

ToLEDo R7s 78MM DIM

ToLEDo R7S 78mm DIM 1055lm 827 BL

0026847



Caractéristiques

- ToLEDo R7S 78mm DIM 1055lm 827 BL. Gamme de lampes LED avec culot R7s. Disponible en format 78mm et 118mm en version dimmable (par variateur) ou non dimmable. Distribution lumineuse sur 330°. Disponible en 2700K ou 4000K. Durée de vie 15.000 h (non dimmable) ou 25.000 h (dimmable). Garantie 3 ans. Lampe vendue sous blister. Ne convient pas aux luminaires fermés.



NOTES

undefined

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo R7S 78mm DIM 1055lm 827 BL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8.5
Culot	R7s
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740864
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	1055
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	8.5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288268477

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo R7S 78mm DIM 1055lm 827 BL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8.5

ToLEDo R7s 78MM DIM

ToLEDo R7S 78mm DIM 1055lm 827 BL

0026847

Culot	R7s
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740864
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1055
Flux lumineux (lm)	1055
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	8.5
Equivalent watt (W)	75
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	1.56
Etiquette énergétique (classe)	A++
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	9
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	104
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	166
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	208

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	78
Diamètre nominal produit (mm)	29
Poids (kg)	0.052

Emballage

Type d'emballage	Mix blister(20% carton, 80% plastique)
Code EAN	5410288268477
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	14.1

ToLEDo R7s 78MM DIM


ToLEDo R7S 78mm DIM 1055lm 827 BL

0026847

Profondeur emballage unitaire (cm)	12.1
DUN14 (extérieur)	25410288268471
Unités par emballage intérieur	6
DUN14 (intérieur)	15410288268474
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	65.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	27.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	31.6

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés
Message de sécurité	Dimmable avec variateurs approuvés

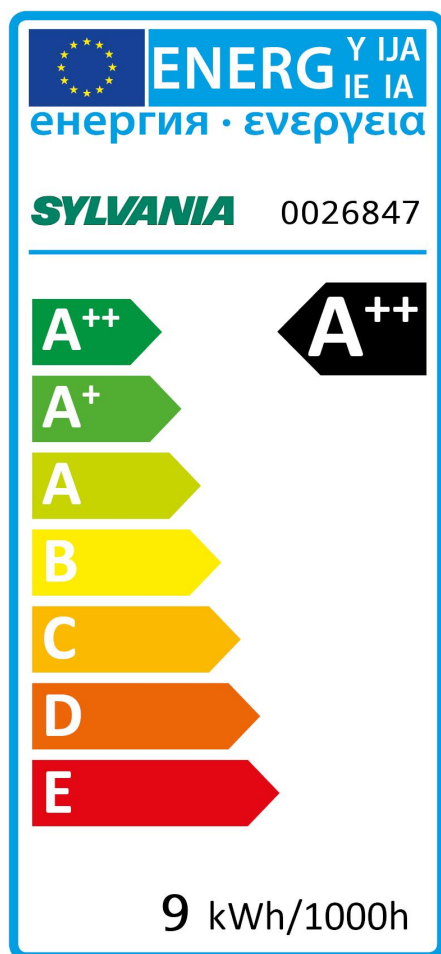

SYLVANIA

ToLEDo R7s 78MM DIM

ToLEDo R7S 78mm DIM 1055lm 827 BL

0026847
