

Perceuse d'établi

212VLL

Variateur de vitesses

Affichage numérique de la vitesse

Eclairage LED de la zone de perçage

Deux lasers pour faire le point de centrage

Protection mandrin asservi

CM2/B16

Changement de vitesse par courroie

Table inclinable 45°D/45°G


Caractéristiques Techniques

Tension /Puissance Moteur	230V / 0,55Kw
Cône de Broche	CM2
Col de cygne	155mm
Ø de perçage maxi	Ø16mm
Course de Broche	80mm
Vitesse de Broche	Variateur 450-2500 Tr/Min
Poids Maxi sur Table	30Kg
Rainures	T12
Poids	45Kg
EAN	7612375694178



Perceuse d'établi

212VLL

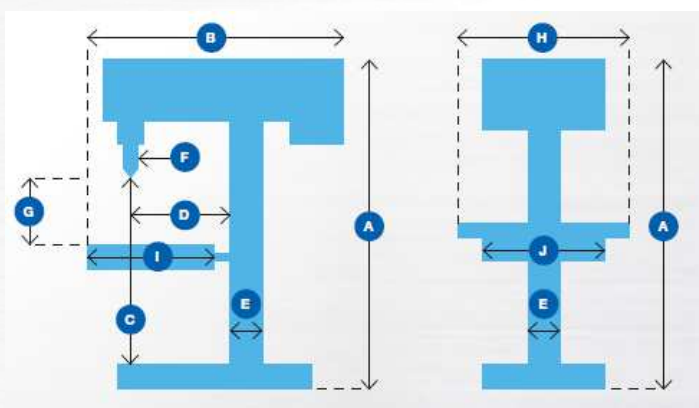

Dimensions

A	Hauteur Totale	935mm
B	Profondeur	500mm
C	Distance Broche/base	515mm
D	Col de Cygne	155mm
E	Ø Colonne	65mm
F	Nez de Broche	-----
G	Distance Broche / Table	-----
H	Largeur Totale	235mm
I	Profondeur de Table	245mm
J	Largeur de Table	240mm

Accessoires

Désignation



Art. 9082
Art 2021

Etau Manuel 85mm
Etau à Serrage Rapide
105mm



Art. 9249

Jeu de Coulisseaux T12



Art. 2086

Chasse Cône



Art. D25GS

Coffret 25 Forêts HHS G rectifiés – de 1 à 13mm par 0,5

Art. D19GS

Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5

Art. D19CO

Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5



Art. 9763

Assortiment cales de
Serrage T12