Fiche technique

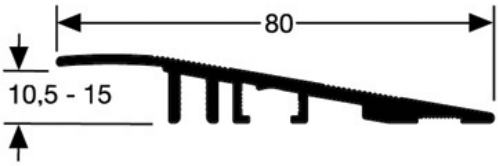

DESCRIPTIF

Profilé aluminium pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux différents.
Facilite l'accès de tire-palette, chariots, fauteuils roulants.
Extrêmement robuste. Légèrement relevés pour sols de 10,5 à 15 mm (charges plus légères).

Type : percé - à visser
Longueur : 2,7M
Largeur : 80 mm
Hauteur : 10,5 - 15 mm

USAGE

Se pose en jonction avec un revêtement de sol.
Utilisation en intérieur.

RÉFÉRENCE

Ref : 2625
RAMPE D'ACCES 10-15MM PERCE ALU TITANE 2,7M

MATIÈRE

Alu titane.
Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté.
Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns).
Conformité REACH

MODE DE POSE

Coupez le profilé à la longueur souhaitée.
Repérez les trous et percez dans la chape.
Placez des chevilles.
Placez le profilé puis vissez.

> Entretien recommandé

Utilisez des produits nettoyants standards (détergent neutre).

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :
Projet :
Email :
Tél :

Distributeur : Tél : Email :