CHICAGO METALLIC T15 CLICK 2790

ROCKWOOL Rockfon®

CREATE AND PROTECT®

Chicago Metallic T15 Click 2790

- Ossature T15 avec profilé porteur universel et entretoises à épaulement
- Clic audible pour une installation rapide et précise
- Ossature solide et stable qui facilite les démontages fréquents
- Hauteur totale de 38 mm pour une meilleure capacité de charge et compatibilité avec les accessoires

VUE DE COUPE



RACCORDS

À épaulement

BORDS COMPATIBLES

Semi-apparent

Apparent

GAMME

Référence	Description	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Par Carton			Par Palette	
					pièces	ml	kg	cartons	kg
Porteur									
169487	Porteur T15 à clic / à crochet	38	3000	Blanc 001	30	90	28,3	50	1417
Entretoise									
169488	Entretoise T15 à clic	38	600	Blanc 001	75	45	11,4	70	799
169490	Entretoise T15 à clic	38	1200	Blanc 001	50	60	15,2	72	1095

COULEURS DISPONIBLES

Blanc 001
RAL 9003

Blanc 901
RAL 9010

Gris 04
RAL 9006

Noir brillant 08
RAL 9005

Noir mat 88
RAL 9004

Rockfon Color-all®
coloris spéciaux

Pour d'autres couleurs, merci de contacter notre service clients pour les références produits.

CORNIÈRES DE RIVES

166870

Cornière de rive en L à bords repliés 24x19 mm

180694



Profilé F pour des panneaux d'une épaisseur de 13 mm

170516



Cornière à joints creux 20x20x20x20 mm

165416



Cornière de rive souple 24x24 mm - blanche

ACCESSOIRES

170543

Coulisseau plié / H= 57,5 mm

165501

Clip anti-soulèvement pour panneaux d'environ 16 mm

182117

Suspente à réglage rapide avec 2 crochets / L = 90-140 mm

Merci de bien vouloir contacter ROCKFON pour toute information complémentaire concernant les accessoires et les cornières de rives.

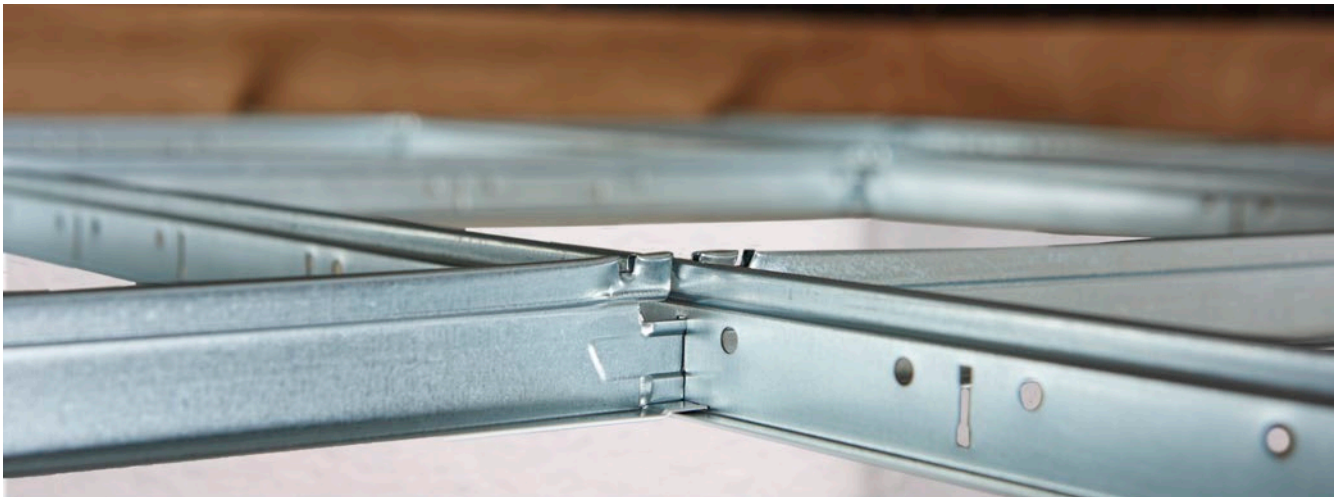

POSITION DES LUMIÈRES ET DES TROUS DE SUSPENSION

Référence	Description	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Lumières	Distance entre lumières (mm)
169487	Porteur T15 à clic / à crochet	38	3000	Blanc 001	20	 75 / 150 / 18 x 150 / 75
169488	Entretoise T15 à clic	38	600	Blanc 001	1	 300 / 300
169490	Entretoise T15 à clic	38	1200	Blanc 001	3	 300 / 300 / 300 / 300

Des longueurs variables et des lumières adaptées sont disponibles sur demande.

PERFORMANCES

Capacité de charge

Distance des suspentes (mm)	Kg/m²			
	Modulation (mm)	Flèche maximale		
		2,5 mm	3,3 mm	4,0 mm
1200	600 x 600	8,1	11,0	13,5
1200	600 x 1200	8,9	11,9	14,7

Réaction au feu

A1

Résistance à la corrosion

Classe B

Environnement

100% recyclable

Les solutions acoustiques en laine de roche et en métal (plafonds et panneaux muraux) que nous proposons constituent un moyen simple et rapide de créer des espaces élégants, confortables et sûrs.

Durables et faciles à mettre en œuvre, les produits ROCKFON préservent les utilisateurs du bruit et limitent la propagation du feu, tout en s'inscrivant dans une démarche de développement durable.

Create and Protect : tel est notre leitmotiv, créer et protéger. Nous plaçons la relation humaine et les utilisateurs au cœur de nos projets afin de partager nos succès et maintenir un rapport de confiance.

Créer et protéger, tel est l'engagement de ROCKFON : proposer des solutions dont vous êtes la source d'inspiration.

02.2015 | Tous les codes couleurs mentionnés s'appuient sur le système NCS - Natural Colour System®©, utilisés sous licence de NCS Colour AB, Stockholm 2010 dont ils sont la propriété. Document non contractuel. Modifications sans préavis. Crédit photos : ROCKFON, D.R.

ROCKFON - ROCKWOOL France S.A.S.
111, rue du Château des Rentiers
75013 PARIS

Tél. : 01 40 77 82 82
Fax : 01 45 86 77 90
info@rockfon.fr
www.rockfon.fr

ROCKWOOL France S.A.S. :
Société par actions simplifiée au capital de 12 196 000 Euros
Siren 305 394 397 RCS Paris - TVA FR 64 305 394 397 - APE 2399Z

ROCKWOOL Rockfon®

CREATE AND PROTECT®