
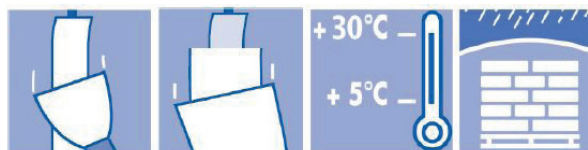


ENDUIT PE

Enduit à joint prêt à l'emploi

CE



DOMAINES D'UTILISATION

- ▶ GYPSO Enduit PE, un enduit en pâte prêt à l'emploi spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis en association avec une bande à joint.
- ▶ Domaine d'emploi : sur plaque de plâtre et doublage.
- ▶ Utilisation simple et réduction des pertes de produit.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Pâte de couleur blanche, à base de plâtre, carbonate de calcium, résine, et divers adjuvants.
- ▶ Température d'emploi : entre +5°C et +30°C.
- ▶ Consommation : environ 500 gr/m² de plaque.
- ▶ Stockage à l'abri de l'humidité et sans contact direct avec le sol. Se conserve 9 mois en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- ▶ Fissuration : pas de fissures jusqu'à 5 mm d'épaisseur.
- ▶ Réaction au feu : A2 S1 D0.
- ▶ CE selon la norme NF EN 13963.
Conforme au DTU 25.41 et DTU 25.42.

ENDUIT PE

Enduit à joint prêt à l'emploi

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DE LA PÂTE

- ▶ Pour une application mécanique, il convient de diluer le produit : environ 0,2 litre d'eau pour 5 kg et 1 litre d'eau pour 25 kg de pâte.

APPLICATION

- ▶ Beurrer les amincis entre les plaques.
- ▶ Placer la face meulée de la bande sur l'enduit, l'axe de la bande est posé à la jonction des deux plaques.
- ▶ Avec un couteau à enduire de 15 cm de large, serrer la bande sans trop appuyer, puis la recouvrir avec l'excès d'enduit.
- ▶ Après durcissement de l'ensemble, recouvrir le joint d'une couche de finition débordant de 3 à 5 cm à l'aide d'un couteau à enduire de 20 à 25 cm ou d'une lisseuse italienne.
- ▶ Si besoin, passer une autre couche de finition.
- ▶ Enduit PE peut être appliqué à la main ou à l'outil dit « Bazooka ».
- ▶ La mise en œuvre doit respecter les règles définies par le DTU 25.41 et 25.42.

SUPPORTS

- ▶ Vérifier le bon état de la surface à traiter, notamment que les têtes de vis et pointes soient correctement enfoncées.
- ▶ Au point de raccordement avec des parois d'autres natures, s'assurer que la surface soit saine, sèche et non pulvérulente.
- ▶ Avant traitement des joints, procéder au garnissage entre plaques accidentellement non jointives et aux rebouchages divers à l'aide de produits adaptés (Colle à carreaux, Mortier adhésif).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ▶ Ne pas appliquer sur supports humides ou gelés.
- ▶ Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.
- ▶ Refermer le seau après chaque utilisation.
- ▶ L'association de cet enduit avec une bande grillagée auto-adhésive n'est pas recommandée et n'est pas prévue dans l'avis technique : une bande papier noyée dans l'enduit assure un renfort mécanique plus important qu'une bande auto-adhésive collée directement sur la plaque et pour laquelle l'enduit ne se trouve qu'au-dessus.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME GYPSO

Gencod	Code	Désignation Article	Contenance (kg)
3491290007355	753140	ENDUIT PE GYPSO	5
3491290007348	753138	ENDUIT PE GYPSO	25