

# TREND COLLECTION

2021



SANCHIS HÔME

YOUR LIFE | YOUR HOME

**TREND** COLLECTION  
2021





# TREND COLLECTION

## Iconos — Icons

- |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|  <b>PB</b> Pasta Blanca<br>White Body |  <b>M</b> Mate<br>Matt       |  <b>R</b> Rectificado<br>Rectified                       |  <b>V1</b> Baja Variación<br>Low Variation       |  <b>Colocación trabada</b><br>recomendada <30%<br>Locked in place max.<br>30% |
|  <b>PO</b> Porcelánico<br>Porcelain   |  <b>G</b> Brillo<br>Gloss    |  <b>20mm</b> Espesor 20mm<br>Thickness 20mm              |  <b>V2</b> Media Variación<br>Medium Variation   |  |
|  <b>M</b> Metálico<br>Metallic        |  <b>P</b> Pulido<br>Polished |  <b>Rx</b> Grado antideslizante<br>Slip resistance grade |  <b>V3</b> Alta Variación<br>High Variation      |  <b>Relieve</b><br>Relief   |
|   |  <b>L</b> Lappato<br>Lappato |  <b>S</b> Antideslizante<br>Slip resistance              |  <b>V4</b> Máxima Variación<br>Maximum Variation |  <b>X</b> Variedad Gráfica<br>Graphic Variety                                 |



“El hogar no es un lugar, es un sentimiento.”

“Home isn't a place, its a feeling.”

— Cecelia Ahern




Trend propone ilusión y fuerza en espacios vividos. Una propuesta decorativa llena de color y contrastes que aúna la esencia del terrazzo tradicional con el diseño de vanguardia. Hogares que se llenan de magia y de color.

*Trend proposes illusion and strength in lived spaces. A decorative proposal full of colour and contrasts that combines the essence of traditional terrazzo with avant-garde design. Homes that are full of magic and colour.*






**TREND** COLLECTION  
—Nacar

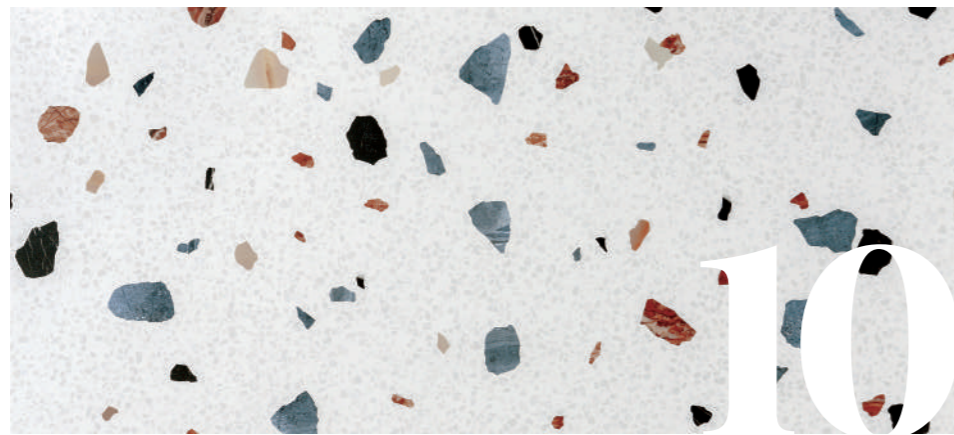

**TREND** COLLECTION  
—Decor Nacar



**TREND** COLLECTION  
—Grafito

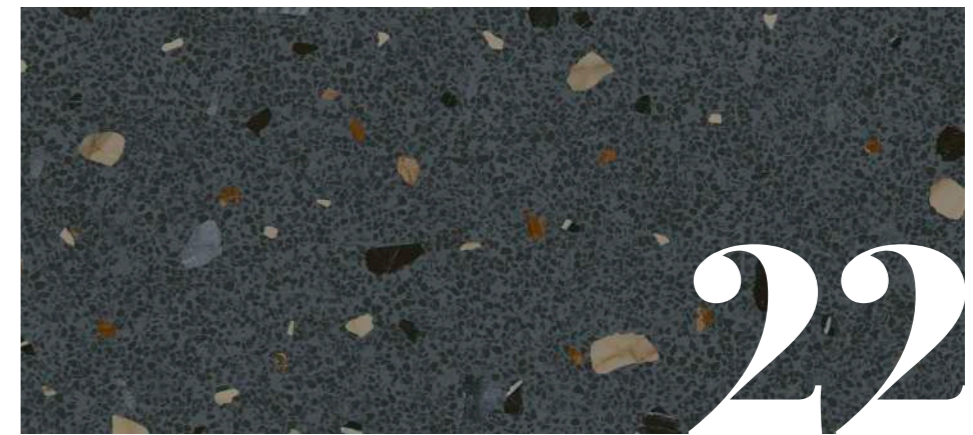

**TREND** COLLECTION  
—Decor Grafito





TREND COLLECTION

## PASTA BLANCA — WHITE BODY



## PORCELÁNICO — PORCELAIN

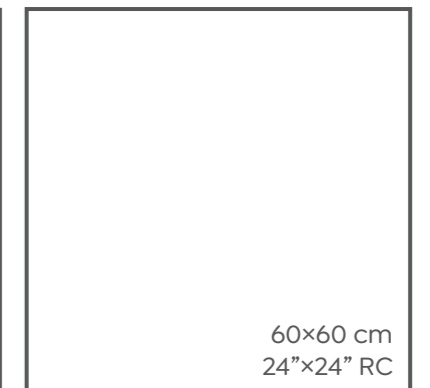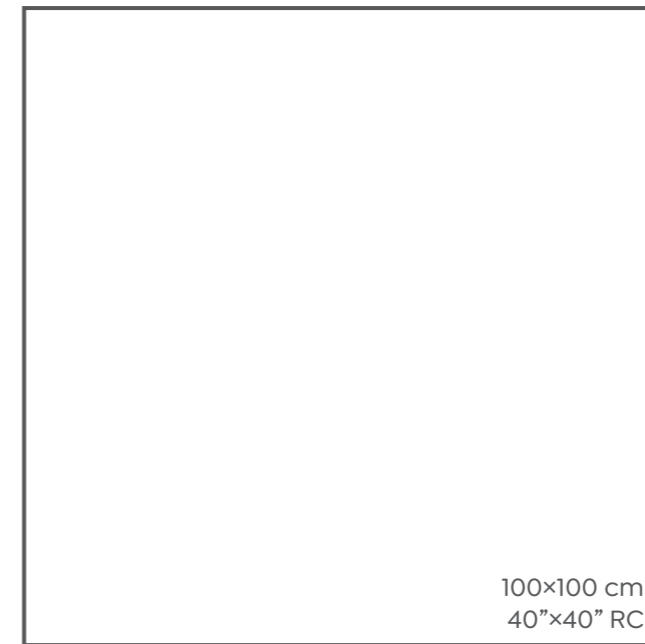

Disponible en Peldaño top, Ángulo peldaño top y Rodapié. Ver página 40.  
Available in Step top, Step top angle and Skirting. See page 40.




# TREND COLLECTION — Nacar



Ambiente — Space

Pavimento — Floor tile: Trend Nacar RC 60x60 cm / 24"x24"  
Revestimiento — Wall tile: Trend Decor Nacar RC 60x120 cm / 24"x48"



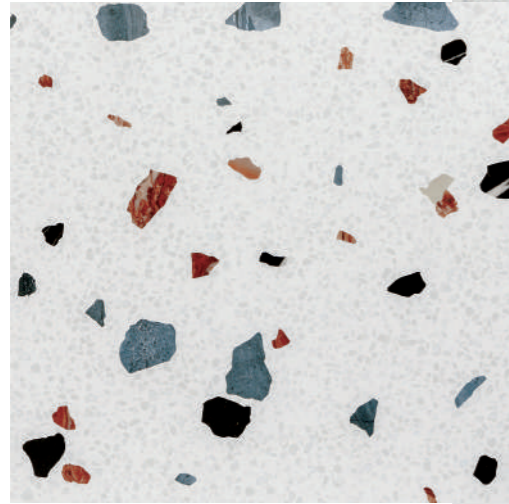

**Ambiente — Space**

Pavimento — Floor tile  
Trend Decor Nacar RC 60x60 cm / 24"x24"  
Revestimiento — Wall tile  
Trend Nacar 25x75 cm / 10"x30"  
Party Nacar 25x75 cm / 10"x30"





**Ambiente — Space**

Pavimento — *Floor tile*  
 Trend Nacar RC 60x60 cm / 24"x24"  
 Revestimiento — *Wall tile*  
 Trend Nacar RC 33x100 cm / 13"x40"  
 Festival Nacar RC 33x100 cm / 13"x40"  
 Square Navy RC 33x100 cm / 13"x40"



**Ambiente — Space**

Pavimento — *Floor tile*  
 Trend Nacar RC 60x120 cm / 24"x48"  
 Revestimiento — *Wall tile*  
 Trend Decor Nacar RC 60x120 cm / 24"x48"



**Ambiente — Space**

Pavimento — Floor tile  
Trend Decor Nacar Lappato RC 100×100 cm / 40"×40"



**Ambiente — Space**

Pavimento — Floor tile  
Trend Nacar RC 60×60 cm / 24"×24"  
Revestimiento — Wall tile  
Trend Decor Nacar RC 60×120 cm / 24"×48"






Ambiente — Space  
Revestimiento — Wall tile  
Festival Nacar RC 33x100 cm / 13"x40"


# Pasta Blanca — White Body




Trend — Nacar RC  
33x100 cm / 13"x40"

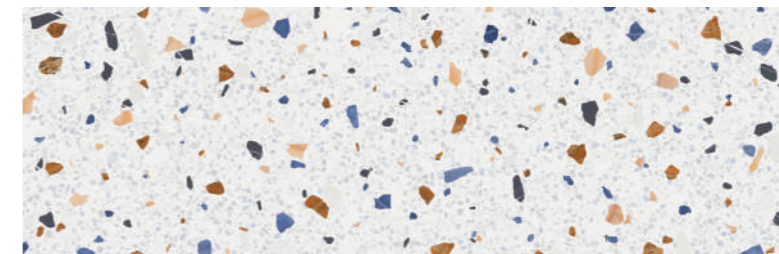


Trend Decor — Nacar RC  
33x100 cm / 13"x40"

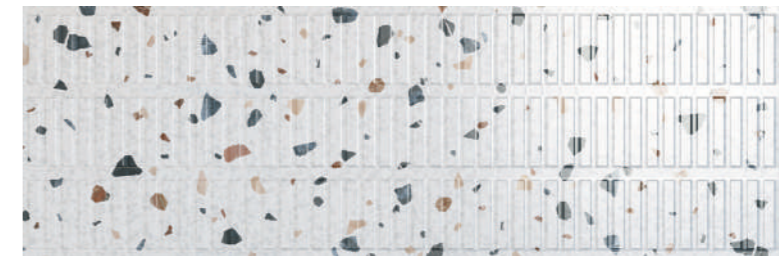


Festival — Nacar RC  
33x100 cm / 13"x40"

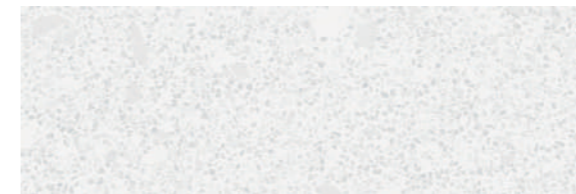

Trend — Nacar  
25x75 cm / 10"x30"

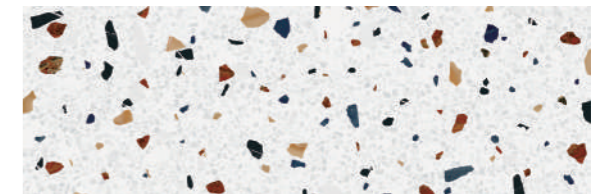

Trend Decor — Nacar  
25x75 cm / 10"x30"

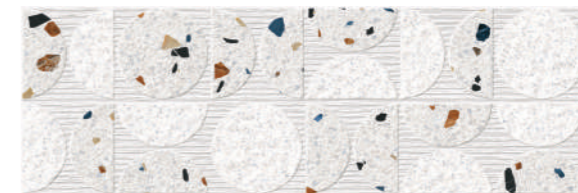

Party — Nacar  
25x75 cm / 10"x30"






# Porcelánico — Porcelain



Trend – Nacar RC  
Trend – Nacar Lappato RC  
60×60 cm / 24"×24"

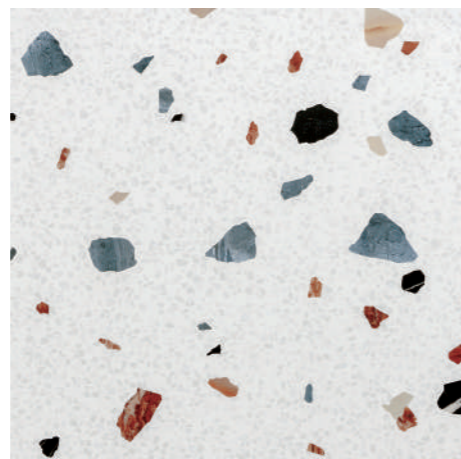


Trend Decor – Nacar RC  
Trend Decor – Nacar Lappato RC  
60×60 cm / 24"×24"




Trend – Nacar RC  
Trend – Nacar Lappato RC  
100×100 cm / 40"×40"



Trend – Nacar RC  
Trend – Nacar Lappato RC  
60×120 cm / 24"×48"

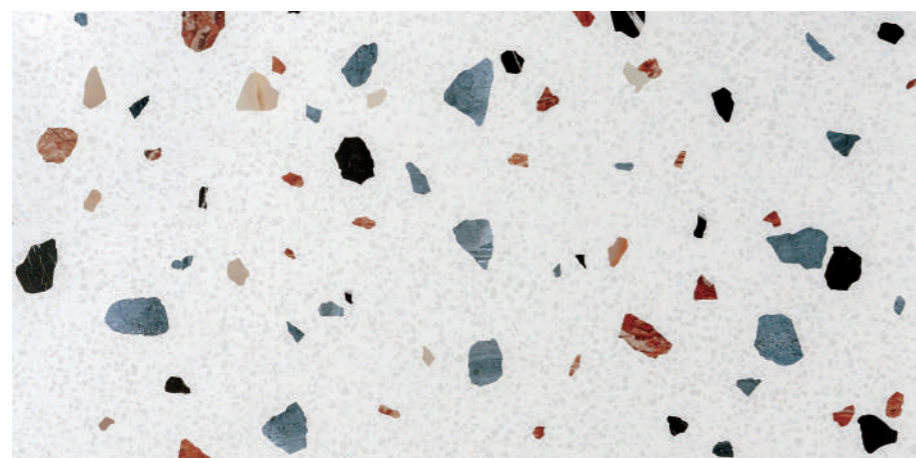

Trend Decor – Nacar RC  
Trend Decor – Nacar Lappato RC  
60×120 cm / 24"×48"

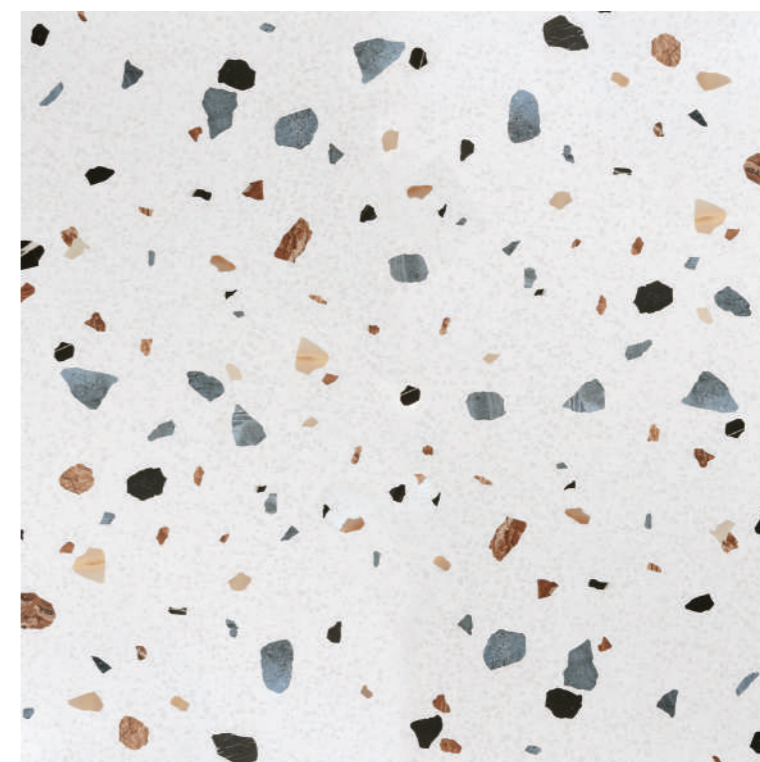

Trend Decor – Nacar RC  
Trend Decor – Nacar Lappato RC  
100×100 cm / 40"×40"

Disponible en Peldaño top, Ángulo peldaño top y Rodapié. Ver página 40.  
Available in Step top, Step top angle and Skirting. See page 40.



# TREND COLLECTION — Grafito

Ambiente — Space

Revestimiento — Wall tile: Trend Decor Grafito RC 60x120 cm / 24"x48"







**Ambiente — Space**


Pavimento — *Floor tile*  
 Trend Grafito RC 60x60 cm / 24"x24"  
 Revestimiento — *Wall tile*  
 Trend Decor Grafito RC 33x100 cm / 13"x40"  
 Festival Grafito RC 33x100 cm / 13"x40"  
 Square Copper RC 33x100 cm / 13"x40"



**Ambiente — Space**

Pavimento — *Floor tile*  
 Trend Grafito RC 60x120 cm / 24"x48"  
 Revestimiento — *Wall tile*  
 Trend Decor Grafito RC 60x120 cm / 24"x48"



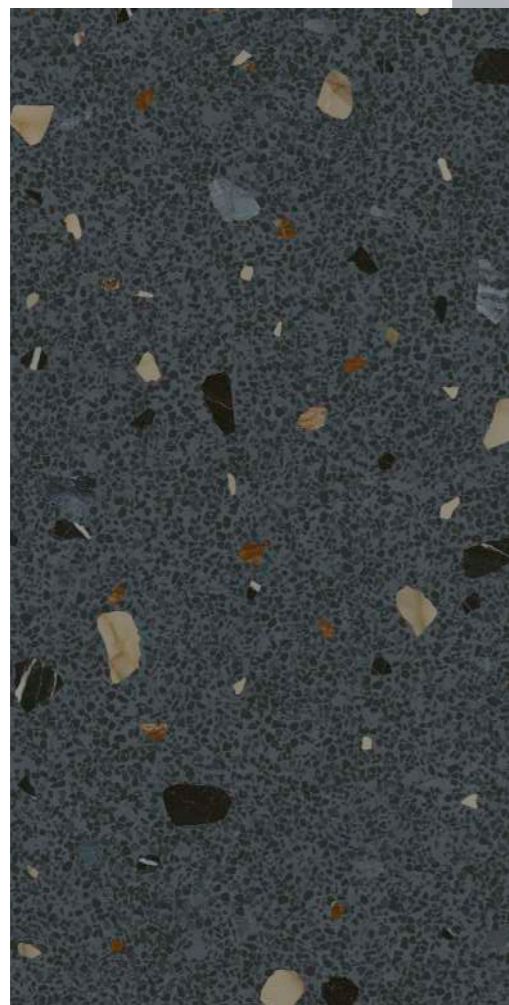

**Ambiente – Space**

Pavimento – *Floor tile*

Trend Decor Grafito RC 100×100 cm / 40"×40"

Revestimiento – *Wall tile*

Trend Grafito RC 60×120 cm / 24"×48"

Trend Decor Grafito RC 60×120 cm / 24"×48"





**Ambiente — Space**  
 Pavimento — Floor tile: Trend Grafito RC 60x60 cm / 24"x24"  
 Revestimiento — Wall tile: Party Grafito 25x75 cm / 10"x30"

# Pasta Blanca — White Body




Trend — Grafito RC  
 33x100 cm / 13"x40"



Trend Decor — Grafito RC  
 33x100 cm / 13"x40"



Festival — Grafito RC  
 33x100 cm / 13"x40"

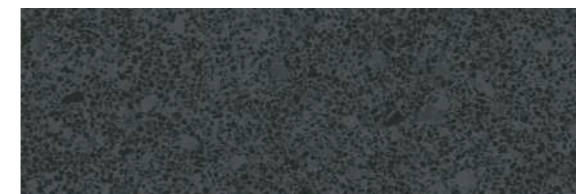

Trend — Grafito  
 25x75 cm / 10"x30"



Trend Decor — Grafito  
 25x75 cm / 10"x30"




Party — Grafito  
 25x75 cm / 10"x30"






# Porcelánico — Porcelain

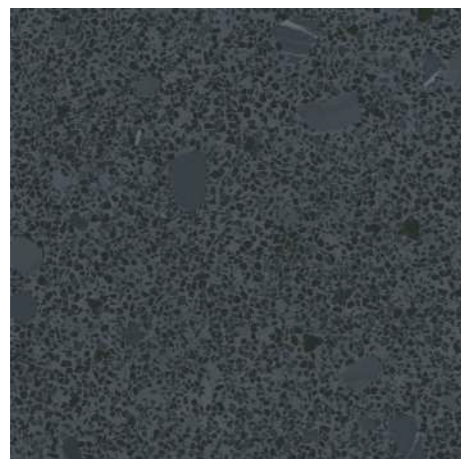


Trend – Grafito RC  
Trend – Grafito Lappato RC  
60×60 cm / 24"×24"

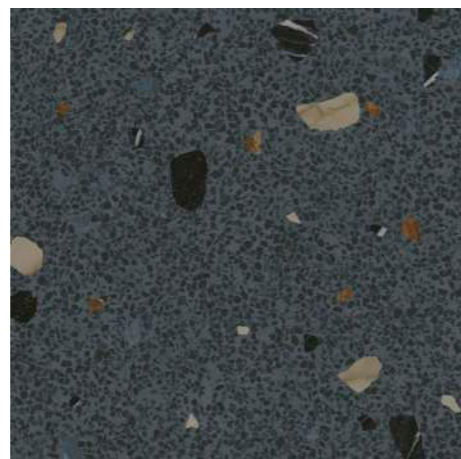


Trend Decor – Grafito RC  
Trend Decor – Grafito Lappato RC  
60×60 cm / 24"×24"




Trend – Grafito RC  
Trend – Grafito Lappato RC  
100×100 cm / 40"×40"

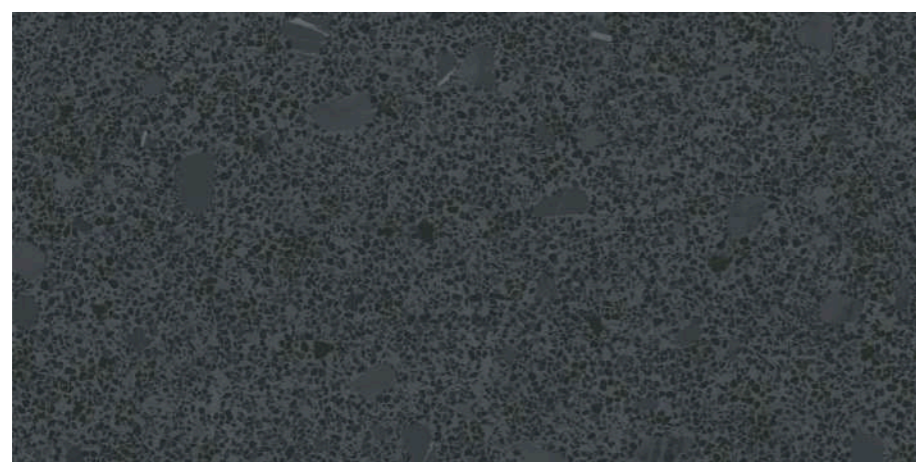

Trend – Grafito RC  
Trend – Grafito Lappato RC  
60×120 cm / 24"×48"

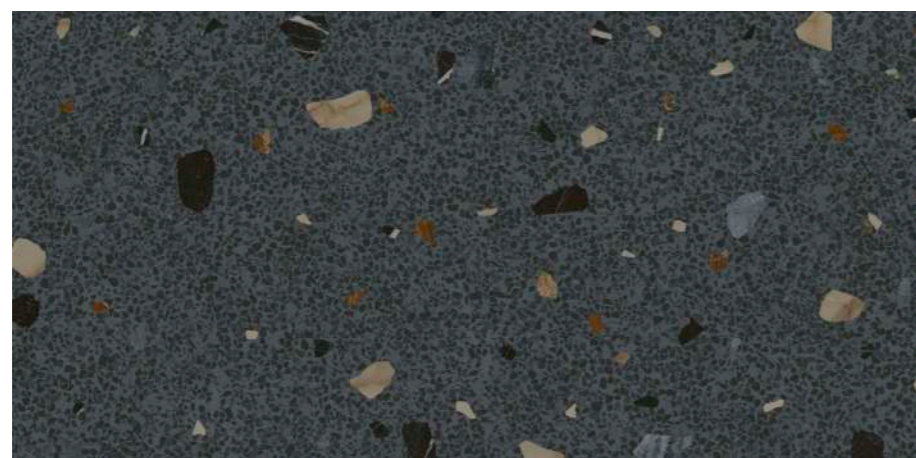

Trend Decor – Grafito RC  
Trend Decor – Grafito Lappato RC  
60×120 cm / 24"×48"

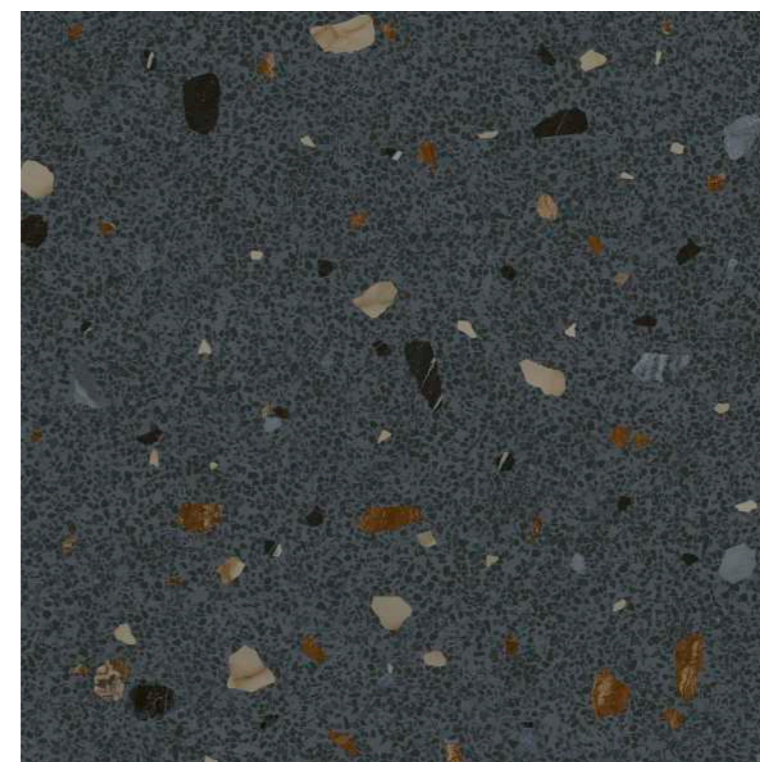

Trend Decor – Grafito RC  
Trend Decor – Grafito Lappato RC  
100×100 cm / 40"×40"

Disponible en Peldaño top, Ángulo peldaño top y Rodapié. Ver página 40.  
Available in Step top, Step top angle and Skirting. See page 40.





## — Salón Living room

Un salón lleno de fuerza y personalidad. Una combinación única de estilo y tendencia.

*A living room full of strength and personality. A unique combination of style and trend.*



## — Dormitorio Bedroom

La colección Trend transmite calma y bienestar con un enfoque más moderno y lleno de colores. Diseños acogedores que nos invitan al relax.

*The Trend collection conveys calm and well-being with a more modern and colourful approach. Cozy designs that invite us to relax.*

## — Cocina Kitchen

Cocinas Trend, decorativas, elegantes, innovadoras. Juego de colores que inspiran cocinas modernas y atractivas.

*Trend kitchens, decorative, elegant, innovative. Set of colours that inspire modern and attractive kitchens.*



## — Baño Bathroom

Los baños de la colección Trend nos transportan a un universo de mezclas, de fusión de materiales y colores.

*The bathrooms of the Trend collection transport us to a universe of mixtures, of fusion of materials and colours.*







# INFORMACIÓN TÉCNICA

— TECHNICAL INFORMATION



# Especificaciones Técnicas — Technical specifications

## ESPECIFICACIONES PRODUCTO ACABADO / TECHNICAL TEST OF DUST PRESSED CERAMIC

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y ASPECTO SUPERFICIAL / DETERMINATION OF DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	NORMA ENSAYO / REGULATION OF TEST		60X60 RC
TIPO DE PRODUCTO / TYPE OF PRODUCT S/GROUP	EN 14411		Bla
USO PREVISTO / INTENDED USE (SI-SE-PI-PE)			SISE
TRATAMIENTO MECÁNICO (Rectificado-biselado-pulido) / MECHANICAL TREATMENT (Rectified-beveling-polishing)			RECTIFICADO
GL/UGL			GL
DIMENSIONES DE FABRICACIÓN / WORK SIZE Longitud y anchura / Length and width	ISO-10545-2	MMB-W(CALIBRE): ± 2,0 m	MMB-W(CALIBRE): ± 1,0 mm
			600,0 x 600,0: Calibre 0
Espesor / Thickness	ISO-10545-2	10,5 mm ± 0,5 mm	9,5 mm ± 0,5 mm
Rectitud de los lados / Straightness of the sides	ISO-10545-2	± 1,5 mm	± 0,5 mm
Ortogonalidad / Rectangularity	ISO-10545-2	± 2,0 mm	± 1,0 mm
Planaridad / Surface flatness	ISO-10545-2	CENTRAL: ± 2,0 mm	CENTRAL: ± 1,2 mm
		LATERAL: ± 2,0 mm	LATERAL: ± 1,0 mm
		ALABEO: ± 2,0 mm	ALABEO: ± 1,0 mm
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS / PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS	NORMA ENSAYO / REGULATION OF TEST		60X60 RC COLOR: NCR. - GFT. - DEC NAC. - DEC GFT.
Absorción de agua / Water absorption	ISO-10545-3	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,5%
Fuerza de rotura / Breaking strength	ISO-10545-4	≥ 1300 N	≥ 1600 N
Módulo de rotura (Resistencia a la flexión) / Modulus of rupture	ISO-10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion	ISO-10545-7	Valor declarado	Clase 4 / Clase 3 / Clase 4 / Clase 3
Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	ISO-10545-9	Cumple	Cumple
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance	ISO-10545-11	Cumple	Cumple
Resistencia a la helada / Frost resistance	ISO-10545-12	Cumple	Cumple
Resistencia al deslizamiento. (Péndulo). Ensayo en húmedo. / Slip resistance. (Pendulum). Wet test.	UNE 41901:2017 EX	Valor declarado	Clase 1
Resistencia al deslizamiento. (Péndulo). Ensayo en húmedo. / Slip resistance. (Pendulum). Wet test.	BS 7976-2:2002	Valor declarado	High slip potential
Resistencia a las bajas concentraciones de ácidos y bases Ác. Clorhídrico - Ác. Cítrico - Hidróxido Potásico / Resistance to low concentrations of acids and bases Hydrochloric acid - Citric acid - Potassium hydroxide	ISO-10545-13	Valor declarado	LA
Resistencia a las altas concentraciones de ácidos y bases Ác. Clorhídrico - Ác. Láctico - Hidróxido Potásico / Resistance to high concentrations of acids and bases Hydrochloric acid - Lactic acid - Potassium hydroxide	ISO-10545-13	Valor declarado	HA
Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas Cloruro amónico - Hipoclorito Sódico / Resistance to domestic products and salts to swimming pools Ammonium chloride - Sodium hypochlorite	ISO-10545-13	mín B	A
Resistencia a las manchas: Cromo / Yodo / Aceite / Resistance to stains: Chrome / Iodine / Olive oil	ISO-10545-14	mín 3	Clase 5 / 5 / 5

## ESPECIFICACIONES PRODUCTO ACABADO / TECHNICAL TEST OF DUST PRESSED CERAMIC

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y ASPECTO SUPERFICIAL / DETERMINATION OF DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	NORMA ENSAYO / REGULATION OF TEST		60X120 RC
TIPO DE PRODUCTO / TYPE OF PRODUCT S/GROUP	EN 14411		Bla
USO PREVISTO / INTENDED USE (SI-SE-PI-PE)			SISE
TRATAMIENTO MECÁNICO (Rectificado-biselado-pulido) / MECHANICAL TREATMENT (Rectified-beveling-polishing)			RECTIFICADO
GL/UGL			GL
DIMENSIONES DE FABRICACIÓN / WORK SIZE Longitud y anchura / Length and width	ISO-10545-2	MMB-W(CALIBRE): ± 2,0 m	MMB-W(CALIBRE): ± 1,0 mm
			600,0 x 1200,0: calibre 0
Espesor / Thickness	ISO-10545-2	10,5 mm ± 0,5 mm	10,1 mm ± 0,5 mm
Rectitud de los lados / Straightness of the sides	ISO-10545-2	± 1,5 mm	± 0,5 mm
Ortogonalidad / Rectangularity	ISO-10545-2	± 2,0 mm	± 1,0 mm
Planaridad / Surface flatness	ISO-10545-2	CENTRAL: ± 2,0 mm	CENTRAL: ± 1,4 mm
		LATERAL: ± 2,0 mm	LATERAL: ± 1,2 mm
		ALABEO: ± 2,0 mm	ALABEO: ± 1,0 mm
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS / PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS	NORMA ENSAYO / REGULATION OF TEST		60X120 RC COLOR: NCR. - GFT. - DEC NAC. - DEC GFT.
Absorción de agua / Water absorption	ISO-10545-3	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,5%
Fuerza de rotura / Breaking strength	ISO-10545-4	≥ 1300 N	≥ 1600 N
Módulo de rotura (Resistencia a la flexión) / Modulus of rupture	ISO-10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion	ISO-10545-7	Valor declarado	Clase 4 / Clase 3 / Clase 4 / Clase 3
Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	ISO-10545-9	Cumple	Cumple
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance	ISO-10545-11	Cumple	Cumple
Resistencia a la helada / Frost resistance	ISO-10545-12	Cumple	Cumple
Resistencia al deslizamiento. (Péndulo). Ensayo en húmedo. / Slip resistance. (Pendulum). Wet test.	UNE 41901:2017 EX	Valor declarado	Clase 1
Resistencia al deslizamiento. (Péndulo). Ensayo en húmedo. / Slip resistance. (Pendulum). Wet test.	BS 7976-2:2002	Valor declarado	High slip potential
Resistencia a las bajas concentraciones de ácidos y bases Ác. Clorhídrico - Ác. Cítrico - Hidróxido Potásico / Resistance to low concentrations of acids and bases Hydrochloric acid - Citric acid - Potassium hydroxide	ISO-10545-13	Valor declarado	LA
Resistencia a las altas concentraciones de ácidos y bases Ác. Clorhídrico - Ác. Láctico - Hidróxido Potásico / Resistance to high concentrations of acids and bases Hydrochloric acid - Lactic acid - Potassium hydroxide	ISO-10545-13	Valor declarado	HA
Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas Cloruro amónico - Hipoclorito Sódico / Resistance to domestic products and salts to swimming pools Ammonium chloride - Sodium hypochlorite	ISO-10545-13	mín B	A
Resistencia a las manchas: Cromo / Yodo / Aceite / Resistance to stains: Chrome / Iodine / Olive oil	ISO-10545-14	mín 3	Clase 5 / 5 / 5



ESPECIFICACIONES PRODUCTO ACABADO / TECHNICAL TEST OF DUST PRESSED CERAMIC

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y ASPECTO SUPERFICIAL / DETERMINATION OF DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	NORMA ENSAYO / REGULATION OF TEST		100X100 RC
TIPO DE PRODUCTO / TYPE OF PRODUCT S/GROUP	EN 14411		Bla
USO PREVISTO / INTENDED USE (SI-SE-PI-PE)			SISE
TRATAMIENTO MECÁNICO (Rectificado-biselado-pulido) / MECHANICAL TREATMENT (Rectified-beveling-polishing)			RECTIFICADO
GL/UGL			GL
DIMENSIONES DE FABRICACIÓN / WORK SIZE Longitud y anchura / Length and width	ISO-10545-2	MMB-W(CALIBRE): ± 2,0 m	MMB-W(CALIBRE): ± 1,0 mm
			1000,0 x 1000,0: Calibre 0
Espesor / Thickness	ISO-10545-2	10,5 mm ± 0,5 mm	11,5 mm ± 0,5 mm
Rectitud de los lados / Straightness of the sides	ISO-10545-2	± 1,5 mm	± 0,5 mm
Ortogonalidad / Rectangularity	ISO-10545-2	± 2,0 mm	± 1,0 mm
Planaridad / Surface flatness	ISO-10545-2	CENTRAL: ± 2,0 mm	CENTRAL: ± 1,2 mm
		LATERAL: ± 2,0 mm	LATERAL: ± 1,1 mm
		ALABEO: ± 2,0 mm	ALABEO: ± 1,0 mm
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS / PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS	NORMA ENSAYO / REGULATION OF TEST		100X100 RC COLOR: NCR. - GFT. - DEC NAC. - DEC GFT.
Absorción de agua / Water absorption	ISO-10545-3	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,5%
Fuerza de rotura / Breaking strength	ISO-10545-4	≥ 1300 N	≥ 1600 N
Módulo de rotura (Resistencia a la flexión) / Modulus of rupture	ISO-10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion	ISO-10545-7	Valor declarado	Clase 4 / Clase 3 / Clase 4 / Clase 3
Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	ISO-10545-9	Cumple	Cumple
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance	ISO-10545-11	Cumple	Cumple
Resistencia a la helada / Frost resistance	ISO-10545-12	Cumple	Cumple
Resistencia al deslizamiento. (Péndulo). Ensayo en húmedo. / Slip resistance. (Pendulum). Wet test.	UNE 41901:2017 EX	Valor declarado	Clase 1
Resistencia al deslizamiento. (Péndulo). Ensayo en húmedo. / Slip resistance. (Pendulum). Wet test.	BS 7976-2:2002	Valor declarado	High slip potential
Resistencia a las bajas concentraciones de ácidos y bases Ác. Clorhídrico - Ác. Cítrico - Hidróxido Potásico / Resistance to low concentrations of acids and bases Hydrochloric acid - Citric acid - Potassium hydroxide	ISO-10545-13	Valor declarado	LA
Resistencia a las altas concentraciones de ácidos y bases Ác. Clorhídrico - Ác. Láctico - Hidróxido Potásico / Resistance to high concentrations of acids and bases Hydrochloric acid - Lactic acid - Potassium hydroxide	ISO-10545-13	Valor declarado	HA
Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas Cloruro amónico - Hipoclorito Sódico / Resistance to domestic products and salts to swimming pools Ammonium chloride - Sodium hypochlorite	ISO-10545-13	mín B	A
Resistencia a las manchas: Cromo / Yodo / Aceite / Resistance to stains: Chrome / Iodine / Olive oil	ISO-10545-14	mín 3	Clase 5 / 5 / 5


ESPECIFICACIONES PRODUCTO ACABADO / TECHNICAL TEST OF DUST PRESSED CERAMIC

RECOMENDACIONES / RECOMMENDATIONS
No use agentes limpiadores que contengan Ácido fluorhídrico. No realice limpiezas mecánicas. Do not use cleaning agents that contain hydrofluoric acid. Do not cleaning with machines.
Se recomienda instalar las baldosas con un junta mínima de 1.5mm. Nunca instale los azulejos sin el espesor de junta mínimo recomendado. It is recommended to place the tiles with a minimum joint of 1,5mm. Never instale tiles without the recommended minimum joint.
Para materiales de gran formato, se recomienda instalarlos con mortero que contenga aditivos poliméricos usando la técnica del doble encolado. Large format materials it is recommended to install them with mortar containing polymeric additives using the double gluing technique.
Ante cualquier duda sobre la instalación de los azulejos le recomendamos consultar primero con el fabricante. If you have questions about the installation of the tiles we recommend you contact the manufacturer.


Embalaje — Paking list

FORMATO	SIZE	ACABADO FINISH	PIEZAS CAJA PIECES BOX	KG CAJA	M2 CAJA	SQFT BOX	CAJAS/ BOXES PALLET	M2 PALLET	SQFT PALLET	KG PALLET
25x75	10"x30"	TODOS	6	22,611	1,13	12,16	48	54,24	583,40	1.084,49
33x100 RC	13"x40"	TODOS	4	25,312	1,33	14,31	48	63,84	458,11	1.221
60x60 RC	24"x24"	TODOS	3	23,50	1,08	11,62	40	43,20	464,9	957
60x120 RC	24"x48"	TODOS	2	34,33	1,44	15,49	30	43,20	464,9	1.066
100x100 RC	40"x40"	TODOS	2	54,16	2,00	21,52	24	48,00	516,66	1.286


Pieza especial — Complementary piece



Rodapié corte  
Skirting tile  
8x60 cm / 3"x24"



Peldaño ING  
Mitred stair tread  
30x60 cm / 12"x24"  
30x100 cm / 12"x40"  
30x120 cm / 12"x48"



Peldaño Ángulo ING  
Mitred corner stair tread  
30x60 cm / 12"x24"  
30x100 cm / 12"x40"  
30x120 cm / 12"x48"



# Resumen General — General Summary

	PO	PB	20MM	RC	MATE MATT	PULIDO POLISHED	BRILLO GLOSS	LAPPATO	ADZ
25X75 TREND NACAR		●			●				
25X75 TREND DECOR NACAR		●			●				
25X75 TREND GRAFITO		●			●				
25X75 TREND DECOR GRAFITO		●			●				
25X75 PARTY NACAR		●			●				
25X75 PARTY GRAFITO		●			●				
33X100 TREND NACAR		●		●			●		
33X100 TREND DECOR NACAR		●		●			●		
33X100 TREND GRAFITO		●		●			●		
33X100 TREND DECOR GRAFITO		●		●			●		
33X100 FESTIVAL NACAR		●		●			●		
33X100 FESTIVAL GRAFITO		●		●			●		
60X60 TREND NACAR	●			●	●			●	
60X60 TREND DECOR NACAR	●			●	●			●	
60X60 TREND GRAFITO	●			●	●			●	
60X60 TREND DECOR GRAFITO	●			●	●			●	
60X120 TREND NACAR	●			●	●			●	
60X120 TREND DECOR NACAR	●			●	●			●	
60X120 TREND GRAFITO	●			●	●			●	
60X120 TREND DECOR GRAFITO	●			●	●			●	
100X100 TREND NACAR	●			●	●			●	
100X100 TREND DECOR NACAR	●			●	●			●	
100X100 TREND GRAFITO	●			●	●			●	
100X100 TREND DECOR GRAFITO	●			●	●			●	

PO – Porcelánico / Porcelain PB – Pasta Blanca / White body RC – Rectificado / Rectified ADZ – Antideslizante / Slip resistance

# Especificaciones de limpieza — Cleaning specifications

## NORMAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PORCELÁNICO

Limpieza final de obra: Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO. Es importante leer y seguir las instrucciones indicadas por el fabricante del producto, en este caso Fila.

En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxídicos, como FILACRIO.

Como normas generales deben tenerse en cuenta las siguientes precauciones:

- Realizar la limpieza ácida sobre pavimentos y revestimientos cerámicos cuando la junta ya haya secado (normalmente transcurridas 24 h del rejuntado.)
- Impregnar la superficie con agua limpia antes de realizar cualquier tratamiento.
- Seguir las indicaciones del fabricante de productos químicos.
- Evitar abrasivos, golpes, punzamientos que puedan rayar, romper o deteriorar la superficie del suelo.
- Evitar el contacto con productos que contengan ácidos fuertes como salfumant, etc,...

Mantenimiento: Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILA CR10. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.



## CLEANING AND MAINTENANCE PORCELAIN

Cleaning after laying: We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of our product FILA DETERDEK PRO, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attack joints. It is important to read and follow the instructions given by the product manufacturer, in this case Fila.

In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACRIO.

As general rules, the following precautions should be taken into account:

- Carry out acid cleaning on ceramic floor and wall tiles when the joint has already dried (normally 24 hours after grouting) Impregnate the surface with clean water before carrying out any treatment.
- Follow the chemical manufacturer's instructions.
- Avoid abrasives, blows, punctures that may scratch, break or deteriorate the floor surface.
- Avoid contact with products containing strong acids such as salfumant, etc.

Regular maintenance: For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILA CR10 it's a natural detergent with a high cleaning power. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

## PRODUCTOS / PRODUCT LIST

TIPO DE SUCIEDAD INCRUSTADA / TYPE OF DIRTY	PRODUCTO FILA A UTILIZAR / PRODUCT TO USE
RESIDUOS DE CEMENTO DE COLOCACIÓN, RESIDUOS CALCÁREOS, RAYAS METALES, DEPÓSITOS DE ÓXIDOS / ZEMENT, KALKSTEIN, METAL TRACER, RUST	DETERDEK PRO
RESIDUOS DE JUNTA EPOXI, VITRIFICADA, RESINOSA / RESIDUALS, STAINS AND HALOS OF EPOXI JOINTS	CR10
SUCIEDAD ORGÁNICA LIGERA (LIMPIEZA DIARIA) / LIGHT ORGANIC DIRT (DAILY CLEANING)	CLEANER PRO
BEBIDAS, COMIDAS, GRASAS, ACEITES, GOMA, TINTES, ROTULADOR, GOTAS PINTURA PLÁSTICA / GREASY, DRINKS, FOOD, TIRE MARKS, COLOURS, MARKER, ETC.	PS87PRO
PINTADAS DE GRAFITIS, SPRAY ACRÍLICOS, ALQUÍDICOS Y NITRO SINTÉTICOS / GRAFITIS	NOPAINT STAR
CERA DE VELAS, RESINAS ARBOLES, RESIDUOS CINTA ADHESIVA, ALQUITRÁN / WAX CANDEL, BITUMEN, ADHESIVE TAPE RESIDUES	ZERO SIL



SANCHIS HÔME





Visita nuestra nueva web para conocer todas las novedades  
Visit our new website to know all the news



Sanchis Home, se reserva el derecho, sin previo aviso, a anular y/o modificar ciertos modelos expuestos en este catálogo. Los ambientes mostrados son sugerencias de colocación y de carácter publicitario y se deberán seguir las recomendaciones de colocación editadas por Sanchis Home. Los colores de las piezas expuestas en el catálogo pueden sufrir diferencias con las originales.

Sanchis Home, reserves the right, without prior notice, to cancel and/or modify certain models exhibited in this catalogue. The environments shown are suggestions for installation and advertising and the installation recommendations published by Sanchis Home must be followed. The colours of the items displayed in the catalogue may differ from the original.



# SHÔ

Avda. Manuel Escobedo, 15  
12200 Onda, Castellón (Spain)  
Tel.: +34 964 360 100  
Fax: +34 964 386 481  
E-mail: [sanchis@sanchishome.com](mailto:sanchis@sanchishome.com)

[www.sanchishome.com](http://www.sanchishome.com)