

Premafeu 1V EI 30

E/EI 30

Porte feu

Usage intérieur - 1 vantail - Simple action

La porte Premafeu 1 V EI 30 répond à toutes les exigences imposées par la réglementation E I 30. Proposée en dimensions standards ou sur mesure, c'est la solution économique qui s'adapte à tous types de configurations et d'univers.



FEU
E/EI 30

- 1V : EFECTIS N° EFR-14-000443
- Recto Verso, sauf RENO (feu côté paumelles)




ENVIRONNEMENT



- DEP N°3 (HB)
- DEP N°4 (HM)

Feu

5 familles de designs

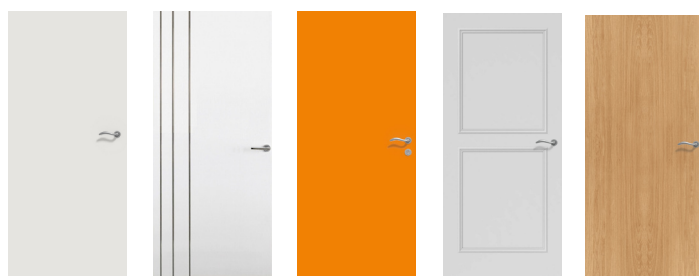

Isoplane

Gravée et Matricée

Stratifiée

Moulurée

Placage bois essence fine

Mise en œuvre



Nos +

- + Jeux résiduels jusqu'à 10mm validé au PV
- + Très grandes dimensions
- + Huisserie bois résineux
- + Bâti rénovation métallique sur huisserie bois résineux existante

Descriptif de base

Huisserie - Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint - Bois résineux ou bois dur qualité à peindre - Section : Mini 67 x 54 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous

Vantail - Epaisseur : 40 mm - Cadre : Bois résineux - Ame : Pleine coupe-feu - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droits - Etanchéité au feu : EI30 selon solution retenue - Poids (format 2040 x 930) : 35 kg - Articulation : Paumelles UNI BCP sur huisserie bois et métallique - Serrure : 1 point NF QC axe à 50

Dimensions et mises en œuvre standards

| Dimensions max | Performance max | Bâti bois | Huisserie bois | | | | Bâti métal | Huisserie métal | | | |
|----------------|-----------------|-----------|----------------|--------|-------------------|--------|------------|-----------------|--------|-------------------|--|
| | | Scellé | Scellée | Tunnel | Plaques de plâtre | Scellé | Scellée | Banchée | Tunnel | Plaques de plâtre | |
| 2940x1230 | EI30 | PB-261 | PB-263 | PB-266 | PB-268 | PB-260 | PB-262 | PB-264 | PB-265 | PB-267 | |

Variantes & options

Finitions du vantail - Stratifié - Placage bois essence fine collée en sur-épaisseur du parement - Contreplaqué (maxi 2240 x 1230)

Décors du vantail - Matricé - Matricé avec joncs à coller gamme Parure, en prépeint - Gravé Beaux-Arts et New-Arts en prépeint, Beaux-Arts sur stratifié - Moulures bois en applique en prépeint et placage bois essence fine

Huisserie - Résineux prépeint - Bois dur qualité à vernir - Huisserie métallique en acier galvanisé prépeint - Huisserie 4 côtés - Juxtaposition de blocs-portes possible (illimité) - Joint Isophonique

Vantail - Cadre bois dur qualité à peindre - Cadre bois dur qualité à vernir - Etanchéité au feu EI30 : standard, U, DCF, FC, UE ou B - Etanchéité à l'air : Joint balai posé en traverse basse - Plinthe automatique - Seuil à la suisse bois, seuil aluminium, seuil réduit acier

Imposte - Suivant plans PB-75 (HB) et PB-76 (HM) - Démontable avec feuillure porte imposte et verrous - Hauteur mini 200 mm

Articulations* - Paumelles inox UNI, 140x70 ou 140x70 inox - Paumelles 110x55 - Charnières invisibles réglables en 3D (HB uniquement) - Pions anti-dégondage

Serrures* - Serrure 1 point axe à 120 ou 300 - Multipoints axe à 50, 120 ou 300mm standard ou A2P* - Multipoints A2P** axe à 50 - Barre anti-panique 1 point ou 3 points en applique - Barre anti-panique 1 point encastrée

Contrôles d'accès* - Serrure 1 point électrique filaire avec passe-câble invisible, ou autonome à carte, à code ou RFID - Gâche électrique - Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV)

Fermeture* - Ferme-porte : En applique bras à compas ou à coulisse - Encastré - Ouvre-porte motorisé sur demande spéciale (à coupler avec gâche électrique ou serrure motorisée)

Oculus*



| Vitrage E 30 ou EI 30 posé avec parclozes bois ou acier extra plate | |
|---|--|
| Formats standards | <ul style="list-style-type: none"> • Parclozes bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400 • Parclozes acier : D 279, D 432, 432x279 |
| Formats Maxi hors standard | <ul style="list-style-type: none"> • Parclozes bois : 1200x500, triangulaire 600x400, circulaire ou demi-lune D 400 • Parclozes acier : 1194x229 |
| Nombre maxi | <ul style="list-style-type: none"> • Parclozes bois : 4 par vantail • Parclozes acier : 4 par vantail |
| Position | • distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe |

Accessoires* - Microviseur, hauteur standard 1500 mm - Garniture sur plaque ou sur rosace - Protection de porte PVC ou tôle acier d'épaisseur 10/10ème mm

Châssis vitré - Châssis d'imposte ou latéral - Unique ou multiple - Avec conservation de l'agrément feu de l'ensemble

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

| Performance | Imposte | Bâti bois | | Huisserie bois | | | | Bâti métal | | Huisserie métal | | | | | | |
|---|---------|-----------|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|--------|---|------------------|-----------------|--------|-------------------|----------------|------------------------------|--|------------------|
| | | Scellé | Scellée | Tunnel | Plaques de plâtre | Doublage Intérieur (5) (DCF) | Réno | Scellé | Scellée | Banchée | Tunnel | Plaques de plâtre | Easy Métal (6) | Doublage Intérieur (5) (DCF) | | |
| | | PB-261 | PB-263 | PB-266 | PB-268 | PB-70 | PB-271 | PB-260 | PB-262 | PB-264 | PB-265 | PB-267 | PB-73 | PB-69 | | |
|  | 1V | EI30 | - | 2940x(330/1230) (2) | | | | 2576x(330/1185), 2.8m² maxi (Ex : 2576x1087 ou 2363x1185) | 2233x (330/1017) | 2346x(330/980) | | | | | | 2240x (330/1030) |
| | 1V | EI30 | - | - | - | - | - | - | - | 2240x(330/1230) | | | | | | - |
|  | 1V | EI30 | 900 (1) | 2940x(330/1230) | | | | 2576x(330/1185), 2.8m² maxi (Ex : 2576x1087 ou 2363x1185) | 2233x (330/1017) | 2346x(330/980) | | | | | | 2240x (330/1030) |
| | 1V | EI30 | 900 (1) | - | - | - | - | - | - | 2240x(330/1230) | | | | | | - |

(1): Imposte incluse dans la hauteur maxi (5) : Doublage de 70 mm mini colle comprise, limité à 170 mm pour huisserie métallique (6) : Dimensions limitées à 2233x(630/1017)