


**SYLVANIA**

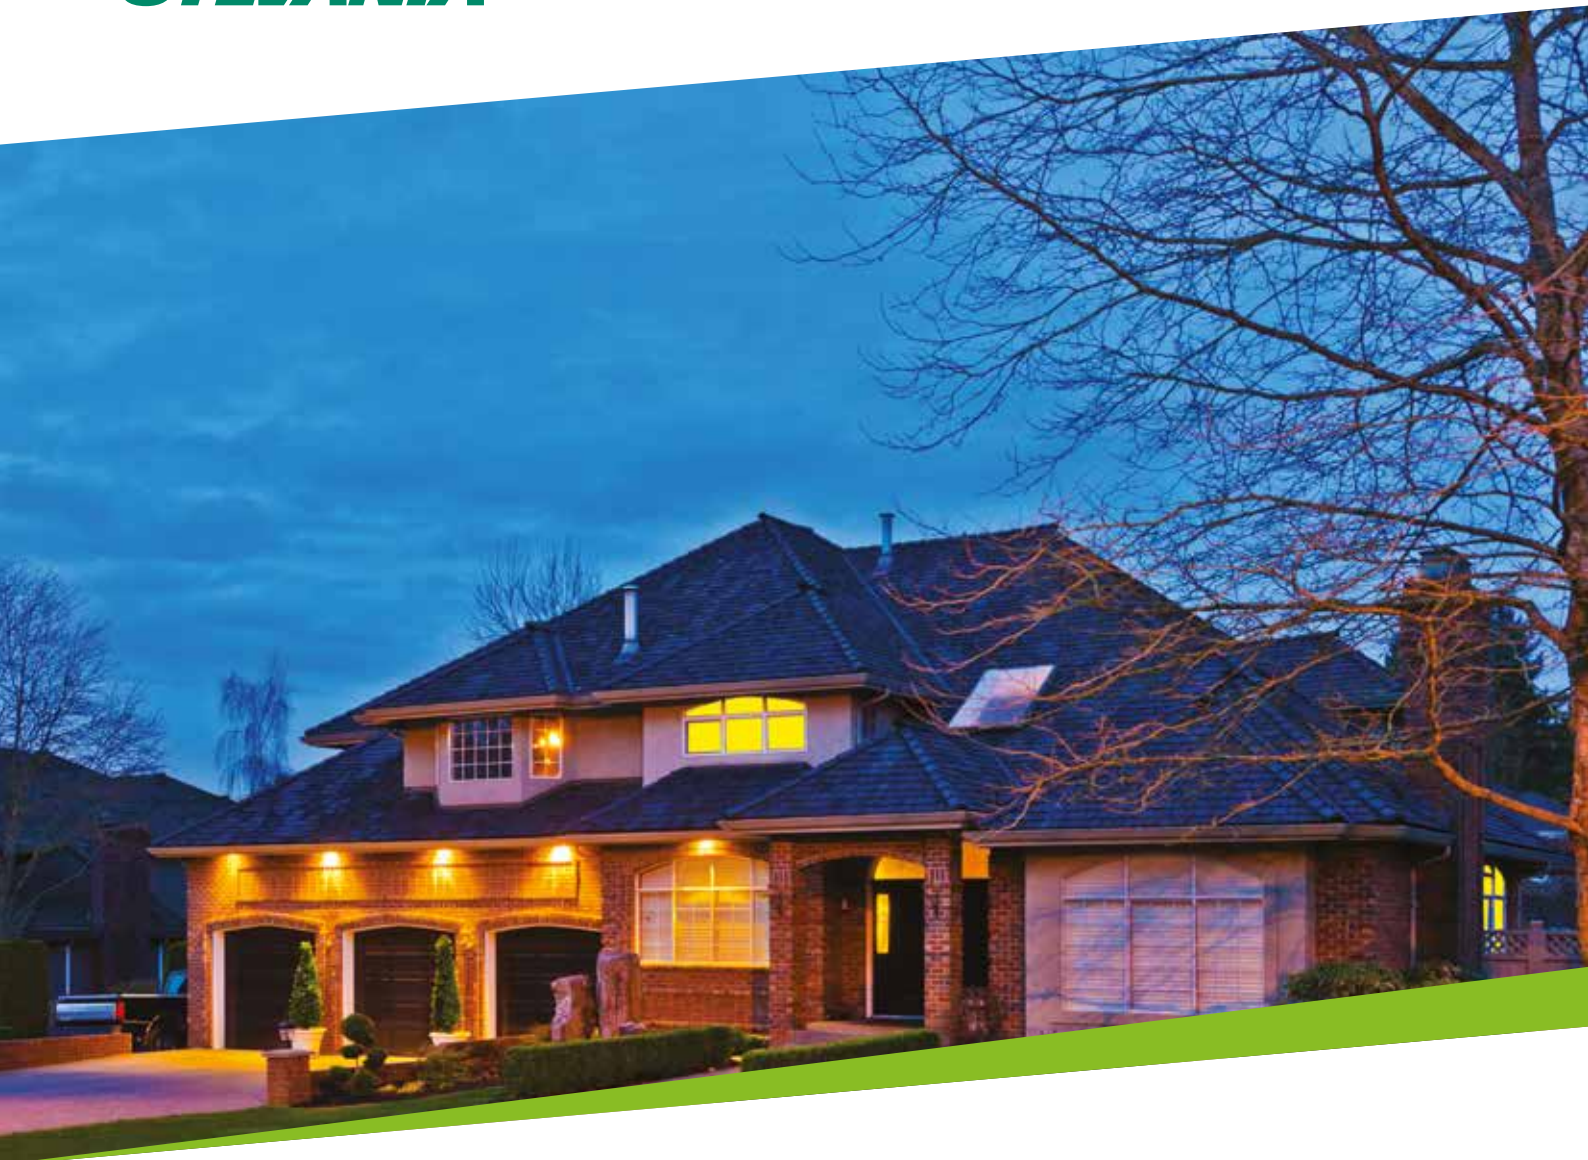

# Compacte, fiable et écoénergétique

ToLEDo Retro/ToLEDo R7S 78mm et 118mm

Lampes éco-performantes et durables pour la rénovation et le remplacement des lampes halogènes R7s traditionnelles à double culot, ce produit peut avoir un usage domestique comme professionnel.

[sylvania-lighting.com](http://sylvania-lighting.com)

# ToLEDo Retro/ToLEDo R7s 78mm and 118mm



Les lampes ToLEDo Retro R7s ont le même aspect et le même rendu que les lampes halogènes R7s traditionnelles. Le design fin, le verre et la distribution omnidirectionnelle de la lumière en font une alternative parfaite aux lampes halogènes R7s. Les lampes ToLEDo R7s sont des produits de remplacement des lampes halogènes R7s à double culot traditionnelles. Avec une distribution lumineuse omnidirectionnelle à 330°, une grande efficacité lumineuse pouvant atteindre 133 lm/W et une conception robuste, elles sont idéales aussi bien pour les usages domestiques que commerciaux. Les lampes ToLEDo R7s ont une durée de vie jusqu'à 12,5 fois supérieure aux lampes halogènes traditionnelles et consomment environ 89 % d'électricité en moins.

## Caractéristiques

- Répartition de la lumière omnidirectionnelle.
- Grande efficacité : jusqu'à 133 lm/W
- Jusqu'à 89 % d'économies d'énergie
- Classe énergétique A++
- Conception robuste
- Disponibles en 78 et 118 mm
- La possibilité de varier l'intensité (versions DIM) permet de créer un environnement chaleureux et intime, à l'image des possibilités offertes par la technologie halogène
- Durée de vie moyenne :
  - 15 000 h (non dimmable)
  - 25 000 h (dimmable)
- Idéales pour les applications domestiques et commerciales

## Informations produit

Code	Désignation	Tension (V)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. de couleur (K)	Culot	Puissance équivalente (W)	Moyenne Durée de vie (h)	Dimmable	Classe énergétique	Qté du paquet
<b>ToLEDo Retro R7s 78mm</b>												
0028488	ToLEDo RT R7s 78mm 470lm 827 BL	220-240	4	470	118	2700	R7s	40	15.000	N	A++	6
0028489	ToLEDo RT R7s 78mm 470lm 840 BL	220-240	4	470	118	4000	R7s	40	15.000	N	A++	6
<b>ToLEDo R7s 78mm Dimmable</b>												
0026847	ToLEDo R7s 78mm 1055lm DIM 827 BL	220-240	8,5	1055	124	2700	R7s	75	25.000	O	A++	6
<b>ToLEDo Retro R7s 118mm</b>												
0028490	ToLEDo RT R7s 118mm 1055lm 827 BL	220-240	8	1055	132	2700	R7s	75	15.000	N	A++	6
0028491	ToLEDo RT R7s 118mm 1055lm 840 BL	220-240	8	1055	132	4000	R7s	75	15.000	N	A++	6
<b>ToLEDo R7s 118mm</b>												
0026874	ToLEDo R7s 118mm 1521lm 827 BL	220-240	12,5	1521	122	2700	R7s	100	15.000	N	A++	6
<b>ToLEDo R7s 118mm Dimmable</b>												
0026876	ToLEDo R7s 118mm 2000lm DIM 827 BL	220 - 240	15	2000	133	2700	R7s	126	25.000	O	A++	6

Pour une liste complète des gradateurs compatibles approuvés, consultez notre site web : [www.sylvania-lighting.com](http://www.sylvania-lighting.com)

## Images supplémentaires

## Dimensions (mm)

