

## MACHINE GAMME TRAITEMENT DE SURFACE

**EPG400 • EPG400WP** | Talocheuses

Produits exclusifs ! Grande capacité de talochage



EPG400



EPG400WP


**LE CONSEIL DE L'EXPERT**

Pour l'isolation thermique par l'extérieur, pensez au plateau spécial (réf. CB-37727)

**ø370**

 Le + de la version EPG400WP :  
 le dispositif d'arrivée d'eau intégré sur la poignée  
 = humidification de la surface pendant le travail, gain de temps

**UTILISATION**


Lissage, élimination des imperfections, rabotage des crépis et autres enduits, ponçage des joints sur béton cellulaire etc.

S'utilisent avec différents plateaux (éponge, à écrêter, grattoir etc.)

**CONTENU DE LA LIVRAISON**

Coffre de transport comprenant :

- 1x talocheuse
- 1x plateau de maintien
- 1x éponge

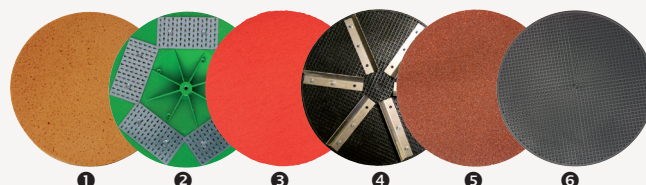

Une grande variété de plateaux pour tous vos travaux

- 1 éponge CB-37722
- 2 grattoir CB-37724
- 3 plateau éponge synthétique fine CB-37725
- 4 plateau à écrêter CB-37726
- 5 plateau pour isolation thermique par l'extérieur CB-37727
- 6 taloche CB-37728

RÉFÉRENCE	EPG400	EPG400WP
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>		
Moteur	Électrique 230 V - 500 W	Électrique 230 V - 500 W
Ø du plateau	370 mm	370 mm
Vitesse de rotation	60 tr/min	60 tr/min
Poids	3,5 kg	3,8 kg
Dimensions (L x l x h)	510 x 400 x 340 mm	510 x 400 x 340 mm

