



# COLLE PRO HP

## DESRIPTIF

- Colle carrelage pour la pose de carreaux de petits et grands formats (maximum 3600 cm<sup>2</sup>) sur supports neufs et anciens.
- CE selon la norme EN 12004.  
Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) n°1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47.

## DOMAINES D'UTILISATION

Au mur (intérieur) :

- Enduit base ciment.
- Plaque de plâtre cartonnée.
- Carreau de terre cuite.
- Béton cellulaire.
- Ancien carrelage.<sup>(1)</sup>
- Protection à l'eau sous carrelage.

Au sol (Hors plancher Chauffant) :

- Dallage sur terre-plein.
- Plancher béton.
- Dalle ou chape sur isolant.
- Ragréage HP, HP Fibré.
- Ragréage HP Extérieur.
- Ancien carrelage.<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Après application du PRIMAIRE TOUS SUPPORTS EDILIS.

## CONSOMMATION

- 3 à 8 kg/m<sup>2</sup>.


## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être sains, propres, secs, dépoussiérés, exempts de toute trace d'huile, de peinture, de plâtre, de laitance...
- Ils ne devront pas être gelés.
- Sur béton sec, humidifier le support quelques heures avant la pose.

NB : les supports doivent être conformes aux CPT et DTU en vigueur.

## PRÉPARATION DU PRODUIT

- Mélanger un sac de COLLE PRO HP EDILIS avec 5,5 à 6 litres d'eau propre (pour le 25 kg) et 1,1 à 1,2 litres (pour le 5 kg) jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
- Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau avant mise en œuvre.
- Le mortier colle ainsi obtenu est utilisable pendant environ 1 heure.

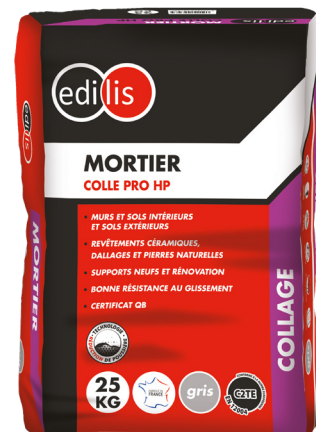

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



# COLLE PRO HP

## MISE EN ŒUVRE

- Appliquer COLLE PRO HP EDILIS à l'aide d'une spatule crantée adaptée au format et au relief des carreaux.\*
- Temps ouvert : 30 minutes.
- Pose en double encollage nécessaire dans certains cas.\*

\*Se référer aux CPT et DTU en vigueur.

## POSE DES CARREAUX

- Presser le carreau par battage à l'aide d'un maillet afin d'assurer un parfait transfert de colle sur l'envers du carreau.
- Délai d'ajustabilité : 30 minutes.
- Délai avant jointoiement : 24 heures après la pose.
- Délai de mise en circulation : 24 heures.

## RECOMMANDATIONS LORS DE LA POSE

- Protéger des courants d'air et du soleil.
- Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.

## STOCKAGE

- 12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

## RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque EDILIS décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée du produit ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

## LA GAMME EDILIS

Gencod	Code	Désignation Article	Contenance (Kg)	Couleur
3491290027278	11441-01	COLLE PRO HP EDILIS	25	Blanc
3491290027285	11562-01	COLLE PRO HP EDILIS	25	Gris
3491290027292	11432-01	COLLE PRO HP EDILIS	5	Blanc
3491290027308	11449-01	COLLE PRO HP EDILIS	5	Gris