Fiche technique

MTS - FEUILLARD TORSADÉ

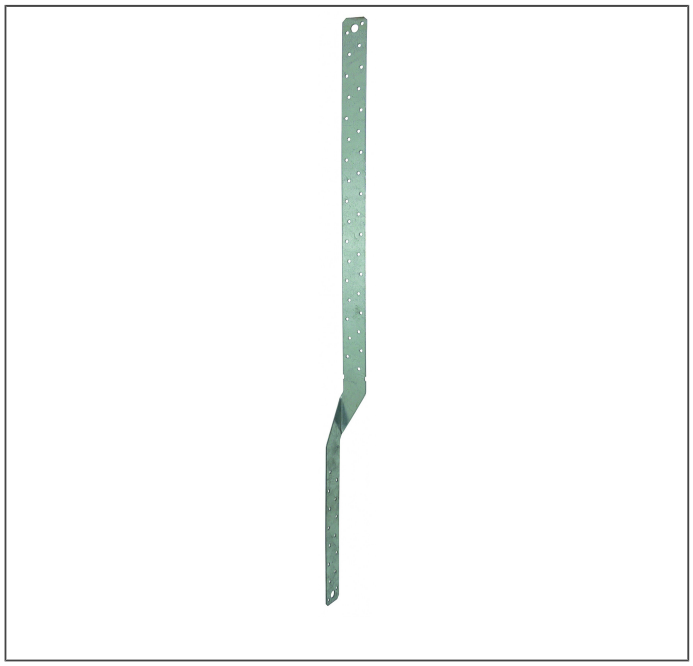

Les feuillards torsadés MTS assurent une résistance à la traction entre 2 éléments. Plus adaptés aux charpentes et aux contrevenements, ces feuillards offrent de nombreuses fonctionnalités. Le coude permet le pliage à 90° dans le sens de la longueur permettant ainsi l'assemblage d'éléments croisés à 90°.

CARACTÉRISTIQUES

Matière

- Acier galvanisé G90 suivant ASTM A-653.
- Epaisseur 1,45 mm.

Avantages

- Pre-cut and twisted lengths.





APPLICATIONS

Suitable On

- **Porteur :** bois.
- **Porté :** bois massif, lamellé-collé, bois composites, poutres en I.

Domaines d'utilisation

- Liaisons sablières/chevrons.

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associe#es aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions et valeurs caractéristiques

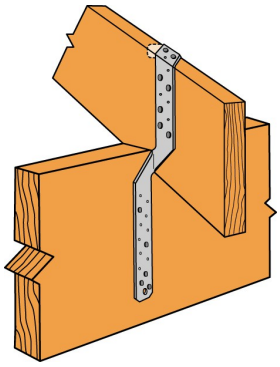

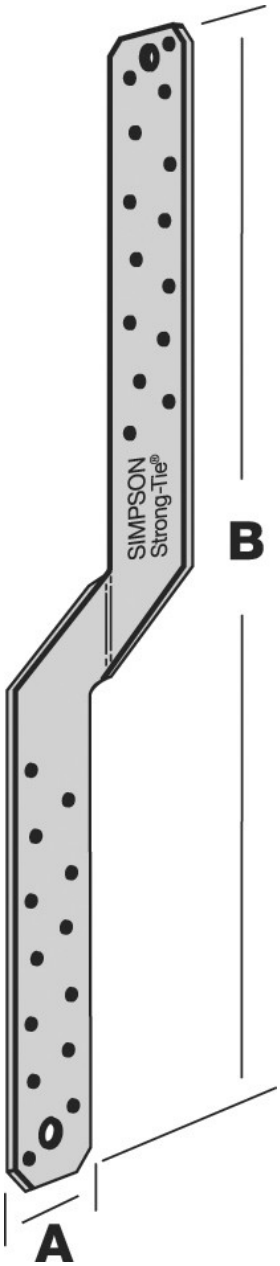



Références	Dimensions [mm]			Valeurs caractéristiquesSoulèvement (Bois C24)Nb. de pointes (sur chaque côté du feuillard) [kN]		
	A	B	Ep.	Ø 3.1 x 35	Ø 3.75 x 30	
				4 - 5 - 6 - 7	4	5 - 6 - 7
MTS12	32	305	1.5	3.6	3.4	3.6
MTS30	32	765	1.5	3.6	3.4	3.6

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associe#es aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
Tél. : +33 2 51 28 44 00 / Fax : +33 2 51 28 44 01

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associe#es aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®