



# AXYLE®

## Portails résidentiels



5 hauteurs :  
1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,90 m



Sur platine prêt à poser



Maille : 200 x 55,55 mm



3 passages :  
1,00 / 1,25 / 1,50 m



À sceller prêt à poser



Diam. du fil :  
Vertical = 4 mm  
Horizontal = 5 mm

6005  
Vert mousse

7016  
Gris anthracite

7035  
Gris clair

7030  
Gris pierre

9005  
Noir foncé

9010  
Blanc pur

### Serrure

- Serrure LOCINOX RAL 9005 coordonnée aux obturateurs des poteaux.
- Serrure à encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable.
- Avec son système 'Click-It', la serrure est montée en quelques secondes.

### Occultable

- Portillon coordonné à notre gamme de panneaux petits plis AXYLE®.
- Parfait alignement entre les plis du portillon et les plis de la clôture.
- Gonds déportés permettant de réduire au minimum l'écart entre le vantail et les poteaux pour une occultation optimale.
- Lisse haute en métal fournie pour protéger des picots si le portillon n'est pas occulté.

### Facilité de pose


- Pose à sceller prêt à poser ou sur platine soudée prêt à poser.
- Gonds Locinox.
- Réglage en hauteur et en profondeur.
- Réglage de la distance entre le portail et le poteau.
- Changement du sens d'ouverture de droite poussant vers droite tirant.

### Fermeture

- Le réglage du pêne demi-tour et la combinaison du crochet inoxydable avec la gâche anti-écartement permet une fermeture sûre et sécuritaire.
- Plaque de propreté en aluminium.
- Cylindre européen 30-30 mm.
- Arrêtoir à bascule à partir du passage 1m25
- Paire de poignées béquilles en aluminium (carré de 8mm).
- Gâche anti-retour : gâche à encastrer en acier inoxydable.
- Le système d'ancrage en acier inoxydable évite l'écartement des vantaux.

### Compatibilités

#### Occultations



LIXO® BOIS pour petits plis  
LIXO® TOP pour petits plis

#### Panneau



AXYLE® MS  
AXYLE® CS

#### Poteau



À clips AXYLE®

Produits complémentaires



Fixations murales



Occultation LIXO® Bois (petits plis)



Occultation LIXO® Top (petits plis)



Poteau AXYLE® À sceller ou sur platine





Panneau AXYLE® MS et CS

## Descriptif technique

Matériau	Acier sendzimir Z275
Cadre	40 x 40 mm
Poteaux	Poteaux serruriers 60 x 60 mm
Finitions en option	Texturée, mate, « Protect + »
Remplissage	AXYLE® MS
Conditionnement	1 par palette
Fixations	À sceller ou sur platine en prêt à poser
Passages	1m, 1m25, 1m50
Hauteurs	1m, 1m20, 1m50, 1m70, 1m90

## Caractéristiques techniques

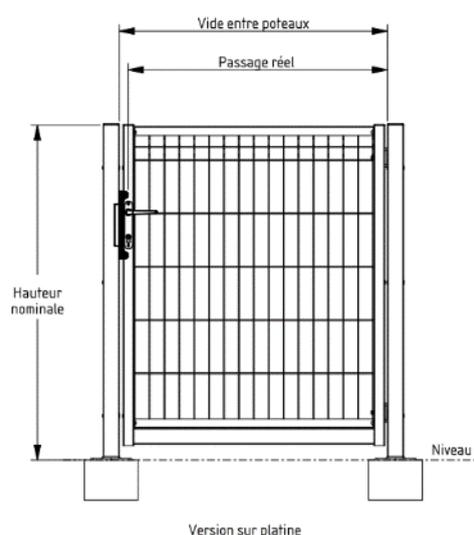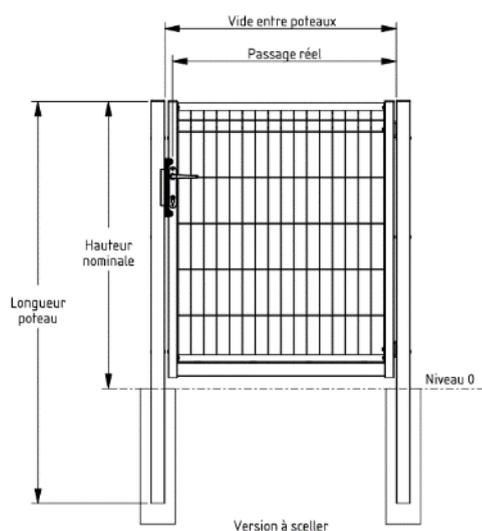

Désignation	Longueur (m)		
Passage nominal	1,00	1,25	1,50
Passage réel	0,98	1,20	1,48
Vide entre poteaux	1,01	1,23	1,51
Longueur vantail	0,97	1,20	1,47
Vide sous vantail	0,06	0,06	0,06
Longueur scellement	0,50	0,50	0,50

Hauteur nominale (m)	Longueur poteau (m)		Section poteau (mm)	Cadre (mm)	Remplissage (mm)
	Sur platine	À sceller			
1.00	1.06	1.56	60 x 60	40 x 40	Panneau AXYLE® MS (maille 200 x 55,55 mm) Ø fils : horizontal 5 mm, vertical 4 mm.
1.20	1.26	1.76			
1.50	1.56	2.06			
1.70	1.76	2.26			
1.90	1.96	2.46			