

GAMME THERMO-ACOUSTIQUE

ENAIRGY[®]
ISOPOP+

La plus polyvalente

de nos solutions d'isolation

NOUVEAU

Les complexes de doublage **ENAIRGY**[®] **ISOPOP+** vous permettent de réaliser par l'intérieur l'isolation thermo-acoustique de tous types de locaux par simple collage.

Ces solutions d'isolation existent dans différentes épaisseurs et caractéristiques mécaniques correspondant à des besoins et applications variés.

PAREMENT


- **PLADUR Fonic 13 mm** (type I), une plaque haute performance acoustique et mécanique.
- **PLADUR Omnia 13 mm** (type D F I R H1), haute performance acoustique couplée à des qualités mécaniques adaptées aux environnements humides.

ISOLATION

ISOPOP+ 32, conductivité $\lambda 0,032$, réaction au feu : E,



PSE Neopor
BASF*

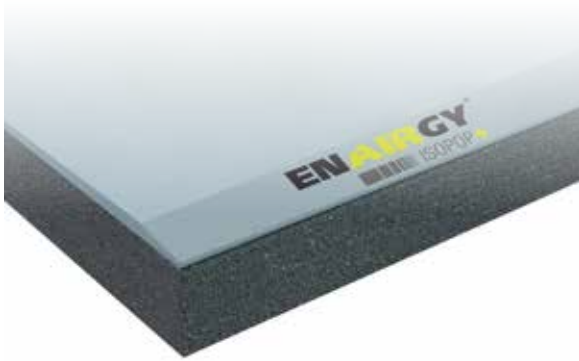

ENAIRGY[®] **ISOPOP+** est idéal pour tous vos projets de bâtiments collectifs et non-résidentiels basse consommation (à partir d'une résistance thermique de 2,55) et convient également à tout autre projet nécessitant des performances à la fois thermiques et acoustiques.

Tout comme la solution ISOPOP thermique, les complexes de doublage **ENAIRGY**[®] **ISOPOP+** sont soumis à des contrôles drastiques qui leur permettent de toujours excéder les normes nationales et européennes les plus exigeantes. Cette gamme de produits fait partie intégrante des SYSTÈMES **PLADUR**[®].



Toutes les références **PLADUR ENAIRGY ISOPOP+** sont fabriquées avec du polystyrène certifié **ACERMI**.

GAMME THERMO-ACOUSTIQUE

Niveau	Produit	Résistance thermique (m ² K/W)	Longueur (m)	Largeur (m)	Isolant		Type de plaque
					Épaisseur (mm)	Type	
STANDARD	ISOPOP [®] R1,30 13+40	1,30	2,5/2,6/2,7/ 2,8/3,00	1,2	40	ISOPOP 32*	Fonic (I) / Omnia (I-H1)
	ISOPOP [®] R1,90 13+60	1,90			60	ISOPOP 32*	
ADVANCED	ISOPOP [®] R2,55 13+80	2,55	2,5/2,6/2,7/ 2,8/3,00	1,2	80	ISOPOP 32*	Fonic (I) / Omnia (I-H1)
	ISOPOP [®] R3,15 13+100	3,15			100	ISOPOP 32*	
EFFICIENT	ISOPOP [®] R3,80 13+120	3,80	2,5/2,6/2,7/ 2,8/3,00	1,2	120	ISOPOP 32*	Fonic (I) / Omnia (I-H1)
	ISOPOP [®] R4,40 13+140	4,40			140	ISOPOP 32*	

*Neopor[®] = marque déposée de BASF SE.



MA MORTIER ADHÉSIF **MA ENAIRGY**[®],
L'INDISPENSABLE COMPLÉMENT

- Colle les doublages **ENAIRGY**[®] et les plaques **PLADUR**[®]*
- Adapté aux travaux de scellement, de rebouchage et aux petites réparations*

*Utilisation en intérieur uniquement.



10 kg



25 kg