

H07V-R

H07VR 1x6 VERT/JAUNE C10m

CONTACT

Information produits Bâtiment
contact.fr@nexans.com

Ref Nexans: 10026614

EAN 13: 3170231002085

Conducteurs sans gaine, isolés PVC, pour usage général. Les conducteurs H07V-R sont destinés à l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux. Ils sont plus spécialement destinés au câblage des tableaux. Ils conviennent pour des installations fixes et protégées, dans des dispositifs d'éclairage et de commande pour des tensions jusqu'à 1000V en courant alternatif ou jusqu'à 750V en courant continu à la terre.

DESCRIPTION

Utilisation

Les conducteurs H07V-R sont destinés à l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux. Ils sont plus spécialement destinés au câblage des tableaux.

Ils conviennent pour des installations fixes et protégées, dans des dispositifs d'éclairage et de commande pour des tensions jusqu'à 1000V en courant alternatif ou jusqu'à 750V en courant continu à la terre.

Pose

A l'air libre, sur support isolateur, sous moulure, tube, fourreau, plinthe, ... en locaux secs.

Les **valeurs d'intensité** sont données pour les conducteurs isolés posés dans un conduit en montage apparent ou encastré dans une paroi, pour une température ambiante de 30°C dans l'air en régime permanent.


Si les conditions sont différentes, les facteurs de correction de la norme NF C 15-100 ou norme nationale équivalente.

Construction

- Ame**
Cuivre nu classe 2
- Isolation**
PVC
Différentes couleurs.

Marquage

S.Y + USE<har>H07V-R n° Usine

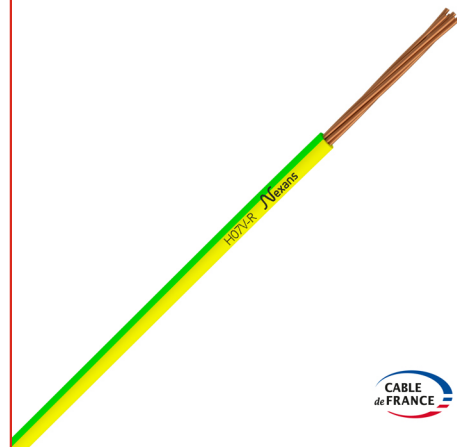

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

E_{ca}

STANDARDS

International EN 50525-2-31;
HD 21.3; IEC 60227-1;
IEC 60228

National NF C 32-201/3



Flexibilité de l'âme
Câblée classe 2



Sans plomb
Oui



Tension de service
nominale U_o/U
(Um)
450 / 750 V



Résistance
mécanique aux
chocs
Faible



Max.conductor
temp.in service
70 °C



Temp. d'utilisation
-5 - 60 °C



Non propagateur de
la flamme
**C2, NF C 32-070 &
EN 50265-2-1**



Résistance aux
intempéries
Non

Toutes les informations et les caractéristiques dimensionnelles et électriques affichées sur les documents commerciaux et les fiches techniques de Nexans ne sont données qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Elles sont donc susceptibles de modification sans préavis.

Généré 14/04/22 www.nexans.fr Page 1 / 3



H07V-R

H07VR 1x6 VERT/JAUNE C10m

CONTACT

Information produits Bâtiment
contact.fr@nexans.com

Chute de tension

Calculée avec $\cos \phi = 0,8$



Flexibilité de l'âme
Câblée classe 2



Sans plomb
Oui



Tension de service
nominale Uo/U
(Um)
450 / 750 V



Résistance
mécanique aux
chocs
Faible



Max.conductor
temp.in service
70 °C



Temp. d'utilisation
-5 - 60 °C



Non propagateur de
la flamme
**C2, NF C 32-070 &
EN 50265-2-1**



Résistance aux
intempéries
Non

Toutes les informations et les caractéristiques dimensionnelles et électriques affichées sur les documents commerciaux et les fiches techniques de Nexans ne sont données qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Elles sont donc susceptibles de modification sans préavis.

Généré 14/04/22 www.nexans.fr Page 2 / 3

H07V-R

H07VR 1x6 VERT/JAUNE C10m

CONTACT

Information produits Bâtiment
contact.fr@nexans.com

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction

Nature de l'âme	Cuivre nu Classe 2
Couleur de la gaine	Vert / Jaune
Flexibilité de l'âme	Câblée classe 2
Forme de l'âme	Circulaire
Isolation	PVC
Sans plomb	Oui

Caractéristiques dimensionnelles

Diamètre du conducteur (mm)	- mm
Diamètre externe nominal (mm)	- mm
Masse approximative	- kg/km
Nombre de conducteurs	1
Section du conducteur	6 mm ²

Caractéristiques électriques

Tension de service nominale U _o /U (Um)	450 / 750 V
Chute de tension en monophasé	- V/A.km
Chute de tension en tri-phasé	- V/A.km
Intensité admise en monophasé	- A
Intensité admise en tri-phasé	- A

Caractéristiques mécaniques

Résistance mécanique aux chocs	Faible
--------------------------------	--------

Caractéristiques d'utilisation

Température maximale sur l'âme	70 °C
Température maximale sur l'âme en court circuit	160 °C
Température ambiante d'utilisation, plage	-5 - 60 °C
Non propagateur de la flamme	C2, NF C 32-070 & EN 50265-2-1
Résistance aux intempéries	Non
Résistance chimique	Accidentelle
Étanchéité	AD1
Conditionnement	Couronne
Longueur	10 m
Rayon de courbure en cours de pose	- mm
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	- mm