

ÉTANCHÉITÉ

rouleau d'étanchéité téflon® long.12 m larg. 12 mm

Caractéristiques produit

rouleau d'étanchéité téflon®

longueur 12 m

larg. 12 mm


ep. 0.075 mm

Application

Permet d'assurer l'étanchéité d'un raccordement fileté.

Montage :

- 1- bien nettoyer la partie mâle du raccordement à étanchéifier avec un chiffon
- 2 - enrouler la bande de téflon en partant de l'extérieur du filetage
- 3 - dérouler le téflon dans le sens du filetage en gardant le ruban de téflon tendu. Ne pas faire dépasser le téflon du filetage extérieur. Faire au moins trois tours avec le téflon autour des filetages.
- 4 - couper le téflon avec un cutter ou une paire de ciseaux

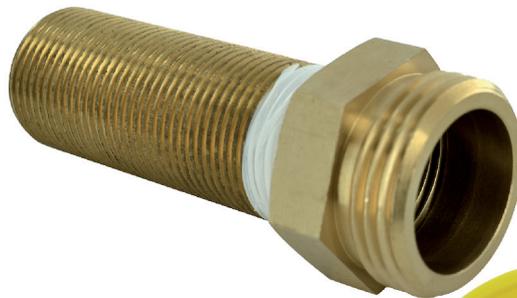

Données commerciales

- Présentation : vrac étiqueté / 1 pièce
- Référence : 107-A
- Gencod : 3342970080055



Noyon & Thiebault

25 / 33 rue Alphonse Daudet - 80230 Vaudricourt
T : +33 (0)3 22 60 20 00 - F : +33 (0)3 22 26 94 08
@ : contact@noyon-thiebault.fr - www.noyon-thiebault.fr