

CHARIOTS À DOSSIER RABATTABLE

250 à 400 KG

Garantie
10 ans

Chariots professionnels très robustes, destinés à des utilisations intensives.

CHÂSSIS :

- Tube 40 x 30 mm oblong arrondi sur l'avant, entièrement mécano soudé, avec renfort tube sous plateau garantissant résistance et longévité.

PLATEAU :

- Encastré et riveté en bois médium vernis épaisseur 12 mm, ne se fend pas, n'éclate pas malgré les chocs répétés. Aucun risque d'écharde.

DOSSIER :

- Repliable avec une articulation robuste.
- Tube \varnothing 28 mm permettant une bonne prise en main.
- Hauteur conforme aux préconisations CRAM.

QUALITÉ DE ROULAGE :



- 4 roues caoutchouc : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.

FINITION :

- Peinture époxy très résistante aux rayures.

SERVICE :

- Chariots livrés PRÊTS A L'EMPLOI.

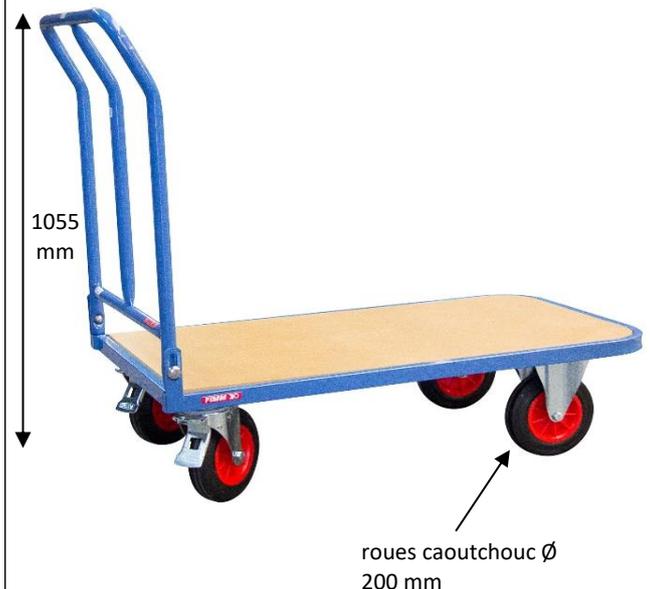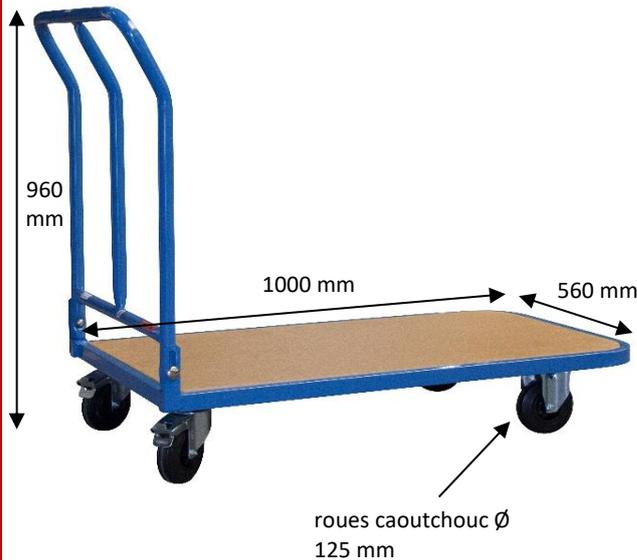

800 006 892

800 000 042

Référence	CU kg	Hauteur de poussée	Dimensions plateau (Lxl) mm	Hauteur plat./sol	Dimensions hors tout (LxPxH) mm	\varnothing roues mm	Poids kg
800 006 892	250	960	1000 x 560	185	1140 x 610 x 960	125	16
800 000 042	400	1 030		235	1140 x 610 x 1030	200	22

Toutes les dimensions sont données en mm

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES



OPTIONS



Revêtement plateau en caoutchouc strié antidérapant
802 006 704

Tapis de forte épaisseur assurant la protection du plateau bois dans le temps, des charges transportées et permettant une excellente insonorisation.



Filet de maintien
825 009 648

Idéal pour maintenir des petites charges. Equipé de 8 crochets amovibles, il se positionne rapidement autour des charges pour en assurer un excellent maintien.



Roues pneumatiques
 Ø 200 mm | **802 000 111**

Adaptées aux sols accidentés ou extérieurs, limite la charge à 250 kg.
 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein.



Roues confort et non tachantes
 Ø 125 mm | **802 008 481**
 Ø 200 mm | **802 000 108**

Roues nouvelle génération FIMM, bandage TPE, effort au démarrage très réduit.
 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein.