

ÉLINGUE CHÂÎNE " GRADE 80 " 3 et 4 BRINS

RÉF 4331 à 4356

Chaîne et accessoires en acier à haute résistance

Coefficient d'utilisation 4/1

CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION




La fabrication, les méthodes de calculs, d'essais et de certification des élingues chaîne sont désormais soumises à une norme européenne harmonisée (EN 818-4) qui vient à l'appui des exigences essentielles de la directive machine 2006/42/CE (modifiant la 98/37/CE).

Les charges maximales d'utilisation présentées (entre 0° et 90°) sont donnée pour des applications générales de levage. Pour des utilisations autres, se référer au début du catalogue ou nous consulter pour en faire l'étude.



3 crochets standard

réf 4331

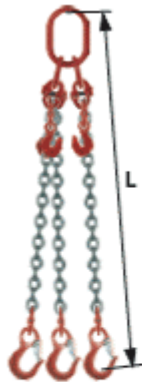


réglable
3 crochets standard

réf 4332



3 crochets à verrouillage automatique

réf 4334
codes X à F

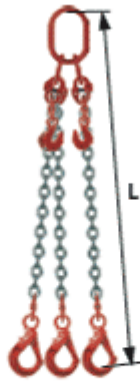

réglable
3 crochets à verrouillage auto.

réf 4335
codes X à F




3 crochets à touret à verrouillage automatique

réf 4336
codes X à E




3 crochets raccourcisseurs

réf 4344

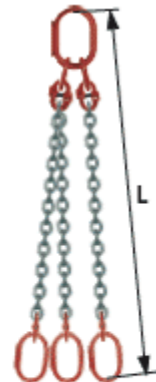

3 anneaux

réf 4346
codes X à E

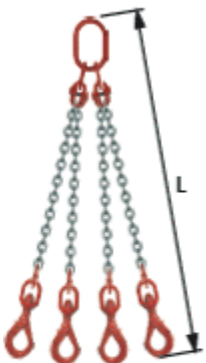

4 crochets à verrouill. auto. à touret

réf 4347



4 crochets standard

réf 4348



réglable à 4 crochets standard

réf 4349




réglable à 4 crochets verrouill. auto.

réf 4350
codes X à F




4 crochets verrouill. auto.

réf 4351
codes X à F

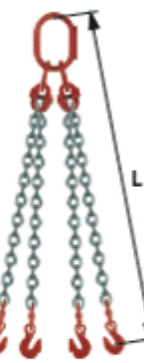

réglable à 4 crochets raccourcisseurs

réf 4354

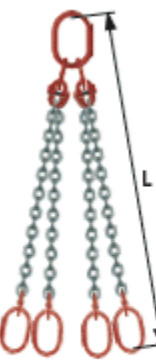

4 anneaux

réf 4356



CODE	X	A	AA	B	C	D	E	F	G	J
diam chaîne en mm	6	7	8	10	13	16	20	22	26	32
CMU kg : facteur élingage 2,1	2360	3150	4250	6700	11200	17000	26500	31500	45000	66000
CMU kg : facteur élingage 1,5	1700	2240	3000	4750	8000	11800	19000	22400	31500	47000
réf Anneau haut	5056A	5056C	5056C	5056D	5056E	5056F	5056H	5056I	5056J	SA275
réf Anneau bas	5055A	5055C	5055C	5055D	5055E	5055F	5055H	5055I	5055J	5055K
réf Crochet standard	5097A	5097B	5097B	5097C	5097D	5097E	5097F	5097G	5097H	5097J
réf Crochet à V.A.	5157A	5157B	5157B	5157C	5157D	5157E	5157F	5157FA	-	-
réf Crochet à V.A. à touret	5158A	5158B	5158B	5158C	5158E	5158F	5158G	-	-	-
réf Crochet de fonderie	-	5099B	5099C	5099D	5099E	5099F	5099G	5099H	5099I	-
réf Crochet raccourcisseur	5117B	5117B	5117B	5117C	5117D	5117E	5117F	5117G	5117H	5117I
réf Maille	-	5038C	5038C	5038D	5038E	5038F	-	-	-	-
réf Maillon de jonction	5185B	5185C	5185C	5185D	5185E	5185F	5185G	5185H	5185I	5185
réf Crochet coulissant	-	5100C	5100C	5100D	5100E	5100F	-	-	-	-

