SICAM
Géotextiles non-tissés
Depuis 1973
81240 ALBINE (France)

Fiche Technique

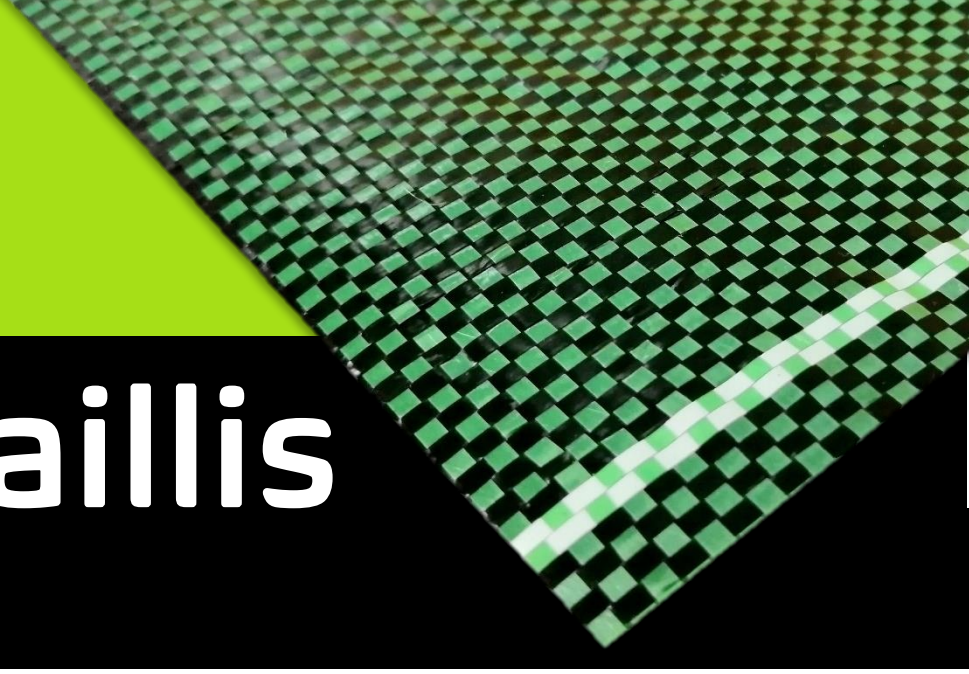

Géo-paillis 90

La toile de paillage constitue un matériau unique tissé de deux fils polypropylène haute densité stabilisé aux UV (vert et noir). Conjuguant à long terme efficacité et esthétique environnementale, préservant la qualité de l'eau et assurant un meilleur coût d'exploitation en diminuant l'utilisation d'herbicide et de pesticide. Elle évite la pousse des mauvaises herbes.
Perméable à l'air et à l'eau, elle favorise la croissance des végétaux en diminuant l'évaporation et en maintenant l'humidité du sol.

Utilisations :
Utiliser en couverture des talus ou sur sol plat, elle est également utilisée pour toutes cultures hors sol, en plein air ou sous abri. Très facile de mise en œuvre, elle assurera à vos chantiers de paillage, efficacité, protection, discrétion et propreté pour de nombreuses années.
POUR UNE PARFAITE FIXATION PENSER A UTILISER NOS AGRAFES METAL 200x200x200

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES			VALEUR	VARIATION
Masse surfacique	NF EN ISO 9864		90 g/m²	± 15 %
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES				
Résistance à la traction	NF EN ISO 10319	SP	16 kN	-15 %
		ST	16 kN	-15 %
Déformation à l'effort de traction maximale	NF EN ISO 10319	SP	16 %	± 15 %
		ST	16 %	± 15 %
Poinçonnement statique CBR	NF EN ISO 12236		3,8 kN	-25 %
CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES				
Perméabilité à l'eau	NF EN ISO 11058		15 L m²/s	± 30 %
Perméabilité à l'air	NF EN ISO 9237		320 L m²/s	± 20 %

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES	
1 m x 25 ml	Présentoir de 12 rlx
2 m x 25 ml (dossé)	Présentoir de 6 rlx