


INFORMATION

Technik

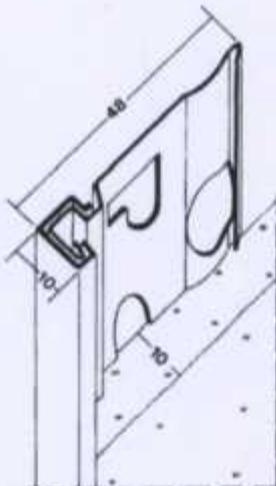

FICHE TECHNIQUE

	DESCRIPTION Réf. No.: 1224
	Profilé d'arrêt pour enduits extérieurs. Pour épaisseur d'enduit nominale: ≥ 10 mm Utilisation: Pour enduits à base de chaux, ciment à chaux, ciment. Fixation: Avec du mortier colle à base de ciment. En cas d'utilisation des clous pour la préfixation, enlever les avant la pose de l'enduit.
Matière du profilé	Tôle galvanisée No. DX 51D + Z
Norme	EN 10327 + EN 10143
Epaisseur de la tête	0,56 mm \pm 0,04 mm
Zingage	Z 275
Matière du profilé élastique	./.
Protection supplémentaire	Tête du profilé protégée avec profilé en PVC rigide
Norme	DIN EN ISO 1163-1
Couleur de la protection suppl.	Blanc, autres couleurs suivant échantillons couleurs
Longueurs du profilé	250, 300 cm \pm 1 cm
Baguettes par botte	25 pièces
Notes	Ne pas utiliser avec enduit à composition à la matière synthétique. Le jonc PVC est à nettoyer immédiatement après pose des enduits. On peut peindre le jonc PVC avec une peinture acrylique.
PROTEKTOR WERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG Viktoriastr. 58 • D-76571 Gaggenau	Tel. 07225/977-0 Fax 07225/977-111 mailto:info@protektor.com http://www.protektor.com
	Modifié 02/2005 Edition 03/2000