


Geo6X SP & Geo6X SP KIT

3 x 360° en rouge



Selection PRO

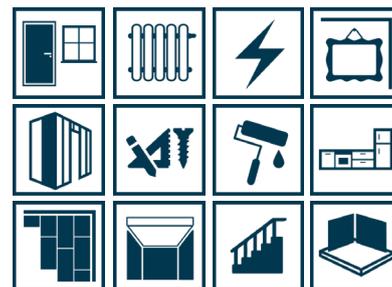

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | GEO6X SP | GEO6X SP KIT | PROPRIÉTÉS GEO6X SP | FOURNI AVEC GEO6X SP |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|
| | | | | RÉF. 534000 |
| Plage d'auto calage | ± 3° | ± 3° | <ul style="list-style-type: none"> · 3 x 360°-lignes laser - génère 6 croix lasers · Lignes laser s'allument indépendamment · Fonction d'aplomb · Distance minimum du mur/plafond : 12 mm · Aimants sur la base à l'avant et sur le côté pour fixation magnétique sur rail · Compatible cellule (option) · Possibilité de bloquer le laser pour travail en manuel · Filetages 5/8" & 1/4" | <ul style="list-style-type: none"> · 4 x AA Piles alcalines · Cible magnétique · Sacoche |
| Précision | ± 2 mm / 10 m | ± 2 mm / 10 m | | |
| Diode / classe du laser | rouge / 2 | rouge / 2 | | |
| Portée sans cellule | 30 m* (rayon) | 30 m* (rayon) | | |
| Portée avec cellule | 60 m (rayon) | 60 m (rayon) | | |
| Autonomie / alimentation | | | | |
| 1 x 360° | 16 h / Alkaline | 20 h / Li-Ion | | |
| 2 x 360° | 8 h / Alkaline | 12 h / Li-Ion | | |
| 3 x 360° | 5 h / Alkaline | 8 h / Li-Ion | | |
| Etanchéité | IP 54 | IP 54 | | |
| Plage de température | -10 °C – +45 °C | -10 °C – +45 °C | | |
| Dimensions | 14 x 13 x 8 cm | 14 x 13 x 8 cm | | FOURNI AVEC GEO6X SP KIT |
| Poids (instrument avec batterie) | 0,8 kg | 0,8 kg | | RÉF. 534100 |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> · Support multi-fonctions · Batterie Li-Ion · Chargeur et câble USB 3.0 · Cible magnétique · Bloc de piles de secours · Coffret rigide |