ACL ACIMENTEIRADOLOURO

FICHE TÉCHNIQUE DU PRODUIT

DALLE GRAVILLON ET GRAVILLON LAVÉE

Unités: mm

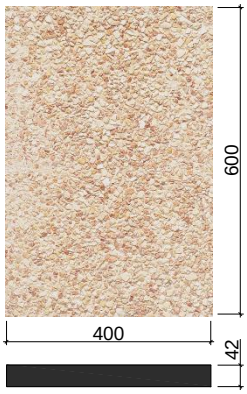



Gravillon Lavée Mod. 270
Vue Superieur et Latérales

← Gravillon Lavée Mod. 275

← Marches D'Escalier Mod. 275

Marches D'Escalier: Disponible Dans Tous Les Modèles
Isolation Thermique: Disponible Dans Tous Les Modèles

Gravillon Lavée Mod. 251

Gravillon Lavée Mod. 260

Gravillon Lavée Mod. 270

Gravillon Lavée Mod. 275

Gravillon Lavée Mod. 280

Gravillon Lavée Mod. 290

Gravillon Lavée Mod. 293

Gravillon Lavée Mod. 295

Gravillon Lavée Mod. 296



Dalle Gravillon Mod. 310



Dalle Gravillon Mod. 315



Gravillon Lavée Mod. 320

Gravillon Lavée Mod. 325

Gravillon Lavée Mod. 330

Gravillon Lavée Mod. 335

Gravillon Lavée Mod. 350

Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalitée.

Caractéristiques du produit

EN 1339 – Specifications pour Dalles Préfabriquées en Béton

Mesures	*400x400x36*	*600x400x42*	*Revêtement de Sol*	*Intérieur*	*Extérieur*
Poids par m²	*80 kg*	*95 kg*	*Emission d'Amiante*	*Conforme*	*Ne s'applique pas*
m² par Palette	*25,92 m²*	*22,12 m²*	*Résistance à la rupture (MPa)*	*≥3,5*	*≥ 3,5*
Pièces par m²	*6,25 un.*	*4,16 un.*	*Résistance à la Glissance ou a Dérapage*	*Satisfaisante*	*Satisfaisante*
Pièces par Palette	*162 un.*	*92 un.*	*Conductivité Thermique [W/(mk)]*	*1,24*	*Ne s'applique pas*
m² par Pièce	*0,16 m²*	*0,24 m²*	*Performance au Feu en Extérieur*	*Ne s'applique pas*	*Ne s'applique pas*
Poids par Pièce	*13 kg*	*22,8 kg*	*Durabilité*	*Satisfaisante*	*Satisfaisante*
Poids par Palette	*2074 kg*	*2101 kg*	*Réaction au feu*	*Classe A1*	*Ne s'applique pas*

Responsable Téchnique:	*Conçus par:*	*FTP nº:*	*Date:*
Vítor Silva	Renato Araújo	PLAV_001_FR	10/01/2018

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C.Famalicão – 4761-926 V.N. Famalicão, Portugal | Tel. (+351) 252 301 900 | www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt