


PTH X

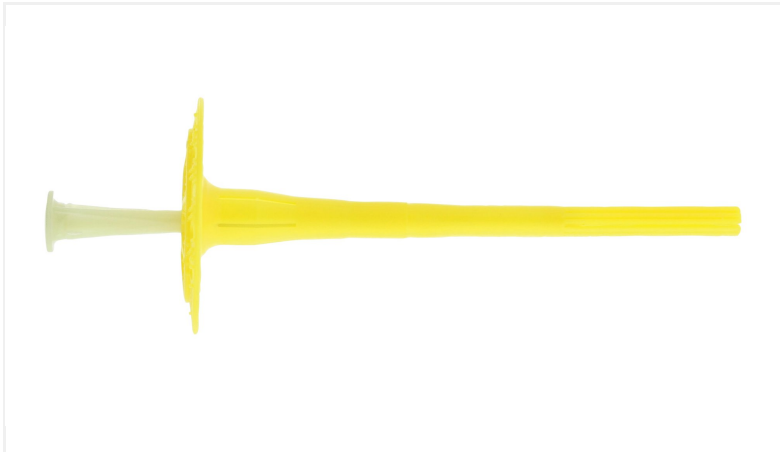

DESCRIPTION PRODUIT

- Cheville d'isolation à frapper Ø8 avec clou plastique pour fixation de PSE et laine minérale (ITE)

LE PLUS PRODUIT

Installation rapide par frappe sans outil de pose spécifique Zone de déformation spéciale pour faciliter l'insertion de la tête de cheville dans l'isolant Pas de pont thermique (0.000W/K)

AVANTAGES

- Mise en œuvre rapide et facile à travers l'isolant
- Zone de déformation spéciale pour une mise en œuvre facile
- Cheville multi-matériaux (A, B, C, D)
- Produit avec une Évaluation Technique Européenne (ETE)
- Clou plastique pré-assemblé
- Compatible avec les rondelles Ø90

AGRÉMENTS



APPLICATIONS

- Isolation thermique par l'extérieur (ITE)
- Panneaux de polystyrène expansé (PSE)
- Panneaux de laine minérale


MATÉRIAUX



GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Diamètre de perçage ▲▼	Profondeur d'encrage ▲▼	Longueur cheville (mm) ▲▼	Profondeur minimale de perçage ▲▼	Epaisseur maximale pièce à fixer ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
PTH-X 8X115/70	8 mm	35 mm	115 mm	70 mm	70 mm	Boîte carton	200	078090
PTH-X 8X135/90	8 mm	35 mm	135 mm	70 mm	90 mm	Boîte carton	200	054827
PTH-X 8X155/110	8 mm	35 mm	155 mm	70 mm	110 mm	Boîte carton	200	054828
PTH-X 8X175/130	8 mm	35 mm	175 mm	70 mm	130 mm	Boîte carton	100	054829
PTH-X 8X195/150	8 mm	35 mm	195 mm	70 mm	150 mm	Boîte carton	100	054831
PTH-X 8X215/170	8 mm	35 mm	215 mm	70 mm	170 mm	Boîte carton	100	054832
PTH-X 8X235/190	8 mm	35 mm	235 mm	70 mm	190 mm	Boîte carton	100	054833

ACCESSOIRES



Eurocode 057655
Rondelle d'isolation plastique
Ø90 mm